

Schema md-kh-standard_V07.00.xsd

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-15\A3-Systemanalyse\MDK-KH\Schema\1.11\md-kh-standard_V07.00.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00**

Elements

[Beauftragung](#)
[Begutachtung](#)

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-15\A3-Systemanalyse\MDK-KH\Schema\1.11\MD-basis-3.5.0.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **MD:/xml-schema/MD-basis/3.5**

Complex types

[Adressat Oder Adresse Ctp](#)
[Adresse Ctp](#)
[Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall Ctp](#)
[Aktenzeichen Ctp](#)
[Arzt Ctp](#)
[Beratungsstelle MD Ctp](#)
[Dokument Ctp](#)
[Identifikationsmerkmal Ctp](#)
[Kasse Ctp](#)
[Kontakt Daten Ctp](#)
[Leistungserbringer Ctp](#)
[MD Ctp](#)
[Nebenstelle Kasse Ctp](#)
[Person Ctp](#)
[SFB Standort Ctp](#)
[Versicherter Ctp](#)
[Vorherige SFB Ctp](#)

Simple types

[Abteilungstyp Stp](#)
[Abw Anschrift Stp](#)
[Aktenzeichen Stp](#)
[Anderer Adressat Stp](#)
[Anrede Stp](#)
[Anschriftenzusatz Stp](#)
[Anzahl2 Stp](#)
[Anzahl 0 14 Stp](#)
[Anzahl 1 13 Stp](#)
[Anzahl 1 99 Stp](#)
[Bes schutz Person Stp](#)
[BSNR Stp](#)
[Char10 Stp](#)
[Char20 Stp](#)
[Char25 Stp](#)
[Char28 Stp](#)
[Char30 Stp](#)
[Char50 Stp](#)
[Char80 Stp](#)
[Datum Stp](#)
[Decimal 7 2 Stp](#)
[Decimal 8 2 Stp](#)
[Decimal 8 3 Stp](#)
[Decimal 8 4 Stp](#)
[Diagnosensicherheit Stp](#)
[Dok Typ Stp](#)
[Email Stp](#)

Attr. groups

[vkz Grp](#)

[Entgeltart Stp](#)
[Entlassungsgrund Stp](#)
[Fachabteilung Stp](#)
[Facharztbezeichnung Stp](#)
[Fallnummer Stp](#)
[Freitext Mit Buchstaben Stp](#)
[Freitext Mit Zeichen Stp](#)
[Freitext Mit Zeilenum 10000 Stp](#)
[Freitext Mit Zeilenum 1000 Stp](#)
[Freitext Mit Zeilenumbrueche Stp](#)
[Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp](#)
[Gen Geburtsdatum Stp](#)
[Geschlecht Stp](#)
[ICD Schluessel Stp](#)
[ICD Version Stp](#)
[IK Stp](#)
[Int10 Stp](#)
[Int1 Stp](#)
[Int2 Stp](#)
[Int3 Stp](#)
[Int4 Stp](#)
[Int5 Stp](#)
[Int7 Stp](#)
[Int8 Stp](#)
[Ja Nein Stp](#)
[Ja Unbekannt Stp](#)
[KV PV Nummer Stp](#)
[KZV Bereich Stp](#)
[LANR Stp](#)
[LKZ Stp](#)
[Lokalisation Stp](#)
[Mobiltelefon Stp](#)
[Name Stp](#)
[Namenszusatz Stp](#)
[Nebenstellenummer Stp](#)
[Ort Stp](#)
[PLZ Stp](#)
[Posnr Stp](#)
[Postfach Stp](#)
[Sachbearbeiter Orga Stp](#)
[Strasse Hausnummer Stp](#)
[TA Version Stp](#)
[Telefax Stp](#)
[Telefon Stp](#)
[Titel Stp](#)
[Verfahrensart Stp](#)

[Vorsatzwort Stp](#)
[Zahnarzt NR Stp](#)
[Zeitbedarf Stp](#)
[Zeitpunkt_kurz Stp](#)
[Zeitpunkt Stp](#)

schema location: [I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-15\A3-Systemanalyse\MDK-KH\Schema1.11\EMDK0-basis-3.0.0.xsd](#)
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0**

Complex types

[CT_Antworten](#)
[CT_Fragestellung](#)
[CT_Neuer_Pruefanlass](#)
[CT_Pruefgegenstand](#)

Simple types

[Abrechnungsart](#)
[Antwortzeichen](#)
[Anzahl_Tage3](#)
[Art_Begutachtung](#)
[Arztnummer](#)
[Aufnahmeanlass](#)
[Aufnahmegrund](#)
[Auftragsart](#)
[Behandlungsart](#)
[Ber_Erw_Fragestellung](#)
[Berechtigung_Erweiterung_Pruefgegenstand](#)
[Bereitstellung_Unterlagen](#)
[Bezeichnung_Entgelt](#)
[Diagnosetyp](#)
[DRG](#)
[Entgeltart](#)
[Entlassungsgrund](#)
[Fachabteilung](#)
[Fall_ID](#)
[Frage_ID](#)
[Freitext_1024](#)
[Freitext_255](#)
[Freitext_512](#)
[Gutachtenart](#)
[IK_Stelle](#)
[Name_Stelle_Notfall](#)
[OPS_Schluesssel](#)
[Pruefgegenstand](#)
[Rechnungsnummer](#)
[Rueckgabegrund](#)
[Schluesssel_V_Stp](#)
[Verfahrenskennzeichen Stp](#)
[Vorverf_Ergebnis](#)
[Wechsel_Auftragsart](#)

schema location: I:\EDV-Projekte\VPS_XML\VPS-XML-08-15\A3-Systemanalyse\MDK-KH\Schema1.11\GI4X-basis-2.0.0.xsd
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**
targetNamespace: **GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0**

Complex types

[Anschrift_Ctp](#)
[Name_Ctp](#)

[Person_Ctp](#)

[UngenauesDatum_Ctp](#)

[Wurzel_Ctp](#)

Simple types

[BNR_Stp](#)

[BSNR_Stp](#)

[CentBetrag_Stp](#)

[Datum_Stp](#)

[Datum_Uhrzeit_Stp](#)

[EmailAdresse_Stp](#)

[EuroBetrag_Stp](#)

[Hausnummer_Stp](#)

[IK_Stp](#)

[ISO88591_Stp](#)

[ISO88591_Text_Stp](#)

[KVNR_Allgemein_Stp](#)

[KVNR_Alt_Stp](#)

[KVNR_Stp](#)

[Laenderkennzeichen_Stp](#)

[LANR_Stp](#)

[Logische_Version_Stp](#)

[Nachname_Stp](#)

[Namenstitel_Stp](#)

[Namensvorsatz_Stp](#)

[Namenszusatz_Stp](#)

[Ort_Stp](#)

[Postleitzahl_DE_Stp](#)

[Postleitzahl_Stp](#)

[Rufnummer_Stp](#)

[RVNR_Stp](#)

[StaatSchluessel_Stp](#)

[Strasse_Stp](#)

[Versichertenstatus_Stp](#)

[Vorname_Stp](#)

[Waehrung_Stp](#)

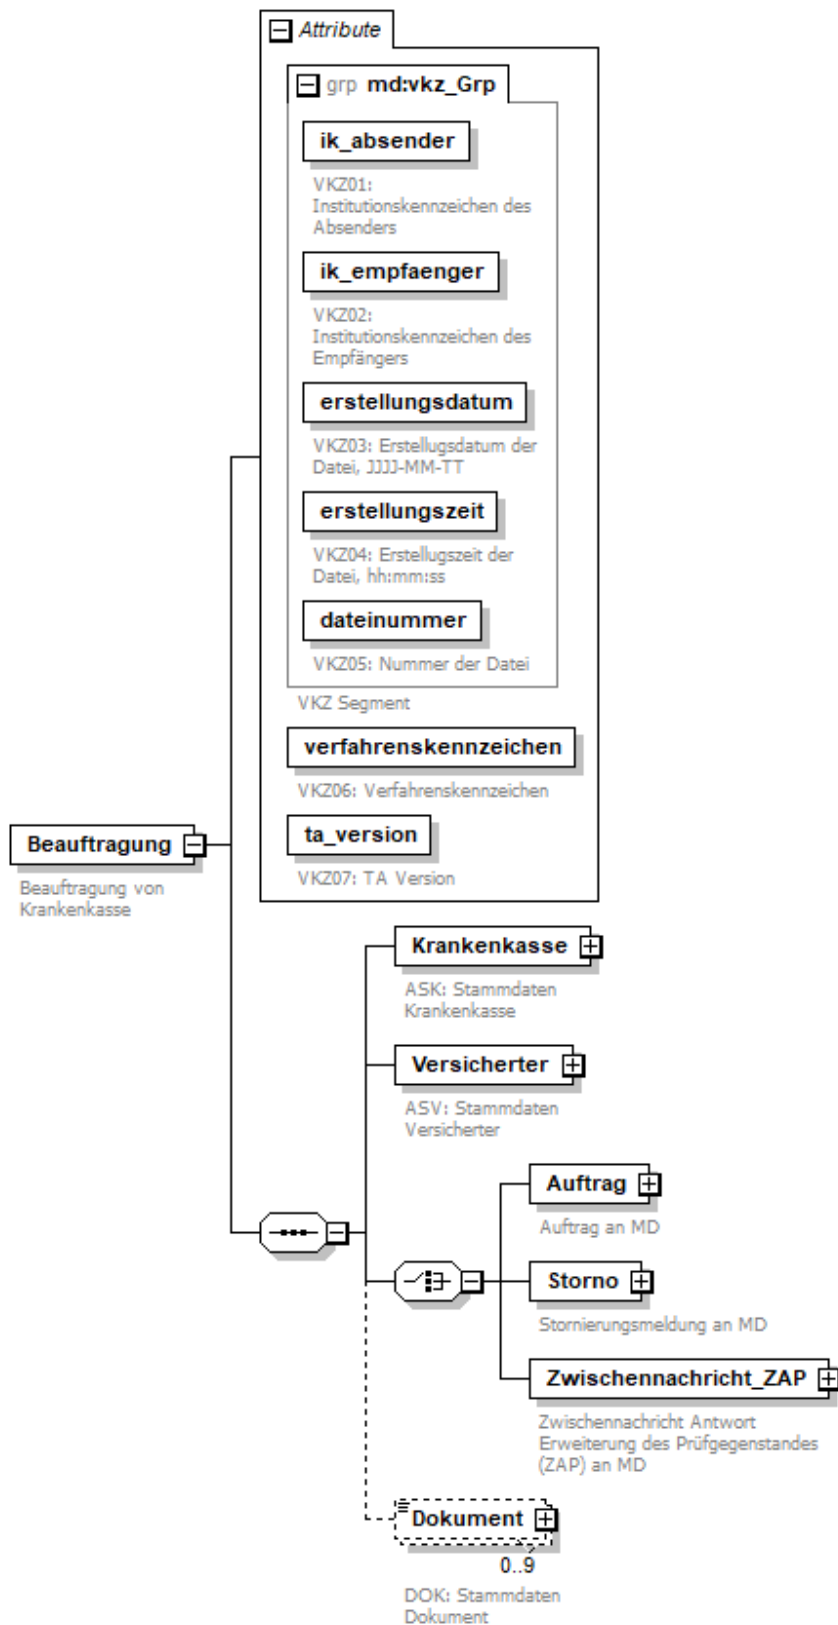
[Zahnarztnummer_Stp](#)

Attributes

[logische_version](#)

element **Beauftragung**

diagram



namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
children	Krankenkasse Versicherter Auftrag Storno Zwischennachricht ZAP Dokument					
attributes	Name ik_absender ik_empfaenger erstellungsdatum erstellungszeit dateinummer verfahrenskennzeichen ta_version	Type IK_Stp IK_Stp Datum_Stp Zeitpunkt_Stp derived by: xs:positiveInteger Verfahrenskennzeichen_Stp Schluessel_V_Stp	Use required required required required required required	Default 	Fixed 	Annotation documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss documentation VKZ05: Nummer der Datei documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen documentation VKZ07: TA Version
annotation	documentation Beauftragung von Krankenkasse					
source	<pre> <xs:element name="Beauftragung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beauftragung von Krankenkasse </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Krankenkasse" type="md:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK: Stammdaten Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versicherter" type="md:Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="Auftrag"> <xs:annotation> <xs:documentation>Auftrag an MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Fragen" type="kh:CT_Fragestellung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fragestellungen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_frage"> <xs:selector xpath="kh:frage"/> <xs:field xpath="@frage_ID"/> </xs:unique> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>					

```

</xs:unique>
</xs:element>
<xs:element name="Infos">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notwendige Informationen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Leistungserbringer" type="md:Leistungserbringer_Ctp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SDL: Stammdaten
Leistungserbringer</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Pruefgegenstaende" type="kh:CT_Pruefgegenstand"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>PGS-Sätze: Prüfgegenstand</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:unique name="key_preufgegenstand">
          <xs:selector xpath="kh:Pruefgegenstand"/>
          <xs:field xpath="@pruefgegenstand"/>
        </xs:unique>
      </xs:element>
      <xs:element name="Falldaten">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>FKH-Satz</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Aufnahme">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>FKH01-05</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:attribute name="tag" type="md:Datum_Stp" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>FKH01: Datum Krankenhaus-Aufnahme im
Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="uhrzeit" type="xs:time" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>FKH02: Uhrzeit Krankenhaus-Aufnahme im
Format (HH:MM:SS)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="aufnahmegrund" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>FKH03: Aufnahmegrund
</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="kh:Aufnahmegrund"/>
                </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

<pre> use="required"> </xs:documentation> use="required"> Format (JJJJ-MM-TT) Arztes Stelle minOccurs="0"> Notfallaufnahme Zahnarztes Gramm </pre>	<pre> <xs:attribute name="aufnahmeanlass" type="kh:Aufnahmeanlass" <xs:annotation> <xs:documentation>FKH04: Aufnahmeanlass </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" <xs:annotation> <xs:documentation>FKH05: Fachabteilung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH06: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Arztnummer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH07: Arzt-Nummer des einweisenden Arztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Arztnummer"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="IK_Stelle" type="kh:IK_Stelle" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH08: IK der veranlassenden Stelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Stelle_Notfall" type="kh:Name_Stelle_Notfall" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH09: Veranlassende Stelle bei Notfallaufnahme</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Zahnarztnummer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH10: Arzt-Nummer des einweisenden Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Arztnummer"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Gewicht" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH11: Aufnahmegewicht in Gramm</xs:documentation> </pre>
---	--

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="99999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Behandlungsart" type="kh:Behandlungsart"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>FKH14: Behandlungsart</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Verlaengerungen" minOccurs="0" maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VKH-Sätze</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="aufnahme" type="md:Datum_Stp" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKH01: Datum der Aufnahme in Fachabteilung im
Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="entlassung" type="md:Datum_Stp" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKH02: Voraussichtliches Entlassungsdatum im
Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Diagnosen">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIA-Satz und FKH12</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DIA-Sätze </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp"
use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DIA01: Diagnosentyp</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="icd" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DIA02: ICD-Schlüssel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="md:ICD_Schluesssel_Stp">
    <xs:minLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp"
use="optional">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIA03: Lokalisation</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIA04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung
durch MD gewünscht</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:enumeration value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="icd_version" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH12: ICD-Version</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:gYear">
    <xs:minInclusive value="2003"/>
    <xs:maxInclusive value="2099"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Prozeduren" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OPS-Satz und FKH13</xs:documentation>
  </xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Prozedur" minOccurs="0" maxOccurs="999">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>OPS Datensätze </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="ops" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>OPS01: OPS-Schlüssel</xs:documentation>
          </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel">
            <xs:minLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp"
use="optional">

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>OPS02: Lokalisierung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="datum" type="md:Datum_Stp" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>OPS03: Datum OPS im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>OPS04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung
durch MD gewünscht</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:length value="1"/>
          <xs:enumeration value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ops_version" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH13: OPS-Version</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:gYear">
      <xs:minInclusive value="2003"/>
      <xs:maxInclusive value="2099"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entlassung" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH-Satz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Entgeltart" type="kh:Entgeltart" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>EKH06: Entgeltart</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Beatmungsstunden" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH11: Anzahl
Beatmungsstunden</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Entbindung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH12-13: Tag der Entbindung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH14: Tage ohne Berechnung
(TOB)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KH_DRG" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH07, EKH09</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="DRG" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>EKH07: Abgerechnete
KH-DRG</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="kh:DRG"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="relativgewicht" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>EKH09: Eff. Relativgewicht der
KH-DRG</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="8"/>
              <xs:fractionDigits value="3"/>
              <xs:maxExclusive value="100000"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="GKV_DRG" type="kh:DRG" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH08: GKV-DRG</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Basisfallwert" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH10: Basisfallwert</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="7"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxExclusive value="100000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Abgerechnete_KH_PEPP" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH15: Abgerechnete
KH-PEPP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5"/>
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GKV_PEPP" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH16: GKV-PEPP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5"/>
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bewertungsrelation" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH17: Eff. Bewertungsrelation der
KH-PEPP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="8"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
        <xs:maxExclusive value="10000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>

```

```

<xs:element name="Basisentgeltwert" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH18: Basisentgeltwert am
Aufnahmetag</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="7"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxExclusive value="100000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Basisentgeltwert_Entlas" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH19: Basisentgeltwert am
Entlassungstag</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="7"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxExclusive value="100000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Basisentgeltwert_Entlas_Guelt"
type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH20: Basisentgeltwert am Entlassungstag
gültig ab</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="entlassungsdatum" type="md:Datum_Stp"
use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH01: Datum Krankenhaus Entlassung im
Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="entlassungszeit" type="xs:time" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH02: Uhrzeit Krankenhaus Entlassung im
Format (HH:MM:SS)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung"
use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH03: Fachabteilungs- schüssel der
entlassenden Abteilung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>

```

```

        <xs:attribute name="abteilungstyp" type="md:Abteilungstyp_Stp"
use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH04: Zusatzschlüssel
Abteilungstyp</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="entlassungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund"
use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH05: Grund der
Entlassung/Verlegung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Verlegungen" minOccurs="0" maxOccurs="999">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>LKH-Sätze </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="von" type="md:Datum_Stp" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>LKH01: Datum Behandlung von im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="bis" type="md:Datum_Stp" use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>LKH02: Datum Behandlung bis/Verlegung am im
Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung"
use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>LKH03: Fachabteilung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="verlegungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund"
use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>LKH04: Entlassungs/
Verlegungsgrund</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="uhrzeit" type="xs:time" use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>LKH05: Entlassungs-/Verlegungsuhrzeit im Format
(HH:MM:SS)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entgelte" minOccurs="0" maxOccurs="999">
    <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>ETG-Sätze </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="entgeltart" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ETG01: Entgeltart</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="kh:Entgeltart">
        <xs:length value="8"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="bezeichnung" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ETG02: Bezeichnung des Entgelts
</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="kh:Bezeichnung_Entgelt"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="betrag" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ETG03: Entgeltbetrag </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/>
        <xs:totalDigits value="9"/>
        <xs:maxExclusive value="100000000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp"
use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ETG04: Entgelt Abrechnung von im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp"
use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ETG05: Entgelt Abrechnung bis im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3"
use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>ETG06: Anzahl des
Entgeltschlüssels</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">

```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG07: Tage ohne Berechnung/Behandlung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG08: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall" type="md:Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Standorte" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="standortnummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA01: Standortnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ende_datum" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA02: Standort Ende im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ende_uhrzeit" type="xs:time" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA03: Standort Ende Uhrzeit im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </pre>
--	---

```

        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="geltungsbereich" type="kh:Abrechnungsart" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AKH01: Gesetzlicher Geltungsbereich der
Abrechnung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fall_ID" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AKH02: Fall-ID KH (Aufnahmenummer)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="kh:Fall_ID">
            <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rechnungsnummer" type="kh:Rechnungsnummer"
use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AKH03: Rechnungsnummer</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rechnungsdatum" type="md:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AKH04: Rechnungsdatum im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rechnungseingang" type="md:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AKH05: Datum des Rechnungseingang im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="auftragsart" type="kh:Auftragsart" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AKH06: Auftragsart </xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anlagen_PDF" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AKH07: Anzahl der Anlagen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
            <xs:pattern value="[0-9]"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anlagen_post" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AKH08: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="1"/>
    <xs:pattern value="[0-9]"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anlagen_post_text" type="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp"
use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH09: Erläuterung Anlagen per
Postweg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unterlagen_beiMD" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH10: Unterlagen liegen bereits beim MD
vor</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
      <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="unterlagen_beiMD_text" type="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp"
use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH11: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD
vorliegen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="vorverfahren_ergebnis" type="kh:Vorverf_Ergebnis"
use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH12: Ergebnis Vorverfahren</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ber_erw_fragestellung" type="kh:Ber_Erw_Fragestellung"
use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH13: Berechtigung des MD zur Ergänzung der
Fragestellung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="wechsel_auftragsart" type="kh:Wechsel_Auftragsart"
use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH14: Berechtigung des MD zum Wechsel der
Auftragsart</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ber_erw_pruefgegenstand"
type="kh:Berechtigung_Erweiterung_Pruefgegenstand" use="required">

```

```

        <xs:annotation>
          <xs:documentation>AKH15: Berechtigung des MD zur Erweiterung des
Prüfgegenstandes</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Storno">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Stornierungsmeldung an MD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="auftragsart" type="kh:Auftragsart" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>AST01: Auftragsart</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="aktenzeichen" type="md:Aktenzeichen_Stp" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>AST02: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>AST03: Erläuterungen</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Zwischennachricht_ZAP">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Zwischennachricht Antwort Erweiterung des Prüfgegenstandes
(ZAP) an MD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="AZ_KK" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ZAP01: Aktenzeichen der
Krankenkasse</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:minLength value="2"/>
              <xs:maxLength value="18"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Datum_Antwort" type="md:Datum_Stp" minOccurs="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>ZAP02: Datum der Antwort der Krankenkasse zur
Erweiterung des Prüfgegenstandes</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Antwort_Erweiterung_Pruefgegenstand"
type="kh:Berechtigung_Erweiterung_Pruefgegenstand" minOccurs="1">

```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAP03: Antwort Erweiterung Prüfgegenstand (Schlüssel T)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="Dokument" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK: Stammdaten Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="md:vkz_Grp"/> <xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="kh:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ta_version" type="kh:Schluessel_V_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute **Beauftragung/@verfahrenskennzeichen**

type	Verfahrenskennzeichen_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	EMDK0	
	enumeration	TMDK0	
annotation	documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen		
source	<pre> <xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="kh:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>		

attribute **Beauftragung/@ta_version**

type	Schluessel_V_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\[1-9\]?[0-9]	

	enumeration 1.11
annotation	documentation VKZ07: TA Version
source	<pre> <xs:attribute name="ta_version" type="kh:Schluessel_V_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

element **Beauftragung/Krankenkasse**

diagram	<pre> classDiagram class Krankenkasse { ASK: Stammdaten Krankenkasse } class mdKasseCtp { IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB } Krankenkasse -- mdKasseCtp </pre> Krankenkasse ASK: Stammdaten Krankenkasse md:Kasse_Ctp IK ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse Nebenstelle (+) ASK02, ASK04 Adresse (+) ASK05: Straße/Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil Aktenzeichen (+) ASK08, ASK19, ASK20 Sachbearbeiter ASK09: Sachbearbeiter/Organisationseinheit Kontakt (+) ASK10: Telefon Sachbearbeiter/Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse Fallnummer ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse Anrede ASK14: Ansprechpartner Anrede SFB_Standort (+) ASK15 - ASK18 Vorherige_SFB (+) ASK23 - ASK25
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	Kasse_Ctp

properties	content complex
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB Standort Vorherige SFB
annotation	documentation ASK: Stammdaten Krankenkasse
source	<pre> <xs:element name="Krankenkasse" type="md:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK: Stammdaten Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Versicherter**

diagram	<pre> classDiagram class Versiherter { ASV: Stammdaten Versiherter } class md_Versicherter_Ctp { KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt } Versiherter .. > md_Versicherter_Ctp </pre> Versiherter ASV: Stammdaten Versiherter md:Versicherter_Ctp KV_PV_Nummer ASV06: Kranken-/Pflegeversichertennummer Person ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum Adresse ASV07: Straße/Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen Kontakt ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	Versiherter_Ctp
properties	content complex

children	KV PV Nummer Person Adresse Kontakt
annotation	documentation ASV: Stammdaten Versicherter
source	<pre> <xs:element name="Versicherter" type="md:Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag**

diagram



namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
children	Fragen Infos					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	geltungsbereich	Abrechnungsart	required			documentation AKH01: Gesetzlicher Geltungsbereich der Abrechnung
	fall_ID	derived by: Fall_ID	required			documentation AKH02: Fall-ID KH (Aufnahmenummer)
	rechnungsnummer	Rechnungsnummer	optional			documentation AKH03: Rechnungsnummer
	rechnungsdatum	Datum Stp	optional			documentation AKH04: Rechnungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)
	rechnungseingang	Datum Stp	optional			documentation AKH05: Datum des Rechnungseingangs im Format (JJJJ-MM-TT)
	auftragsart	Auftragsart	required			documentation AKH06: Auftragsart
	anlagen_PDF	derived by: xs:string	required			documentation AKH07: Anzahl der Anlagen
	anlagen_post	derived by: xs:string	required			documentation AKH08: Anzahl der Anlagen per Postweg
	anlagen_post_text	Freitext Mit Zeichen Stp	optional			documentation AKH09: Erläuterung Anlagen per Postweg
	unterlagen_beiMD	derived by: xs:string	optional			documentation AKH10: Unterlagen liegen bereits beim MD vor
	unterlagen_beiMD_text	Freitext Mit Zeichen Stp	optional			documentation AKH11: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD vorliegen
	vorverfahren_ergebnis	Vorverf Ergebnis	optional			documentation AKH12: Ergebnis Vorverfahren
	ber_erw_fragestellung	Ber Erw Fragestellung	required			documentation AKH13: Berechtigung des MD zur Ergänzung der Fragestellung

	wechsel_auftragsart Wechsel Auftragsart ber_erw_pruefgegenstand Berechtigung Erweiterung Pruefgegenstand	required required	documentation AKH14: Berechtigung des MD zum Wechsel der Auftragsart documentation AKH15: Berechtigung des MD zur Erweiterung des Prüfgegenstands
annotation	documentation Auftrag an MD		
source	<pre> <xs:element name="Auftrag"> <xs:annotation> <xs:documentation>Auftrag an MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Fragen" type="kh:CT_Fragestellung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fragestellungen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_frage"> <xs:selector xpath="kh:frage"/> <xs:field xpath="@frage_ID"/> </xs:unique> </xs:element> <xs:element name="Infos"> <xs:annotation> <xs:documentation>Notwendige Informationen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Leistungserbringer" type="md:Leistungserbringer_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL: Stammdaten Leistungserbringer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Pruefgegenstaende" type="kh:CT_Pruefgegenstand" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PGS-Sätze: Prüfgegenstand</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_preufgegenstand"> <xs:selector xpath="kh:Pruefgegenstand"/> <xs:field xpath="@pruefgegenstand"/> </xs:unique> </xs:element> <xs:element name="Falldaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH-Satz</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Aufnahme"> <xs:annotation> </pre>		

```

        <xs:documentation>FKH01-05</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="tag" type="md:Datum_Stp" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>FKH01: Datum Krankenhaus-Aufnahme im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="uhrzeit" type="xs:time" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>FKH02: Uhrzeit Krankenhaus-Aufnahme im Format
(HH:MM:SS)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="aufnahmegrund" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>FKH03: Aufnahmegrund </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="kh:Aufnahmegrund"/>
        </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="aufnahmeanlass" type="kh:Aufnahmeanlass"
use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>FKH04: Aufnahmeanlass </xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>FKH05: Fachabteilung</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>FKH06: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Arztnummer" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>FKH07: Arzt-Nummer des einweisenden
Arztes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="kh:Arztnummer"/>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IK_Stelle" type="kh:IK_Stelle" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>FKH08: IK der veranlassenden Stelle</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Stelle_Notfall" type="kh:Name_Stelle_Notfall" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH09: Veranlassende Stelle bei
Notfallaufnahme</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Zahnarztnummer" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH10: Arzt-Nummer des einweisenden
Zahnarztes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="kh:Arztnummer"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Gewicht" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH11: Aufnahmegewicht in Gramm</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Behandlungsart" type="kh:Behandlungsart" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH14: Behandlungsart</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Verlaengerungen" minOccurs="0" maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VKH-Sätze</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="aufnahme" type="md:Datum_Stp" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKH01: Datum der Aufnahme in Fachabteilung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="entlassung" type="md:Datum_Stp" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKH02: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Diagnosen">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIA-Satz und FKH12</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="999">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA-Sätze </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>DIA01: Diagnosentyp</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="icd" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>DIA02: ICD-Schlüssel</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="md:ICD_SchluesseI_Stp">
              <xs:minLength value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>DIA03: Lokalisation</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>DIA04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD
            gewünscht</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
            <xs:enumeration value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="icd_version" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>FKH12: ICD-Version</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:gYear">
        <xs:minInclusive value="2003"/>
        <xs:maxInclusive value="2099"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

<xs:element name="Prozeduren" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OPS-Satz und FKH13</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Prozedur" minOccurs="0" maxOccurs="999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>OPS Datensätze </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="ops" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>OPS01: OPS-Schlüssel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel">
                <xs:minLength value="1"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>OPS02: Lokalisation</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="datum" type="md:Datum_Stp" use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>OPS03: Datum OPS im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>OPS04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD
gewünscht</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="1"/>
                <xs:enumeration value="1"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ops_version" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>FKH13: OPS-Version</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:gYear">
          <xs:minInclusive value="2003"/>
          <xs:maxInclusive value="2099"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>

```

```

        </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Entlassung" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>EKH-Satz</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Entgeltart" type="kh:Entgeltart" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>EKH06: Entgeltart</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Beatmungsstunden" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>EKH11: Anzahl Beatmungsstunden</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="xs:int">
                            <xs:minInclusive value="0"/>
                            <xs:maxInclusive value="9999"/>
                        </xs:restriction>
                    </xs:simpleType>
                </xs:element>
                <xs:element name="Entbindung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="2">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>EKH12-13: Tag der Entbindung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>EKH14: Tage ohne Berechnung
(TOB)</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                </xs:element>
            <xs:choice>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="KH_DRG" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>EKH07, EKH09</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:attribute name="DRG" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>EKH07: Abgerechnete
KH-DRG</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="kh:DRG"/>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:attribute>
                        <xs:attribute name="relativgewicht" use="optional">

```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH09: Eff. Relativgewicht der KH-DRG</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="3"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="GKV_DRG" type="kh:DRG" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH08: GKV-DRG</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Basisfallwert" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH10: Basisfallwert</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="7"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="Abgerechnete_KH_PEPP" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH15: Abgerechnete KH-PEPP</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="GKV_PEPP" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH16: GKV-PEPP</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Bewertungsrelation" minOccurs="0"> </pre>
--	--

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>EKH17: Eff. Bewertungsrelation der
KH-PEPP</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="8"/>
    <xs:fractionDigits value="4"/>
    <xs:maxExclusive value="10000"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Basisentgeltwert" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH18: Basisentgeltwert am
Aufnahmetag</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="7"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxExclusive value="100000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Basisentgeltwert_Entlas" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH19: Basisentgeltwert am
Entlassungstag</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="7"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxExclusive value="100000"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Basisentgeltwert_Entlas_Guelt" type="md:Datum_Stp"
minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH20: Basisentgeltwert am Entlassungstag gültig
ab</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="entlassungsdatum" type="md:Datum_Stp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH01: Datum Krankenhaus Entlassung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="entlassungszeit" type="xs:time" use="required">
  <xs:annotation>

```

	<pre> <xs:documentation>EKH02: Uhrzeit Krankenhaus Entlassung im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH03: Fachabteilungs- schüssel der entlassenden Abteilung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="abteilungstyp" type="md:Abteilungstyp_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH04: Zusatzschlüssel Abteilungstyp</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="entlassungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH05: Grund der Entlassung/Verlegung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Verlegungen" minOccurs="0" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH-Sätze </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="von" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH01: Datum Behandlung von im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="bis" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH02: Datum Behandlung bis/Verlegung am im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH03: Fachabteilung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="verlegungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH04: Entlassungs/ Verlegungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="uhrzeit" type="xs:time" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH05: Entlassungs-/Verlegungsurzeit im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
--	---

```

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entgelte" minOccurs="0" maxOccurs="999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ETG-Sätze </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="entgeltart" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG01: Entgeltart</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="kh:Entgeltart">
          <xs:length value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="bezeichnung" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG02: Bezeichnung des Entgelts </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="kh:Bezeichnung_Entgelt"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="betrag" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG03: Entgeltbetrag </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/>
          <xs:totalDigits value="9"/>
          <xs:maxExclusive value="100000000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG04: Entgelt Abrechnung von im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG05: Entgelt Abrechnung bis im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG06: Anzahl des Entgeltschlüssels</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>ETG07: Tage ohne
Berechnung/Behandlung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
    <xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG08: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD
gewünscht</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="1"/>
            <xs:enumeration value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
    <xs:element name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall"
type="md:Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAB: Aktenzeichen anderer
Begutachtungsfall</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
    <xs:element name="Standorte" minOccurs="0" maxOccurs="99">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>STA-Sätze</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="standortnummer" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>STA01: Standortnummer</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="9"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ende_datum" type="md:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>STA02: Standort Ende im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ende_uhrzeit" type="xs:time" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>STA03: Standort Ende Uhrzeit im Format
(HH:MM:SS)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="geltungsbereich" type="kh:Abrechnungsart" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH01: Gesetzlicher Geltungsbereich der
Abrechnung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fall_ID" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH02: Fall-ID KH (Aufnahmenummer)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="kh:Fall_ID">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rechnungsnummer" type="kh:Rechnungsnummer" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH03: Rechnungsnummer</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rechnungsdatum" type="md:Datum_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH04: Rechnungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rechnungseingang" type="md:Datum_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH05: Datum des Rechnungseingang im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="auftragsart" type="kh:Auftragsart" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH06: Auftragsart </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anlagen_PDF" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH07: Anzahl der Anlagen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
      <xs:pattern value="[0-9]"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anlagen_post" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AKH08: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

        <xs:length value="1"/>
        <xs:pattern value="[0-9]"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="anlagen_post_text" type="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AKH09: Erläuterung Anlagen per Postweg</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="unterlagen_beiMD" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AKH10: Unterlagen liegen bereits beim MD vor</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="unterlagen_beiMD_text" type="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp"
use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AKH11: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD
vorliegen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="vorverfahren_ergebnis" type="kh:Vorverf_Ergebnis" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AKH12: Ergebnis Vorverfahren</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ber_erw_fragestellung" type="kh:Ber_Erw_Fragestellung" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AKH13: Berechtigung des MD zur Ergänzung der
Fragestellung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="wechsel_auftragsart" type="kh:Wechsel_Auftragsart" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AKH14: Berechtigung des MD zum Wechsel der
Auftragsart</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="ber_erw_pruefgegenstand"
type="kh:Berechtigung_Erweiterung_Pruefgegenstand" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>AKH15: Berechtigung des MD zur Erweiterung des
Prüfgegenstandes</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

attribute **Beauftragung/Auftrag/@geltungsbereich**

type	Abrechnungsart		
properties	use required		
facets	Kind enumeration	Value 01	Annotation
	enumeration	02	
	enumeration	09	
annotation	documentation AKH01: Gesetzlicher Geltungsbereich der Abrechnung		
source	<pre><xs:attribute name="geltungsbereich" type="kh:Abrechnungsart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH01: Gesetzlicher Geltungsbereich der Abrechnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/@fall_ID**

type	restriction of Fall_ID									
properties	use required									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>15</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	15									
annotation	documentation AKH02: Fall-ID KH (Aufnahmenummer)									
source	<pre><xs:attribute name="fall_ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH02: Fall-ID KH (Aufnahmenummer)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Fall_ID"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

attribute **Beauftragung/Auftrag/@rechnungsnummer**

attribute	Buchungsgang/Kauftrag/@Rechnungsnummer		
type	Rechnungsnummer		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	20	
annotation	documentation AKH03: Rechnungsnummer		
source	<xs:attribute name="rechnungsnummer" type="kh:Rechnungsnummer" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH03: Rechnungsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/@rechnungsdatum**

type	Datum_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation AKH04: Rechnungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<pre><xs:attribute name="rechnungsdatum" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH04: Rechnungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/@rechnungseingang**

type	Datum_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation AKH05: Datum des Rechnungseingang im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<pre><xs:attribute name="rechnungseingang" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH05: Datum des Rechnungseingang im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/@auftragsart**

type	Auftragsart		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	10	
	enumeration	11	

annotation	documentation AKH06: Auftragsart
source	<pre> <xs:attribute name="auftragsart" type="kh:Auftragsart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH06: Auftragsart </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

attribute **Beauftragung/Auftrag/@anlagen_PDF**

type	restriction of xs:string		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	pattern	[0-9]	
annotation	documentation AKH07: Anzahl der Anlagen		
source	<pre><xs:attribute name="anlagen_PDF" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH07: Anzahl der Anlagen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/@anlagen_post**

type	restriction of xs:string									
properties	use required									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	1		pattern	[0-9]	
Kind	Value	Annotation								
length	1									
pattern	[0-9]									
annotation	documentation AKH08: Anzahl der Anlagen per Postweg									
source	<pre><xs:attribute name="anlagen_post" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH08: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

attribute **Beauftragung/Auftrag/@anlagen_post_text**

type	Freitext Mit Zeichen Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
annotation	documentation AKH09: Erläuterung Anlagen per Postweg		
source	<pre><xs:attribute name="anlagen_post_text" type="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH09: Erläuterung Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/@unterlagen_beiMD**

type	restriction of xs:string		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	enumeration	1	
annotation	documentation AKH10: Unterlagen liegen bereits beim MD vor		
source	<pre><xs:attribute name="unterlagen_beiMD" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH10: Unterlagen liegen bereits beim MD vor</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/@unterlagen_beiMD_text**

type	Freitext Mit Zeichen Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
annotation	documentation AKH11: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD vorliegen		
source	<pre><xs:attribute name="unterlagen_beiMD_text" type="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH11: Erläuterung Unterlagen, die bereits beim MD vorliegen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/@vorverfahren_ergebnis**

type	Vorverf_Ergebnis		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	A	
	enumeration	B	
	enumeration	D	
	enumeration	E	
annotation	documentation AKH12: Ergebnis Vorverfahren		
source	<xs:attribute name="vorverfahren_ergebnis" type="kh:Vorverf_Ergebnis" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH12: Ergebnis Vorverfahren</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/@ber_erw_fragestellung**

type	Ber_Erw_Fragestellung						
properties	use required						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation AKH13: Berechtigung des MD zur Ergänzung der Fragestellung						
source	<xs:attribute name="ber_erw_fragestellung" type="kh:Ber_Erw_Fragestellung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH13: Berechtigung des MD zur Ergänzung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>						

attribute **Beauftragung/Auftrag/@wechsel_auftragsart**

attribute	Beauftragung/Auftrag/@wechsel_auftragsart		
type	Wechsel_Auftragsart		
properties	use	required	
facets	Kind enumeration	Value 0	Annotation
annotation	documentation AKH14: Berechtigung des MD zum Wechsel der Auftragsart		
source	<xs:attribute name="wechsel_auftragsart" type="kh:Wechsel_Auftragsart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH14: Berechtigung des MD zum Wechsel der Auftragsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/@ber_erw_pruefgegenstand**

type	Berechtigung_Erweiterung_Pruefgegenstand		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation AKH15: Berechtigung des MD zur Erweiterung des Prüfgegenstandes		
source	<pre><xs:attribute name="ber_erw_pruefgegenstand" type="kh:Berechtigung_Erweiterung_Pruefgegenstand" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AKH15: Berechtigung des MD zur Erweiterung des Prüfgegenstandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

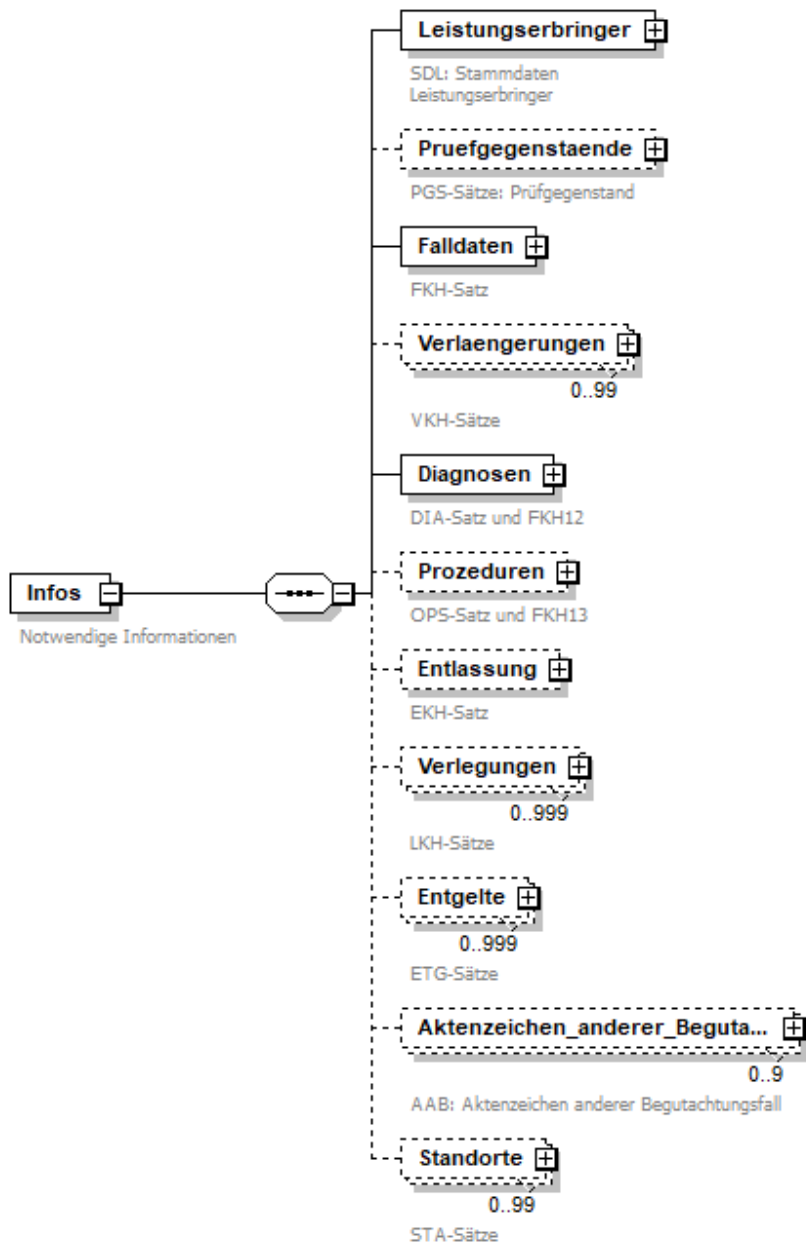
element **Beauftragung/Auftrag/Fragen**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
type	CT_Fragestellung					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
children	frage					
identity constraints	unique	key_frage		Selector	kh:frage	Field(s) @frage_ID
annotation	documentation Fragestellungen der Krankenkasse					
source	<pre> <xs:element name="Fragen" type="kh:CT_Fragestellung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fragestellungen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_frage"> <xs:selector xpath="kh:frage"/> <xs:field xpath="@frage_ID"/> </xs:unique> </xs:element> </pre>					

</xs:unique>
</xs:element>

element **Beauftragung/Auftrag/Infos**

diagram



namespace http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00

properties content complex

children [Leistungserbringer](#) [Pruefgegenstaende](#) [Falldaten](#) [Verlaengerungen](#) [Diagnosen](#) [Prozeduren](#) [Entlassung](#) [Verlegungen](#) [Entgelte](#) [Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall](#) [Standorte](#)

annotation documentation
Notwendige Informationen

source

```
<xs:element name="Infos">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Notwendige Informationen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Leistungserbringer" type="md:Leistungserbringer_Ctp">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SDL: Stammdaten Leistungserbringer</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Pruefgegenstaende" type="kh:CT_Pruefgegenstand" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>PGS-Sätze: Prüfgegenstand</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:unique name="key_preufgegenstand">
          <xs:selector xpath="kh:Pruefgegenstand"/>
          <xs:field xpath="@pruefgegenstand"/>
        </xs:unique>
      </xs:element>
      <xs:element name="Falldaten">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>FKH-Satz</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="Aufnahme">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>FKH01-05</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:attribute name="tag" type="md:Datum_Stp" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>FKH01: Datum Krankenhaus-Aufnahme im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="uhrzeit" type="xs:time" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>FKH02: Uhrzeit Krankenhaus-Aufnahme im Format
(HH:MM:SS)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="aufnahmegrund" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>FKH03: Aufnahmegrund </xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="kh:Aufnahmegrund"/>
                </xs:simpleType>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="aufhmeanlass" type="kh:Aufhmeanlass" use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>FKH04: Aufhmeanlass </xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH05: Fachabteilung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH06: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Arztnummer" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH07: Arzt-Nummer des einweisenden
Arztes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="kh:Arztnummer"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IK_Stelle" type="kh:IK_Stelle" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH08: IK der veranlassenden Stelle</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Stelle_Notfall" type="kh:Name_Stelle_Notfall" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH09: Veranlassende Stelle bei
Notfallaufnahme</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Zahnarztnummer" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH10: Arzt-Nummer des einweisenden
Zahnarztes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="kh:Arztnummer"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Gewicht" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH11: Aufnahmegewicht in Gramm</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Behandlungsart" type="kh:Behandlungsart" minOccurs="0">
  <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>FKH14: Behandlungsart</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Verlaengerungen" minOccurs="0" maxOccurs="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VKH-Sätze</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="aufnahme" type="md:Datum_Stp" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKH01: Datum der Aufnahme in Fachabteilung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="entlassung" type="md:Datum_Stp" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>VKH02: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Diagnosen">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DIA-Satz und FKH12</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DIA-Sätze</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DIA01: Diagnosentyp</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="icd" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>DIA02: ICD-Schlüssel</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="md:ICD_Schluesssel_Stp">
              <xs:minLength value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>DIA03: Lokalisation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

	<pre> <xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="icd_version" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH12: ICD-Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Prozeduren" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS-Satz und FKH13</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Prozedur" minOccurs="0" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS Datensätze </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ops" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS01: OPS-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS02: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> </pre>
--	---

```

        <xs:documentation>OPS03: Datum OPS im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
    <xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>OPS04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD
gewünscht</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="1"/>
                <xs:enumeration value="1"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ops_version" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>FKH13: OPS-Version</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:gYear">
            <xs:minInclusive value="2003"/>
            <xs:maxInclusive value="2099"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entlassung" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH-Satz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Entgeltart" type="kh:Entgeltart" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>EKH06: Entgeltart</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Beatmungsstunden" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>EKH11: Anzahl Beatmungsstunden</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                        <xs:minInclusive value="0"/>
                        <xs:maxInclusive value="9999"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Entbindung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="2">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>EKH12-13: Tag der Entbindung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH14: Tage ohne Berechnung (TOB)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KH_DRG" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH07, EKH09</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="DRG" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>EKH07: Abgerechnete KH-DRG</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="kh:DRG"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="relativgewicht" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>EKH09: Eff. Relativgewicht der
KH-DRG</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="8"/>
              <xs:fractionDigits value="3"/>
              <xs:maxExclusive value="100000"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GKV_DRG" type="kh:DRG" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH08: GKV-DRG</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Basisfallwert" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH10: Basisfallwert</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="7"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
          <xs:maxExclusive value="100000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
  <xs:element name="Abgerechnete_KH_PEPP" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH15: Abgerechnete KH-PEPP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5"/>
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GKV_PEPP" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH16: GKV-PEPP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5"/>
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bewertungsrelation" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH17: Eff. Bewertungsrelation der
KH-PEPP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="8"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
        <xs:maxExclusive value="10000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Basisentgeltwert" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH18: Basisentgeltwert am
Aufnahmetag</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="7"/>
        <xs:fractionDigits value="2"/>
        <xs:maxExclusive value="100000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Basisentgeltwert_Entlas" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH19: Basisentgeltwert am
Entlassungstag</xs:documentation>
    </xs:annotation>

```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="7"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
            <xs:maxExclusive value="100000"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Basisentgeltwert_Entlas_Guelt" type="md:Datum_Stp"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>EKH20: Basisentgeltwert am Entlassungstag gültig
ab</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:choice>
</xs:sequence>
  <xs:attribute name="entlassungsdatum" type="md:Datum_Stp" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH01: Datum Krankenhaus Entlassung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="entlassungszeit" type="xs:time" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH02: Uhrzeit Krankenhaus Entlassung im Format
(HH:MM:SS)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH03: Fachabteilungs- schüssel der entlassenden
Abteilung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="abteilungstyp" type="md:Abteilungstyp_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH04: Zusatzschlüssel Abteilungstyp</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="entlassungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>EKH05: Grund der Entlassung/Verlegung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Verlegungen" minOccurs="0" maxOccurs="999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LKH-Sätze </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="von" type="md:Datum_Stp" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>LKH01: Datum Behandlung von im Format

```

```

(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="bis" type="md:Datum_Stp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LKH02: Datum Behandlung bis/Verlegung am im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LKH03: Fachabteilung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="verlegungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LKH04: Entlassungs/ Verlegungsgrund</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="uhrzeit" type="xs:time" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LKH05: Entlassungs-/Verlegungsuhrzeit im Format
(HH:MM:SS)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entgelte" minOccurs="0" maxOccurs="999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ETG-Sätze </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="entgeltart" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG01: Entgeltart</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="kh:Entgeltart">
          <xs:length value="8"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="bezeichnung" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG02: Bezeichnung des Entgelts </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="kh:Bezeichnung_Entgelt"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="betrag" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG03: Entgeltbetrag </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">

```

```

        <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/>
        <xs:totalDigits value="9"/>
        <xs:maxExclusive value="100000000"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG04: Entgelt Abrechnung von im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG05: Entgelt Abrechnung bis im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG06: Anzahl des Entgeltschlüssels</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG07: Tage ohne
Berechnung/Behandlung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>ETG08: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD
gewünscht</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:length value="1"/>
        <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall"
type="md:Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Standorte" minOccurs="0" maxOccurs="99">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>STA-Sätze</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>
    <xs:attribute name="standortnummer" use="required">
        <xs:annotation>

```

	<pre> <xs:documentation>STA01: Standortnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ende_datum" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA02: Standort Ende im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ende_uhrzeit" type="xs:time" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA03: Standort Ende Uhrzeit im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Leistungserbringer**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	Leistungserbringer_Ctp
properties	content complex
children	IK Name Name_Geschaeft Adresse Kontakt
annotation	documentation SDL: Stammdaten Leistungserbringer
source	<pre> <xs:element name="Leistungserbringer" type="md:Leistungserbringer_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL: Stammdaten Leistungserbringer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Beauftragung/Auftrag/Infos/Pruefgegenstaende

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
type	CT_Pruefgegenstand					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
children	Pruefgegenstand					
identity constraints	unique	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation
		key_preufgegenstand		kh:Pruefgegenstand	@pruefgegenstand	
annotation	documentation PGS-Sätze: Prüfgegenstand					
source	<pre> <xs:element name="Pruefgegenstaende" type="kh:CT_Pruefgegenstand" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PGS-Sätze: Prüfgegenstand</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_preufgegenstand"> <xs:selector xpath="kh:Pruefgegenstand"/> <xs:field xpath="@pruefgegenstand"/> </xs:unique> </xs:element> </pre>					

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	content complex
children	Aufnahme Entlassung Arztnummer IK_Stelle Stelle_Notfall Zahnarztnummer Gewicht Behandlungsart
annotation	documentation FKH-Satz
source	<pre> <xs:element name="Falldaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH-Satz</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Aufnahme"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH01-05</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tag" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH01: Datum Krankenhaus-Aufnahme im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Entlassung"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH06: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tag" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH06: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Arztnummer"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH07: Arzt-Nummer des einweisenden Arztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tag" type="md:Text" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH07: Arzt-Nummer des einweisenden Arztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="IK_Stelle"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH08: IK der veranlassenden Stelle</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tag" type="md:Text" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH08: IK der veranlassenden Stelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Stelle_Notfall"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH09: Veranlassende Stelle bei Notfallaufnahme</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tag" type="md:Text" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH09: Veranlassende Stelle bei Notfallaufnahme</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Zahnarztnummer"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH10: Arzt-Nummer des einweisenden Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tag" type="md:Text" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH10: Arzt-Nummer des einweisenden Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Gewicht"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH11: Aufnahmegewicht in Gramm</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tag" type="md:Text" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH11: Aufnahmegewicht in Gramm</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Behandlungsart"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH14: Behandlungsart</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tag" type="md:Text" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH14: Behandlungsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

<xs:attribute name="uhrzeit" type="xs:time" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH02: Uhrzeit Krankenhaus-Aufnahme im Format
(HH:MM:SS)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="aufnahmegrund" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH03: Aufnahmegrund </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="kh:Aufnahmegrund"/>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="aufnahmeanlass" type="kh:Aufnahmeanlass" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH04: Aufnahmeanlass </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH05: Fachabteilung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH06: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Arztnummer" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH07: Arzt-Nummer des einweisenden Arztes</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="kh:Arztnummer"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="IK_Stelle" type="kh:IK_Stelle" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH08: IK der veranlassenden Stelle</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Stelle_Notfall" type="kh:Name_Stelle_Notfall" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH09: Veranlassende Stelle bei
Notfallaufnahme</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Zahnarztnummer" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH10: Arzt-Nummer des einweisenden
Zahnarztes</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Arztnummer"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Gewicht" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH11: Aufnahmegewicht in Gramm</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Behandlungsart" type="kh:Behandlungsart" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH14: Behandlungsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Aufnahme**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
attributes	Name <u>tag</u>	Type <u>Datum Stp</u>	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation FKH01: Datum Krankenhaus-Aufnahme im Format (JJJJ-MM-TT)

	uhrzeit xs:time required documentation FKH02: Uhrzeit Krankenhaus-Aufnahme im Format (HH:MM:SS) documentation FKH03: Aufnahmegrund documentation FKH04: Aufnahmearlass documentation FKH05: Fachabteilung aufnahmegrund derived by: required Aufnahmegrund aufnahmearlass Aufnahmearlass required fachabteilung Fachabteilung required
annotation	documentation FKH01-05
source	<pre> <xs:element name="Aufnahme"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH01-05</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="tag" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH01: Datum Krankenhaus-Aufnahme im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="uhrzeit" type="xs:time" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH02: Uhrzeit Krankenhaus-Aufnahme im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="aufnahmegrund" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH03: Aufnahmegrund </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Aufnahmegrund"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="aufnahmearlass" type="kh:Aufnahmearlass" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH04: Aufnahmearlass </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH05: Fachabteilung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Aufnahme/@tag**

type	Datum_Stp
properties	use required
facets	Kind Value Annotation

	minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation FKH01: Datum Krankenhaus-Aufnahme im Format (JJJJ-MM-TT)
source	<xs:attribute name="tag" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH01: Datum Krankenhaus-Aufnahme im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Aufnahme/@uhrzeit**

type	xs:time
properties	use required
annotation	documentation FKH02: Uhrzeit Krankenhaus-Aufnahme im Format (HH:MM:SS)
source	<xs:attribute name="uhrzeit" type="xs:time" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH02: Uhrzeit Krankenhaus-Aufnahme im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Aufnahme/@aufnahmegrund**

type	restriction of Aufnahmegrund									
properties	use required									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(0[1-9] 10)[024][1-7]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	4		pattern	(0[1-9] 10)[024][1-7]	
Kind	Value	Annotation								
length	4									
pattern	(0[1-9] 10)[024][1-7]									
annotation	documentation FKH03: Aufnahmegrund									
source	<xs:attribute name="aufnahmegrund" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH03: Aufnahmegrund </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Aufnahmegrund"/> </xs:simpleType> </xs:attribute>									

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Aufnahme/@aufnahmeanlass**

attribute	Seuchentragung/Aufnahmehesl undaten/Aufnahmehesl		
type	Aufnahmeanlass		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	E	
	enumeration	Z	

	enumeration N enumeration R enumeration V enumeration A
annotation	documentation FKH04: Aufnahmeanlass
source	<pre><xs:attribute name="aufnahmeanlass" type="kh:Aufnahmeanlass" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH04: Aufnahmeanlass </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>


attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Aufnahme/@fachabteilung**

type	Fachabteilung									
properties	use required									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{4}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	4		pattern	[0-9]{4}	
Kind	Value	Annotation								
length	4									
pattern	[0-9]{4}									
annotation	documentation FKH05: Fachabteilung									
source	<xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH05: Fachabteilung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>									

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Entlassung**

diagram	≡ Entlassung FKH06: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)									
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation FKH06: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)									
source	<pre><xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH06: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Arztnummer**

diagram	 FKH07: Arzt-Nummer des einweisenden Arztes
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	restriction of Arztnummer
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation FKH07: Arzt-Nummer des einweisenden Arztes
source	<xs:element name="Arztnummer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH07: Arzt-Nummer des einweisenden Arztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Arztnummer"/> </xs:simpleType> </xs:element>


element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/IK_Stelle**

diagram	 FKH08: IK der veranlassenden Stelle
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	IK_Stelle
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 9 pattern [0-9]{9}
annotation	documentation FKH08: IK der veranlassenden Stelle
source	<xs:element name="IK_Stelle" type="kh:IK_Stelle" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH08: IK der veranlassenden Stelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>


element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Stelle_Notfall**

diagram	 FKH09: Veranlassende Stelle bei Notfallaufnahme						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00						
type	Name_Stelle_Notfall						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	30	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	30						
annotation	documentation FKH09: Veranlassende Stelle bei Notfallaufnahme						
source	<pre><xs:element name="Stelle_Notfall" type="kh:Name_Stelle_Notfall" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH09: Veranlassende Stelle bei Notfallaufnahme</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Zahnarztnummer**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	restriction of Arztnummer
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 9 pattern [0-9]+
annotation	documentation FKH10: Arzt-Nummer des einweisenden Zahnarztes
source	<pre><xs:element name="Zahnarztnummer" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH10: Arzt-Nummer des einweisenden Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Arztnummer"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Gewicht**

diagram	 FKH11: Aufnahmegewicht in Gramm
---------	--

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00		
type	restriction of xs:int		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	99999	
annotation	documentation	FKH11: Aufnahmegewicht in Gramm	
source	<pre><xs:element name="Gewicht" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH11: Aufnahmegewicht in Gramm</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Behandlungsart**

diagram																						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00																					
type	Behandlungsart																					
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple																					
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6	
Kind	Value	Annotation																				
enumeration	1																					
enumeration	2																					
enumeration	3																					
enumeration	4																					
enumeration	5																					
enumeration	6																					
annotation	documentation FKH14: Behandlungsart																					
source	<pre><xs:element name="Behandlungsart" type="kh:Behandlungsart" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH14: Behandlungsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>																					

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlaengerungen**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	minOcc	0	maxOcc	99	content	complex
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	aufnahme	Datum Stp	required			documentation VKH01: Datum der Aufnahme in Fachabteilung im Format (JJJJ-MM-TT)
	entlassung	Datum Stp	required			documentation VKH02: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)
annotation	documentation VKH-Sätze					
source	<pre> <xs:element name="Verlaengerungen" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKH-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="aufnahme" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKH01: Datum der Aufnahme in Fachabteilung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="entlassung" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKH02: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>					

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlaengerungen/@aufnahme**

type	Datum Stp
properties	use required

facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation VKH01: Datum der Aufnahme in Fachabteilung im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<xs:attribute name="aufnahme" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKH01: Datum der Aufnahme in Fachabteilung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlaengerungen/@entlassung**

type	Datum_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation VKH02: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<xs:attribute name="entlassung" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKH02: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Diagnosen**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
children	Diagnose					
attributes	Name icd_version	Type derived by: xs:gYear	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation FKH12: ICD-Version
annotation	documentation DIA-Satz und FKH12					
source	<xs:element name="Diagnosen"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA-Satz und FKH12</xs:documentation>					

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="999">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DIA-Sätze </xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>DIA01: Diagnosentyp</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="icd" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>DIA02: ICD-Schlüssel</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="md:ICD_Schluesel_Stp">
              <xs:minLength value="3"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>DIA03: Lokalisation</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>DIA04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD
            gewünscht</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:length value="1"/>
              <xs:enumeration value="1"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="icd_version" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>FKH12: ICD-Version</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:gYear">
        <xs:minInclusive value="2003"/>
        <xs:maxInclusive value="2099"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>

```

	</xs:element>
--	---------------

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Diagnosen/@icd_version**

type	restriction of xs:gYear		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2003	
	maxInclusive	2099	
annotation	documentation FKH12: ICD-Version		
source	<pre><xs:attribute name="icd_version" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH12: ICD-Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Diagnosen/Diagnose**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	minOcc	1	maxOcc	999	content	complex
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	diagnosetyp	Diagnostentyp	required			documentation DIA01: Diagnostentyp
	icd	derived by: ICD_Schluessel_Stp	required			documentation DIA02: ICD-Schlüssel
	lokalisation	Lokalisation_Stp	optional			documentation DIA03: Lokalisation
						DIA04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht

	kz_pruefung	derived by: xs:string	optional	documentation DIA04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht
annotation	documentation DIA-Sätze			
source	<pre> <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA-Sätze </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA01: Diagnosetyp</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="icd" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA02: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA03: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>			

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Diagnosen/Diagnose/@diagnosetyp**

type	Diagnosetyp		
properties	use required		
facets	Kind enumeration	Value 01	Annotation

	enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04
annotation	documentation DIA01: Diagnosentyp
source	<pre><xs:attribute name="diagnosentyp" type="kh:Diagnosentyp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA01: Diagnosentyp</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Diagnosen/Diagnose/@icd**

type	restriction of ICD_Schluessel_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	9	
	pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?	
annotation	documentation DIA02: ICD-Schlüssel		
source	<pre><xs:attribute name="icd" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA02: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Diagnosen/Diagnose/@lokalisation**

type	Lokalisation_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	B	
	enumeration	L	
	enumeration	R	
annotation	documentation DIA03: Lokalisation		
source	<pre><xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA03: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Diagnosen/Diagnose/@kz_pruefung**

type	restriction of xs:string									
properties	use optional									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	1		enumeration	1	
Kind	Value	Annotation								
length	1									
enumeration	1									
annotation	documentation DIA04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht									
source	<pre><xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>DIA04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Prozeduren**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
children	Prozedur					
attributes	Name ops_version	Type derived by: xs:gYear	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation FKH13: OPS-Version
annotation	documentation OPS-Satz und FKH13					
source	<pre> <xs:element name="Prozeduren" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS-Satz und FKH13</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Prozedur" minOccurs="0" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS Datensätze </xs:documentation> </xs:annotation> </pre>					

```

<xs:complexType>
  <xs:attribute name="ops" use="required">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>OPS01: OPS-Schlüssel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel">
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:complexType>
<xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OPS02: Lokalisation</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="datum" type="md:Datum_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OPS03: Datum OPS im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>OPS04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD
gewünscht</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
      <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ops_version" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FKH13: OPS-Version</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:gYear">
      <xs:minInclusive value="2003"/>
      <xs:maxInclusive value="2099"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Prozeduren/@ops_version**

type	restriction of xs:gYear
------	--------------------------------

properties	use required									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>2003</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	2003		maxInclusive	2099	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	2003									
maxInclusive	2099									
annotation	documentation FKH13: OPS-Version									
source	<pre><xs:attribute name="ops_version" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>FKH13: OPS-Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Prozeduren/Prozedur**

diagram	OPS Datensätze ops OPS01: OPS-Schlüssel lokalisierung OPS02: Lokalisation datum OPS03: Datum OPS im Format (JJJJ-MM-TT) kz_pruefung OPS04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht					
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	minOcc 0 maxOcc 999 content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ops	derived by: OPS_Schluessel	required			documentation OPS01: OPS-Schlüssel
	lokalisierung	Lokalisation Stp	optional			documentation OPS02: Lokalisation
	datum	Datum Stp	optional			documentation OPS03: Datum OPS im Format (JJJJ-MM-TT)
	kz_pruefung	derived by: xs:string	optional			documentation OPS04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch

	MD gewünscht
annotation	documentation OPS Datensätze
source	<pre> <xs:element name="Prozedur" minOccurs="0" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS Datensätze </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ops" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS01: OPS-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS02: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS03: Datum OPS im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Prozeduren/Prozedur/@ops**

attribute	Bezeichnung: Auftragsnummer - Feldnummer: Feldname@ops		
type	restriction of OPS_Schluessel		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	11	
annotation	documentation OPS01: OPS-Schlüssel		
source	<xs:attribute name="ops" use="required"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>OPS01: OPS-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	--

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Prozeduren/Prozedur/@lokalisierung**

type	Lokalisation Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	B	
	enumeration	L	
	enumeration	R	
annotation	documentation OPS02: Lokalisation		
source	<xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS02: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Prozeduren/Prozedur/@datum**

type	Datum_Stp		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation OPS03: Datum OPS im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<xs:attribute name="datum" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS03: Datum OPS im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

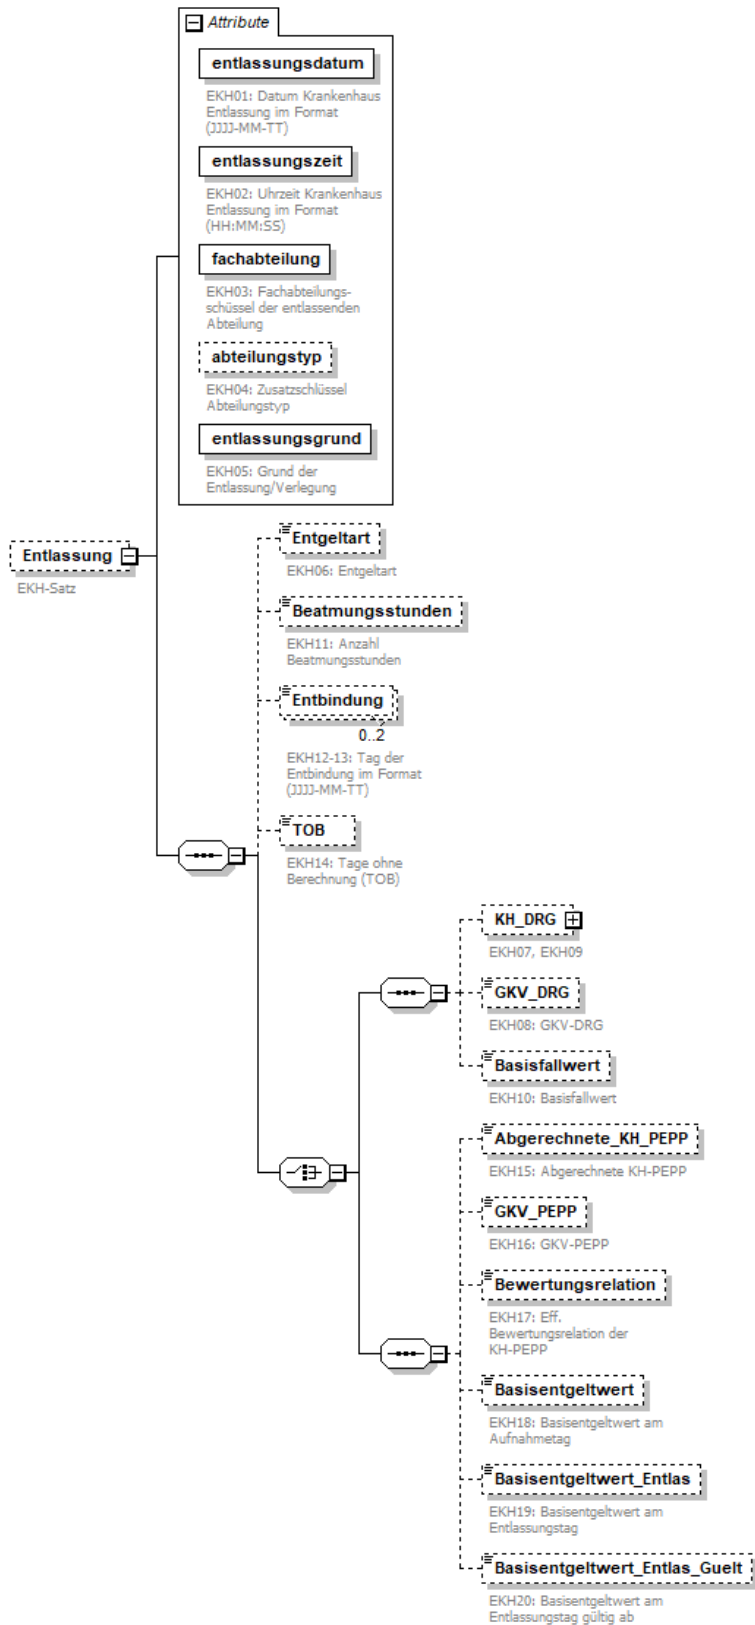
attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Prozeduren/Prozedur/@kz_pruefung**

type	restriction of xs:string		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	enumeration	1	
annotation	documentation OPS04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht		

source	<pre><xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS04: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>
--------	--

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung**

diagram



namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
children	Entgeltart Beatmungsstunden Entbindung TOB KH DRG GKV DRG Basisfallwert Abgerechnete KH PEPP GKV PEPP Bewertungsrelation Basisentgeltwert Basisentgeltwert Entlas Basisentgeltwert Entlas Guelt					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	entlassungsdatum	Datum Stp	required			documentation EKH01: Datum Krankenhaus Entlassung im Format (JJJJ-MM-TT)
	entlassungszeit	xs:time	required			documentation EKH02: Uhrzeit Krankenhaus Entlassung im Format (HH:MM:SS)
	fachabteilung	Fachabteilung	required			documentation EKH03: Fachabteilungs-schlüssel der entlassenden Abteilung
	abteilungstyp	Abteilungstyp Stp	optional			documentation EKH04: Zusatzschlüssel Abteilungstyp
	entlassungsgrund	Entlassungsgrund	required			documentation EKH05: Grund der Entlassung/Verlegung
annotation	documentation EKH-Satz					
source	<pre> <xs:element name="Entlassung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH-Satz</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Entgeltart" type="kh:Entgeltart" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH06: Entgeltart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beatmungsstunden" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH11: Anzahl Beatmungsstunden</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Entbindung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH12-13: Tag der Entbindung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>					

```

<xs:element name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>EKH14: Tage ohne Berechnung (TOB)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="KH_DRG" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH07, EKH09</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="DRG" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>EKH07: Abgerechnete KH-DRG</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="kh:DRG"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="relativgewicht" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>EKH09: Eff. Relativgewicht der
KH-DRG</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="8"/>
              <xs:fractionDigits value="3"/>
              <xs:maxExclusive value="100000"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="GKV_DRG" type="kh:DRG" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH08: GKV-DRG</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Basisfallwert" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH10: Basisfallwert</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="7"/>
          <xs:fractionDigits value="2"/>
          <xs:maxExclusive value="100000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Abgerechnete_KH_PEPP" minOccurs="0">
      <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>EKH15: Abgerechnete KH-PEPP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="5"/>
            <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GKV_PEPP" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH16: GKV-PEPP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="5"/>
            <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Bewertungsrelation" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH17: Eff. Bewertungsrelation der
KH-PEPP</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="8"/>
            <xs:fractionDigits value="4"/>
            <xs:maxExclusive value="10000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Basisentgeltwert" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH18: Basisentgeltwert am Aufnahmetag</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="7"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
            <xs:maxExclusive value="100000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Basisentgeltwert_Entlas" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>EKH19: Basisentgeltwert am
Entlassungstag</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="7"/>
            <xs:fractionDigits value="2"/>
            <xs:maxExclusive value="100000"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

```

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Basisentgeltwert_Entlas_Guelt" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH20: Basisentgeltwert am Entlassungstag gültig ab</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:sequence> <xs:attribute name="entlassungsdatum" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH01: Datum Krankenhaus Entlassung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="entlassungszeit" type="xs:time" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH02: Uhrzeit Krankenhaus Entlassung im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH03: Fachabteilungs- schüssel der entlassenden Abteilung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="abteilungstyp" type="md:Abteilungstyp_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH04: Zusatzschlüssel Abteilungstyp</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="entlassungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH05: Grund der Entlassung/Verlegung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/@entlassungsdatum**

attribute <u>Beauftragung/Auftragnummer/Entlassung/@entlassungsdatum</u>			
type	Datum_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation EKH01: Datum Krankenhaus Entlassung im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<xs:attribute name="entlassungsdatum" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>EKH01: Datum Krankenhaus Entlassung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
--	---

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/@entlassungszeit**

type	xs:time
properties	use required
annotation	documentation EKH02: Uhrzeit Krankenhaus Entlassung im Format (HH:MM:SS)
source	<pre> <xs:attribute name="entlassungszeit" type="xs:time" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH02: Uhrzeit Krankenhaus Entlassung im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/@fachabteilung**

type	Fachabteilung		
properties	use required		
facets	Kind length	Value 4	Annotation
	pattern	[0-9]{4}	
annotation	documentation EKH03: Fachabteilungs- schüssel der entlassenden Abteilung		
source	<xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH03: Fachabteilungs- schüssel der entlassenden Abteilung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/@abteilungstyp**

type	Abteilungstyp Stp		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	A	

	enumeration B enumeration C enumeration D enumeration E enumeration F enumeration G enumeration H
annotation	documentation EKH04: Zusatzschlüssel Abteilungstyp
source	<pre><xs:attribute name="abteilungstyp" type="md:Abteilungstyp_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH04: Zusatzschlüssel Abteilungstyp</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/@entlassungsgrund**

attribute: Entlassungsgrund											
type	Entlassungsgrund										
properties	use required										
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{3}</td><td></td></tr></table>		Kind	Value	Annotation	length	3		pattern	[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation									
length	3										
pattern	[0-9]{3}										
annotation	documentation EKH05: Grund der Entlassung/Verlegung										
source	<pre><xs:attribute name="entlassungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH05: Grund der Entlassung/Verlegung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>										


element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Entgeltart**

element	Beauftragung/Auftrag/mos/Entlassung/Entgeltart		
diagram			
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00		
type	Entgeltart		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	[0-9A-Z]{8}	
annotation	documentation EKH06: Entgeltart		
source	<pre><xs:element name="Entgeltart" type="kh:Entgeltart" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH06: Entgeltart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Beatmungsstunden**

diagram	Beatmungsstunden EKH11: Anzahl Beatmungsstunden									
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	restriction of xs:int									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>9999</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	9999	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	9999									
annotation	documentation EKH11: Anzahl Beatmungsstunden									
source	<pre><xs:element name="Beatmungsstunden" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH11: Anzahl Beatmungsstunden</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Entbindung**

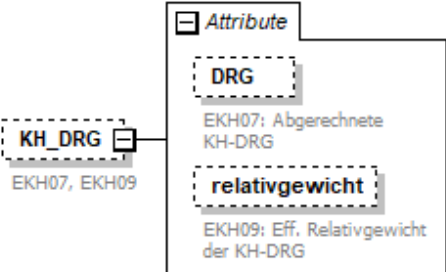
diagram										
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	Datum Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 2 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation EKH12-13: Tag der Entbindung im Format (JJJJ-MM-TT)									
source	<pre><xs:element name="Entbindung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH12-13: Tag der Entbindung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation></pre>									

	</xs:element>
--	---------------

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/TOB**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	Anzahl_Tage3
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 999
annotation	documentation EKH14: Tage ohne Berechnung (TOB)
source	<xs:element name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH14: Tage ohne Berechnung (TOB)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/KH_DRG**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex					
attributes	Name DRG relativgewicht	Type derived by: DRG derived by: xs:decimal	Use optional optional	Default	Fixed	Annotation documentation EKH07: Abgerechnete KH-DRG documentation EKH09: Eff. Relativgewicht der KH-DRG
annotation	documentation EKH07, EKH09					
source	<xs:element name="KH_DRG" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH07, EKH09</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>					

	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="DRG" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH07: Abgerechnete KH-DRG</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:DRG"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="relativgewicht" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH09: Eff. Relativgewicht der KH-DRG</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="3"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/KH_DRG/@DRG**


type	restriction of DRG						
properties	use optional						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	4	
Kind	Value	Annotation					
length	4						
annotation	documentation EKH07: Abgerechnete KH-DRG						
source	<pre><xs:attribute name="DRG" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH07: Abgerechnete KH-DRG</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:DRG"/> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>						

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/KH_DRG/@relativgewicht**

type	restriction of xs:decimal		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000	
	totalDigits	8	
	fractionDigits	3	
annotation	documentation EKH09: Eff. Relativgewicht der KH-DRG		

source	<pre> <xs:attribute name="relativgewicht" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH09: Eff. Relativgewicht der KH-DRG</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="3"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--------	---

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/GKV_DRG**

diagram	 EKH08: GKV-DRG
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	DRG
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 4
annotation	documentation EKH08: GKV-DRG
source	<pre> <xs:element name="GKV_DRG" type="kh:DRG" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH08: GKV-DRG</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Basisfallwert**


diagram	 EKH10: Basisfallwert
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	restriction of xs:decimal
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxExclusive 100000 totalDigits 7 fractionDigits 2
annotation	documentation EKH10: Basisfallwert
source	<pre> <xs:element name="Basisfallwert" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>EKH10: Basisfallwert</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="7"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Abgerechnete_KH_PEPP**

diagram	 EKH15: Abgerechnete KH-PEPP									
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	restriction of xs:string									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	5	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	5									
annotation	documentation EKH15: Abgerechnete KH-PEPP									
source	<pre><xs:element name="Abgerechnete_KH_PEPP" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH15: Abgerechnete KH-PEPP</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/GKV_PEPP**


diagram	 EKH16: GKV-PEPP									
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	restriction of xs:string									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	5	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	5									

annotation	documentation EKH16: GKV-PEPP
source	<pre> <xs:element name="GKV_PEPP" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH16: GKV-PEPP</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Bewertungsrelation**

diagram	Bewertungsrelation EKH17: Eff. Bewertungsrelation der KH-PEPP												
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00												
type	restriction of xs:decimal												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxExclusive</td><td>10000</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>4</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxExclusive	10000		totalDigits	8		fractionDigits	4	
Kind	Value	Annotation											
maxExclusive	10000												
totalDigits	8												
fractionDigits	4												
annotation	documentation EKH17: Eff. Bewertungsrelation der KH-PEPP												
source	<pre><xs:element name="Bewertungsrelation" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH17: Eff. Bewertungsrelation der KH-PEPP</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="4"/> <xs:maxExclusive value="10000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Basisentgeltwert**

diagram	 EKH18: Basisentgeltwert am Aufnahmetag
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00

type	restriction of xs:decimal		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000	
	totalDigits	7	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation EKH18: Basisentgeltwert am Aufnahmetag		
source	<pre><xs:element name="Basisentgeltwert" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH18: Basisentgeltwert am Aufnahmetag</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="7"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Basisentgeltwert_Entlas**

diagram	Basisentgeltwert_Entlas EKH19: Basisentgeltwert am Entlassungstag												
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00												
type	restriction of xs:decimal												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxExclusive</td><td>100000</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxExclusive	100000		totalDigits	7		fractionDigits	2	
Kind	Value	Annotation											
maxExclusive	100000												
totalDigits	7												
fractionDigits	2												
annotation	documentation EKH19: Basisentgeltwert am Entlassungstag												
source	<pre><xs:element name="Basisentgeltwert_Entlas" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH19: Basisentgeltwert am Entlassungstag</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="7"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Basisentgeltwert_Entlas_Guelt**

element	Basisentgeltwert_Entlas_Guelt		
diagram			
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00		
type	Datum_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation EKH20: Basisentgeltwert am Entlassungstag gültig ab		
source	<pre><xs:element name="Basisentgeltwert_Entlas_Guelt" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>EKH20: Basisentgeltwert am Entlassungstag gültig ab</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlegungen**

diagram													
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>999</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	999	content	complex						
minOcc	0												
maxOcc	999												
content	complex												
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>von</td><td>Datum Stp</td><td>optional</td><td></td><td></td><td>documentation LKH01: Datum Behandlung von im Format (JJJJ-MM-TT)</td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	von	Datum Stp	optional			documentation LKH01: Datum Behandlung von im Format (JJJJ-MM-TT)
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
von	Datum Stp	optional			documentation LKH01: Datum Behandlung von im Format (JJJJ-MM-TT)								

	bis Datum_Stp required documentation LKH02: Datum Behandlung bis/Verlegung am im Format (JJJJ-MM-TT) fachabteilung Fachabteilung required documentation LKH03: Fachabteilung verlegungsgrund Entlassungsgrund required documentation LKH04: Entlassungs/ Verlegungsgrund uhrzeit xs:time required documentation LKH05: Entlassungs-/Verlegungsuhrzeit im Format (HH:MM:SS)
annotation	documentation LKH-Sätze
source	<pre> <xs:element name="Verlegungen" minOccurs="0" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH-Sätze </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="von" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH01: Datum Behandlung von im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="bis" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH02: Datum Behandlung bis/Verlegung am im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH03: Fachabteilung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="verlegungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH04: Entlassungs/ Verlegungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="uhrzeit" type="xs:time" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH05: Entlassungs-/Verlegungsuhrzeit im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlegungen/@von**

attributes	Dokumentation/Katalogisierung/Verwaltung/Verfahren		
type	Datum_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind minInclusive	Value 1850-01-01	Annotation

	maxInclusive 2099-12-31
annotation	documentation LKH01: Datum Behandlung von im Format (JJJJ-MM-TT)
source	<xs:attribute name="von" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH01: Datum Behandlung von im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlegungen/@bis**

type	Datum_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation LKH02: Datum Behandlung bis/Verlegung am im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<xs:attribute name="bis" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH02: Datum Behandlung bis/Verlegung am im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlegungen/@fachabteilung**

type	Fachabteilung		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	4	
	pattern	[0-9]{4}	
annotation	documentation	LKH03: Fachabteilung	
source	<xs:attribute name="fachabteilung" type="kh:Fachabteilung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH03: Fachabteilung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlegungen/@verlegungsgrund**

type	Entlassungsgrund		
properties	use	required	
facets	Kind length pattern	Value 3 [0-9]{3}	Annotation
annotation	documentation LKH04: Entlassungs/ Verlegungsgrund		

source	<pre> <xs:attribute name="verlegungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH04: Entlassungs/ Verlegungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
--------	--

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlegungen/@uhrzeit**

type	xs:time
properties	use required
annotation	documentation LKH05: Entlassungs-/Verlegungsuhrzeit im Format (HH:MM:SS)
source	<pre> <xs:attribute name="uhrzeit" type="xs:time" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>LKH05: Entlassungs-/Verlegungsuhrzeit im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte**

diagram	<pre> classDiagram class Entgelte { entgeltart bezeichnung betrag abrechnung_von abrechnung_bis entgelt_anzahl TOB kz_pruefung } Entgelte "0..999" --> "1" Attribute </pre>
---------	--

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	minOcc	0				
	maxOcc	999				
	content	complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	entgeltart	derived by: Entgeltart	required			documentation ETG01: Entgeltart
	bezeichnung	derived by: Bezeichnung_Entgelt	required			documentation ETG02: Bezeichnung des Entgelts
	betrag	derived by: xs:decimal	optional			documentation ETG03: Entgeltbetrag
	abrechnung_von	Datum_Stp	optional			documentation ETG04: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT)
	abrechnung_bis	Datum_Stp	optional			documentation ETG05: Entgelt Abrechnung bis im Format(JJJJ-MM-TT)
	entgelt_anzahl	Anzahl_Tage3	required			documentation ETG06: Anzahl des Entgeltschlüssels
	TOB	Anzahl_Tage3	optional			documentation ETG07: Tage ohne Berechnung/Behandlung
	kz_pruefung	derived by: xs:string	optional			documentation ETG08: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht
annotation	documentation ETG-Sätze					
source	<pre> <xs:element name="Entgelte" minOccurs="0" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG-Sätze </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="entgeltart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG01: Entgeltart</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Entgeltart"> <xs:length value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="bezeichnung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG02: Bezeichnung des Entgelts </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Bezeichnung_Entgelt"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="betrag" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG03: Entgeltbetrag </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> </pre>					

	<pre> <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/> <xs:totalDigits value="9"/> <xs:maxExclusive value="100000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG04: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG05: Entgelt Abrechnung bis im Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG06: Anzahl des Entgeltschlüssels</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG07: Tage ohne Berechnung/Behandlung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG08: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@entgeltart**

attribute Beauftragung/AuftragsmoEntgelt@entgeltart		
type	restriction of Entgeltart	
properties	use required	
facets	Kind length pattern	Value 8 [0-9A-Z]{8} Annotation
annotation	documentation ETG01: Entgeltart	
source	<xs:attribute name="entgeltart" use="required"> <xs:annotation>	

	<pre> <xs:documentation>ETG01: Entgeltart</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Entgeltart"> <xs:length value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	--

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@bezeichnung**

type	restriction of Bezeichnung_Entgelt									
properties	use required									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1024</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	1024	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	1024									
annotation	documentation ETG02: Bezeichnung des Entgelts									
source	<pre><xs:attribute name="bezeichnung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG02: Bezeichnung des Entgelts </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Bezeichnung_Entgelt"/> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>									

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@betrag**

type	restriction of xs:decimal		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000000	
	totalDigits	9	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation ETG03: Entgeltbetrag		
source	<pre><xs:attribute name="betrag" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG03: Entgeltbetrag </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/> <xs:totalDigits value="9"/> <xs:maxExclusive value="100000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@abrechnung_von**

type	Datum_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation ETG04: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT)		
source	<pre><xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG04: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@abrechnung_bis**

type	Datum_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation ETG05: Entgelt Abrechnung bis im Format(JJJJ-MM-TT)		
source	<pre><xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG05: Entgelt Abrechnung bis im Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@entgelt_anzahl**

type	Anzahl_Tage3		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	999	
annotation	documentation ETG06: Anzahl des Entgeltschlüssels		
source	<pre><xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG06: Anzahl des Entgeltschlüssels</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@TOB**

type	Anzahl_Tage3		
------	------------------------------	--	--

properties	use optional									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>999</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	999	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	999									
annotation	documentation ETG07: Tage ohne Berechnung/Behandlung									
source	<pre><xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG07: Tage ohne Berechnung/Behandlung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>									

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@kz_pruefung**

attribute	Beauftragung/Auftrag/mos/Entgenger/kz-pruefung		
type	restriction of xs:string		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	enumeration	1	
annotation	documentation ETG08: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht		
source	<pre><xs:attribute name="kz_pruefung" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>ETG08: Kennzeichen - Gesonderte Prüfung durch MD gewünscht</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp
properties	minOcc 0

	maxOcc 9 content complex
children	Aktenzeichen Fallnummer
annotation	documentation AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall" type="md:Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Beauftragung/Auftrag/Infos/Standorte**

diagram							
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00						
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex						
attributes	Name	Type	derived by:	Use	Default	Fixed	Annotation
	standortnummer	xs:string	derived by:	required			documentation STA01: Standortnummer
	ende_datum	Datum Stp		required			documentation STA02: Standort Ende im Format (JJJJ-MM-TT)
	ende_uhrzeit	xs:time		required			documentation STA03: Standort Ende Uhrzeit im Format (HH:MM:SS)
annotation	documentation STA-Sätze						
source	<pre><xs:element name="Standorte" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="standortnummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA01: Standortnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element></pre>						

	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="ende_datum" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA02: Standort Ende im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ende_uhrzeit" type="xs:time" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA03: Standort Ende Uhrzeit im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Standorte/@standortnummer**

attribute	Declaration: <code>xmlns:Standort="@Standortnummer"</code>		
type	restriction of xs:string		
properties	use	required	
facets	Kind length	Value 9	Annotation
annotation	documentation STA01: Standortnummer		
source	<pre><xs:attribute name="standortnummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA01: Standortnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Standorte/@ende_datum**

attribute	Beauftragung/Auftragsgmtes/Standortende_datum		
type	Datum_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation STA02: Standort Ende im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<xs:attribute name="ende_datum" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA02: Standort Ende im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Beauftragung/Auftrag/Infos/Standorte/@ende_uhrzeit**

type	xs:time
properties	use required
annotation	documentation STA03: Standort Ende Uhrzeit im Format (HH:MM:SS)
source	<pre> <xs:attribute name="ende_uhrzeit" type="xs:time" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>STA03: Standort Ende Uhrzeit im Format (HH:MM:SS)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

element **Beauftragung/Storno**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	auftragsart	Auftragsart	required			documentation AST01: Auftragsart
	aktenzeichen	Aktenzeichen Stp	required			documentation AST02: Aktenzeichen der Krankenkasse
	erlaeuterung	Freitext 1024	optional			documentation AST03: Erläuterungen
annotation	documentation Stornierungsmeldung an MD					
source	<pre> <xs:element name="Storno"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stornierungsmeldung an MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="auftragsart" type="kh:Auftragsart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01: Auftragsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>					

	<pre> <xs:attribute name="aktenzeichen" type="md:Aktenzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST03: Erläuterungen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute **Beauftragung/Storno/@auftragsart**

attribute	Beschreibung/Status/@auftragsart		
type	Auftragsart		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
annotation	documentation	AST01: Auftragsart	
source	<xs:attribute name="auftragsart" type="kh:Auftragsart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST01: Auftragsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Beauftragung/Storno/@aktenzeichen**

type	Aktenzeichen_Stp		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	AST02: Aktenzeichen der Krankenkasse	
source	<xs:attribute name="aktenzeichen" type="md:Aktenzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST02: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation>		

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:attribute></code>
--	---

attribute **Beauftragung/Storno/@erlaeuterung**


attribute	Beschreibung:Stellenfächererläuterung		
type	Freitext_1024		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	1024	
annotation	documentation AST03: Erläuterungen		
source	<xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>AST03: Erläuterungen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

element **Beauftragung/Zwischennachricht_ZAP**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	content complex
children	AZ_KK Datum_Antwort Antwort_Erweiterung_Pruefgegenstand
annotation	documentation Zwischennachricht Antwort Erweiterung des Prüfgegenstandes (ZAP) an MD
source	<code><xs:element name="Zwischennachricht_ZAP"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Zwischennachricht Antwort Erweiterung des Prüfgegenstandes (ZAP) an MD</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code><xs:complexType></code> <code><xs:sequence></code> <code><xs:element name="AZ_KK" minOccurs="1"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>ZAP01: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code><xs:simpleType></code> <code><xs:restriction base="xs:string"></code>

	<pre> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Datum_Antwort" type="md:Datum_Stp" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAP02: Datum der Antwort der Krankenkasse zur Erweiterung des Prüfgegenstandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Antwort_Erweiterung_Pruefgegenstand" type="kh:Berechtigung_Erweiterung_Pruefgegenstand" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAP03: Antwort Erweiterung Prüfgegenstand (Schlüssel T)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element **Beauftragung/Zwischennachricht_ZAP/AZ_KK**

diagram	 ZAP01: Aktenzeichen der Krankenkasse									
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	restriction of xs:string									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>18</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	18	
Kind	Value	Annotation								
minLength	2									
maxLength	18									
annotation	documentation ZAP01: Aktenzeichen der Krankenkasse									
source	<pre><xs:element name="AZ_KK" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAP01: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

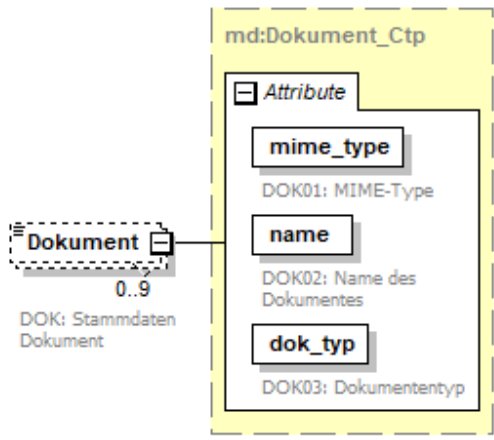
element **Beauftragung/Zwischennachricht_ZAP/Datum_Antwort**

diagram	 ZAP02: Datum der Antwort der Krankenkasse zur Erweiterung des Prüfgegenstandes		
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00		
type	Datum_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation ZAP02: Datum der Antwort der Krankenkasse zur Erweiterung des Prüfgegenstandes		
source	<pre><xs:element name="Datum_Antwort" type="md:Datum_Stp" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAP02: Datum der Antwort der Krankenkasse zur Erweiterung des Prüfgegenstandes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **Beauftragung/Zwischennachricht_ZAP/Antwort_Erweiterung_Pruefgegenstand**

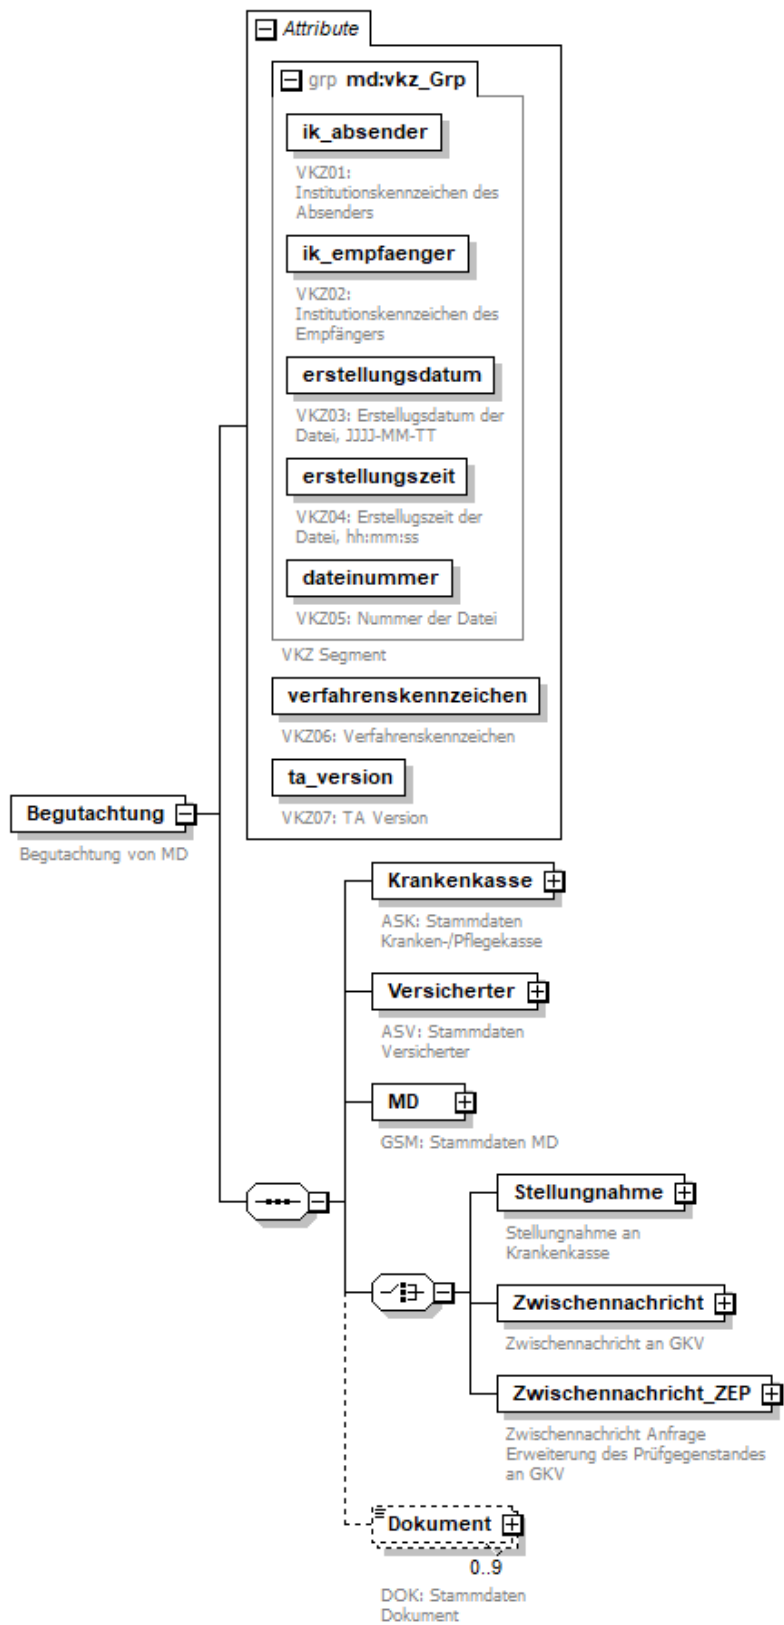
diagram	 ZAP03: Antwort Erweiterung Prüfgegenstand (Schlüssel T)		
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00		
type	Berechtigung_Erweiterung_Pruefgegenstand		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation ZAP03: Antwort Erweiterung Prüfgegenstand (Schlüssel T)		
source	<pre><xs:element name="Antwort_Erweiterung_Pruefgegenstand" type="kh:Berechtigung_Erweiterung_Pruefgegenstand" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZAP03: Antwort Erweiterung Prüfgegenstand (Schlüssel T)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element Beauftragung/Dokument

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
type	Dokument_Ctp					
properties	minOcc	0				
	maxOcc	9				
	content	complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	mime_type	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
	name	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
	dok_typ	derived by: Dok Typ Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp
annotation	documentation DOK: Stammdaten Dokument					
source	<pre><xs:element name="Dokument" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK: Stammdaten Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>					

element **Begutachtung**

diagram



namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
children	Krankenkasse Versicherter MD Stellungnahme Zwischennachricht Zwischennachricht ZEP Dokument					
attributes	Name ik_absender	Type IK_Stp	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss documentation VKZ05: Nummer der Datei documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen documentation VKZ07: TA Version
	ik_empfaenger	IK_Stp	required			
	erstellungsdatum	Datum_Stp	required			
	erstellungszeit	Zeitpunkt_Stp	required			
	dateinummer	derived by: xs:positiveInteger	required			
	verfahrenskennzeichen	Verfahrenskennzeichen_Stp	required			
	ta_version	Schluessel_V_Stp	required			
annotation	documentation Begutachtung von MD					
source	<pre> <xs:element name="Begutachtung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Begutachtung von MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Krankenkasse" type="md:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Versicherter" type="md:Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MD" type="md:MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM: Stammdaten MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:choice> <xs:element name="Stellungnahme"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stellungnahme an Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Antworten" type="kh:CT_Antworten" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>					

```

        <xs:documentation>GRK-Satz</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:unique name="key_antwort">
        <xs:selector xpath="antwort"/>
        <xs:field xpath="@frage_ID"/>
      </xs:unique>
    </xs:element>
    <xs:element name="Pruefung">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Notwendige Informationen und
Prüfungen</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Falldaten">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GFK-Satz</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="Aufnahme">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>GFK01 und GFK02</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="aufnahmegrund" type="kh:Aufnahmegrund"
use="required">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>GFK01:
Aufnahmegrund</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:attribute>
                        <xs:attribute name="aufnahmeanlass" type="kh:Aufnahmeanlass"
use="required">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>GFK02: Aufnahmeanlass
                          </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:attribute>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                <xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>GFK03: Voraussichtliches Entlassungsdatum im
Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
                <xs:element name="Gewicht" minOccurs="0">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>GFK04: Aufnahmegewicht in
Gramm</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:int">
                      <xs:minInclusive value="0"/>
                      <xs:maxInclusive value="99999"/>
                    </xs:restriction>
                  </xs:simpleType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Diagnosen">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GDI-Satz und GFK05</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="999">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GDI-Sätze</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="KH">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>GDI01-GDI03</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp"
use="required">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>GDI01:
Diagnosetyp</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:attribute>
                <xs:attribute name="icd" use="optional">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>GDI02:
ICD-Schlüssel</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"/>
                </xs:simpleType>
                <xs:attribute>
                  <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp"
use="optional">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>GDI03:
Lokalisation</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                  </xs:attribute>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            <xs:element name="MD">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>GDI04-GDI07</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:attribute name="icd" use="optional">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>GDI04:

```

	<pre> ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI05: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI06: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI07: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="icd_version" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK05: ICD-Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Prozeduren" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP-Satz und GFK06</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Prozedur" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>
--	---

	<pre> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="KH"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP01-03</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ops" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP01: OPS-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisierung_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP02: Lokalisierung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP03: Datum OPS im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MD"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP04-08</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ops" type="kh:OPS_Schluessel" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP04: OPS-Schlüssel MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisierung_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP05: Lokalisierung MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP06: Datum OPS MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

```

        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen"
use="required">
        </xs:annotation>
        <xs:documentation>GOP07: Antwort
MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024"
use="optional">
        </xs:annotation>
        <xs:documentation>GOP08: Erläuterungen
MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="ops_version" use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GFK06: OPS-Version</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:gYear">
        <xs:minInclusive value="2003"/>
        <xs:maxInclusive value="2099"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Entlassung" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEK-Satz</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="Abteilungstyp" type="md:Abteilungstyp_Stp"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEK01: Zusatzschlüssel Abteilungstyp
MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="Entlassungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEK02: Grund der Entlassung/ Verlegung
MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:choice>
        <xs:sequence>

```

DRG-MD</xs:documentation>	<pre> <xs:element name="MD_DRG" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK03-04</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="DRG" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK03: DRG-MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:DRG"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="relativgewicht" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK04: Eff. Relativgewicht der </pre>
MD</xs:documentation>	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="3"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="MD_PEPP" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK09: PEPP MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Bewertungsrelation" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK10: Eff. Bewertungsrelation der PEPP </pre>
	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="4"/> <xs:maxExclusive value="10000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </pre>

```

<xs:element name="Beatmungsstunden" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEK05: Anzahl
Beatmungsstunden</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Entbindung" minOccurs="0" maxOccurs="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEK06-07: Tag der Entbindung MD im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="md:Datum_Stp"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEK08: Tage ohne Berechnung
(TOB)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entgelte" minOccurs="0" maxOccurs="999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEG-Sätze</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="KH">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GEG01-06</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GEG01: Entgeltart</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="betrag" use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GEG02: Entgeltbetrag </xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/>
              <xs:totalDigits value="9"/>
              <xs:maxExclusive value="100000000"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp"
use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG03: Entgelt Abrechnung von im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp"
use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG04: Entgelt Abrechnung bis im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3"
use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG05: Anzahl des
Entgeltschlüssels</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG06: Tage ohne
Berechnung/Behandlung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="MD">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG07-14</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
            <xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional">
            <xs:annotation>
            <xs:documentation>GEG07: Entgeltart MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:attribute>
            <xs:attribute name="betrag" use="optional">
            <xs:annotation>
            <xs:documentation>GEG08: Entgeltbetrag
MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            </xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/>
                <xs:totalDigits value="9"/>
                <xs:maxExclusive value="100000000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp"
use="optional">

```

```

        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG09: Entgelt Abrechnung von MD im
Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp"
use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG10: Entgelt Abrechnung bis MD im
Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3"
use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG11: Anzahl des Entgeltschlüssels
MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG12: Tage ohne
Berechnung/Behandlung MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen"
use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG13: Antwort MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024"
use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG14: Erläuterungen
MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall"
type="md:Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAB: Aktenzeichen anderer
Begutachtungsfall</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Angef_Gelief_Unterlagen" minOccurs="0"
maxOccurs="99">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>AGU-Sätze</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:complexType>

```

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Unterlagen_Bezeichnung" type="kh:Freitext_1024" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU01: Unterlagen Bezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Datum_Anforderung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU02: Datum der Anforderung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Bereitstellung" type="kh:Bereitstellung_Unterlagen" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU03: Bereitstellung (Schlüssel U)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Dokumententyp" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU04: Dokumententyp nach eVV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Datum_Bereitstellung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU05: Datum der Bereitstellung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Hashwert" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU06: Hashwert lt. MD-Portal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="32"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Anmerkungen" type="kh:Freitext_1024" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU07: Anmerkungen</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>
--	---

	<pre> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="geltungsbereich" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH01: Gesetzlicher Geltungsbereich der Abrechnung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Abrechnungsart"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="fall_ID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH02: Fall-ID KH (Aufnahmenummer)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Fall_ID"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="erledigungsart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH03: Erledigungsart</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Gutachtenart"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="anlagen_PDF" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH04: Anzahl der Anlagen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="anlagen_post" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH05: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="anlagen_post_text" type="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp"
use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH06: Erläuterung Anlagen per
Postweg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="gutachten_auswahl" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH07: Auswahl zur Begutachtung          0=nein
1=ja</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="0"/>
      <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rueckgabe" type="kh:Rueckgabegrund" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH08: Rückgabegrund ohne
Auftragserledigung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="erlaeuterung_rueckgabe" type="kh:Freitext_1024" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH09: Erläuterung Rückgabegrund
'sonstiges'</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ber_erw_fragestellung" type="kh:Ber_Erw_Fragestellung"
use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH10: Berechtigung des MD zur Ergänzung der
Fragestellung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="wechsel_auftragsart" type="kh:Wechsel_Auftragsart"
use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH11: Berechtigung des MD zum Wechsel der
Auftragsart</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="art_begutachtung" type="kh:Art_Begutachtung" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH12: Art der Begutachtung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="datum_unterlagenanforderung" type="md:Datum_Stp"
use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH13: Datum der
Unterlagenanforderung</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Zwischennachricht">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zwischennachricht an GKV</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Fragen" type="kh:CT_Neuer_Pruefanlass" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Fragestellungen des MD</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:unique name="key_frage_z">
                    <xs:selector xpath="kh:frage"/>
                    <xs:field xpath="@frage_ID"/>
                </xs:unique>
            </xs:element>
            <xs:element name="Pruefantrag">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Prüfauftragsdatum</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Prüfauftrag</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:attribute name="erledigungsart" type="kh:Gutachtenart" use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>GZN01: Erledigungsart</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="aktenzeichen" type="md:Aktenzeichen_Stp"
use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>GZN02: Aktenzeichen der
Krankenkasse</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="datum_anzeige" type="md:Datum_Stp" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>GZN03: Datum der Prüfanzeige im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="datum_erweiterung" type="md:Datum_Stp" use="optional">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>GZN04: Datum Erweiterung des Prüfanlasses im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:attribute>
                    <xs:attribute name="datum_beauftragung" type="md:Datum_Stp"
use="required">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>GZN05: Datum der Beauftragung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Pruefgegenstaende" type="kh:CT_Pruefgegenstand"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>PGS-Sätze: Prüfgegenstand</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Zwischennachricht_ZEP">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Zwischennachricht Anfrage Erweiterung des Prüfgegenstandes an
GKV</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="Anfrage_ZEP" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes
(ZEP)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
        <xs:element name="AZ_KK" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZEP01: Aktenzeichen der
Krankenkasse</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="2"/>
        <xs:maxLength value="18"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Datum_Anfrage" type="md:Datum_Stp" minOccurs="1">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZEP02: Datum der Anfrage zur Erweiterung des
Prüfgegenstandes im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="Pruefgegenstaende" type="kh:CT_Pruefgegenstand">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>PGS-Sätze: Prüfgegenstand</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:unique name="key_preufgegenstand_zep">
        <xs:selector xpath="kh:Pruefgegenstand"/>
        <xs:field xpath="@pruefgegenstand"/>
        </xs:unique>

```

	<pre> </xs:element> <xs:element name="Fragen" type="kh:CT_Neuer_Pruefanlass"> <xs:annotation> <xs:documentation>Neue Fragestellungen des MD zum beauftragten Fall</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_frage_zep"> <xs:selector xpath="kh:frage"/> <xs:field xpath="@frage_ID"/> </xs:unique> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> <xs:element name="Dokument" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK: Stammdaten Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attributeGroup ref="md:vkz_Grp"/> <xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="kh:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ta_version" type="kh:Schluessel_V_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute **Begutachtung/@verfahrenskennzeichen**

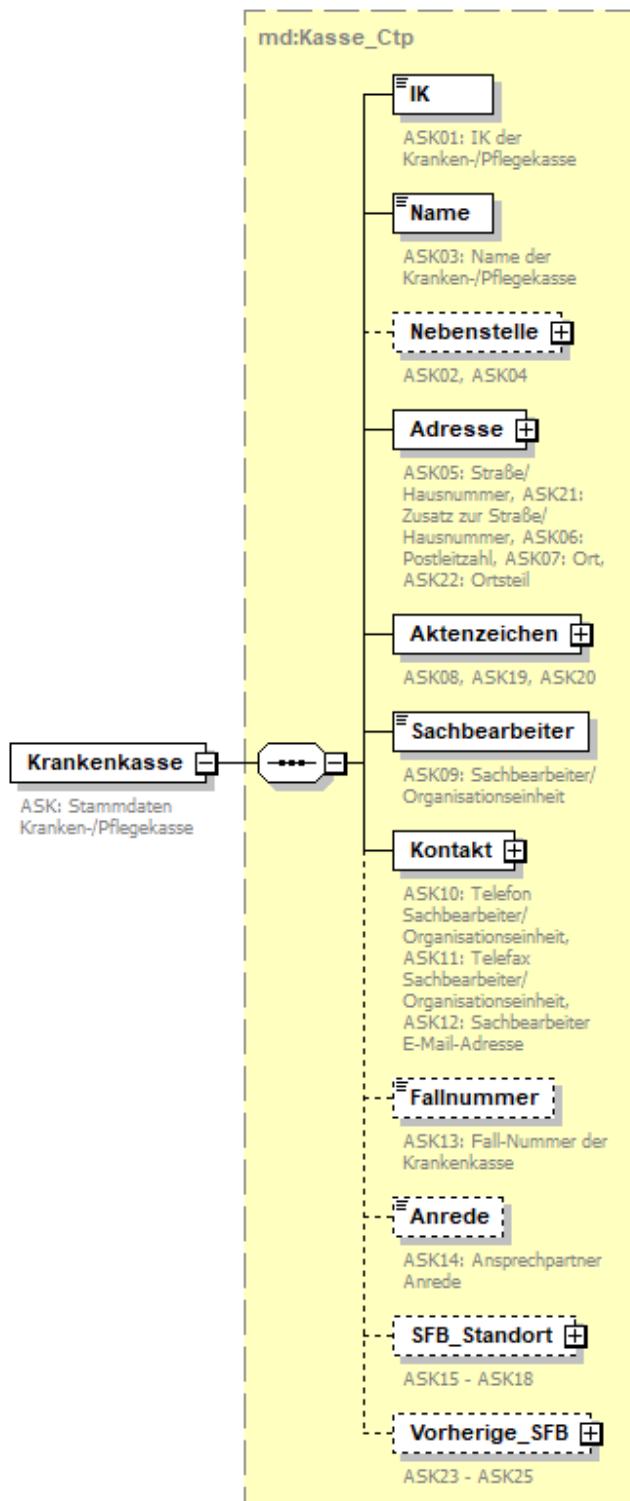
type	Verfahrenskennzeichen_Stp		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	EMDK0	
	enumeration	TMDK0	
annotation	documentation VKZ06: Verfahrenskennzeichen		
source	<pre><xs:attribute name="verfahrenskennzeichen" type="kh:Verfahrenskennzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ06: Verfahrenskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/@ta_version**

type	Schluessel_V_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\.?[1-9]?[0-9]	
	enumeration	1.11	
annotation	documentation VKZ07: TA Version		
source	<pre><xs:attribute name="ta_version" type="kh:Schluessel_V_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ07: TA Version</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

element **Begutachtung/Krankenkasse**

diagram



namespace http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00

type [Kasse_Ctp](#)

properties	content complex
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB Standort Vorherige SFB
annotation	documentation ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:element name="Krankenkasse" type="md:Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Begutachtung/Versicherter**

diagram	<pre> classDiagram class md_Versicherter_Ctp { KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt } class Versicherter { ASV: Stammdaten Versicherter } Versicherter -- md_Versicherter_Ctp </pre> md:Versicherter_Ctp KV_PV_Nummer ASV06: Kranken-/Pflegeversichertennummer Person ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum Adresse ASV07: Straße/Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen Kontakt ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten Versicherter ASV: Stammdaten Versicherter
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	Versicherter_Ctp
properties	content complex

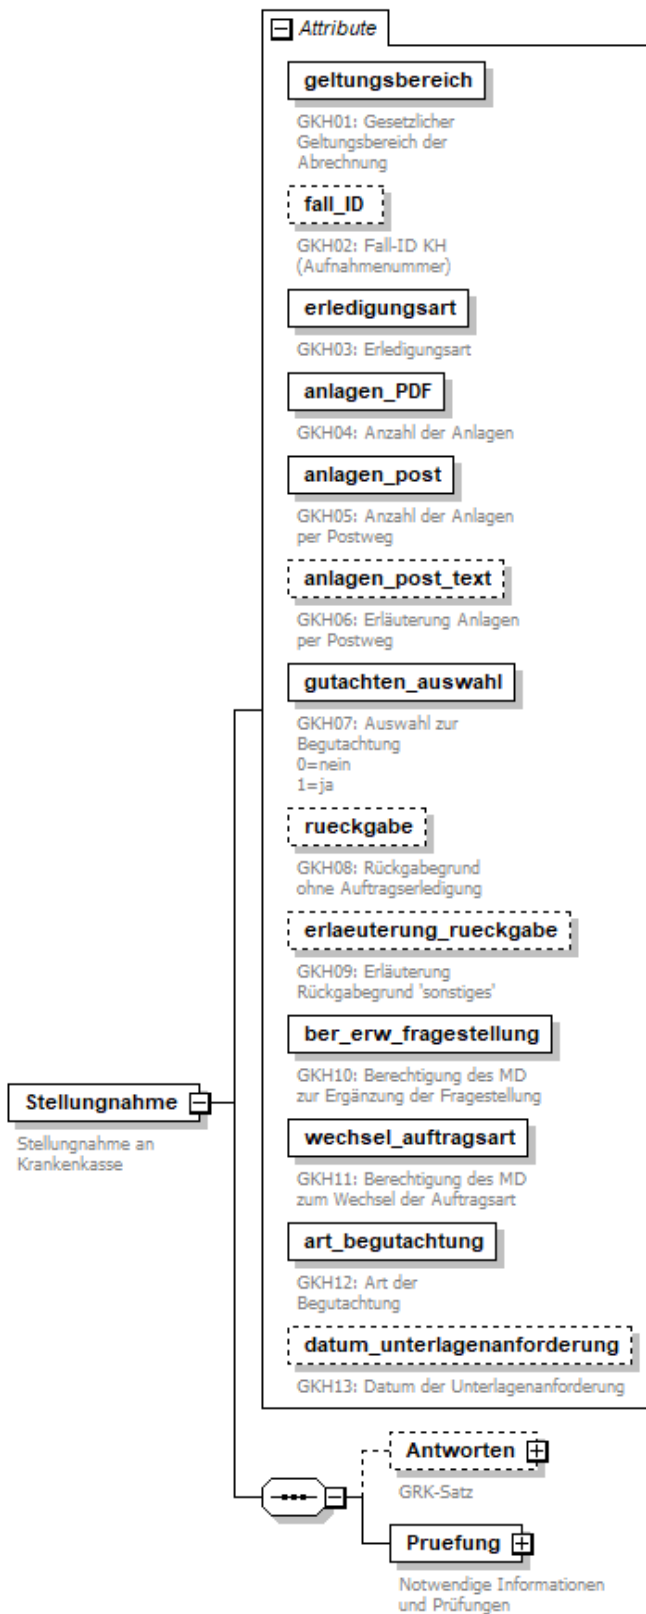
children	KV PV Nummer Person Adresse Kontakt
annotation	documentation ASV: Stammdaten Versicherter
source	<pre> <xs:element name="Versicherter" type="md:Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Begutachtung/MD**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	MD_Ctp
properties	content complex
children	IK Beratungsstelle Adresse Ansprechpartner Kontakt
annotation	documentation GSM: Stammdaten MD
source	<pre> <xs:element name="MD" type="md:MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM: Stammdaten MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Begutachtung/Stellungnahme

diagram



namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00						
properties	content complex						
children	Antworten Pruefung						
attributes	Name geltungsbereich fall_ID erledigungsart anlagen_PDF anlagen_post anlagen_post_text gutachten_auswahl rueckgabe erlaeuterung_rueckgabe ber_erw_fragestellung wechsel_auftragsart art_begutachtung datum_unterlagenanforderung	Type derived by: Abrechnungsart derived by: Fall_ID derived by: Gutachtenart derived by: xs:string derived by: xs:string Freitext Mit Zeichen Stp derived by: xs:string Rueckgabebegrund Freitext 1024 Ber Erw Fragestellung Wechsel Auftragsart Art Begutachtung Datum Stp	Use required optional required required required optional required optional required required optional	Default	Fixed	Annotation documentation GKH01: Gesetzlicher Geltungsbereich der Abrechnung documentation GKH02: Fall-ID KH (Aufnahmenummer) documentation GKH03: Erledigungsart documentation GKH04: Anzahl der Anlagen documentation GKH05: Anzahl der Anlagen per Postweg documentation GKH06: Erläuterung Anlagen per Postweg documentation GKH07: Auswahl zur Begutachtung 0=nein 1=ja documentation GKH08: Rückgabebegrund ohne Auftragserledigung documentation GKH09: Erläuterung Rückgabebegrund 'sonstiges' documentation GKH10: Berechtigung des MD zur Ergänzung der Fragestellung documentation GKH11: Berechtigung des MD zum Wechsel der Auftragsart documentation GKH12: Art der Begutachtung documentation GKH13: Datum der Unterlagenanforderung	
annotation	documentation Stellungnahme an Krankenkasse						
source	<pre><xs:element name="Stellungnahme"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stellungnahme an Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Antworten" type="kh:CT_Antworten" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK-Satz</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_antwort"> <xs:selector xpath="antwort"/> </xs:unique> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>						

```

        <xs:field xpath="@frage_ID"/>
    </xs:unique>
</xs:element>
<xs:element name="Pruefung">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Notwendige Informationen und Prüfungen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Falldaten">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>GFK-Satz</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="Aufnahme">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>GFK01 und GFK02</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:attribute name="aufnahmegrund" type="kh:Aufnahmegrund"
use="required">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>GFK01: Aufnahmegrund</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                <xs:attribute name="aufnahmeanlass" type="kh:Aufnahmeanlass"
use="required">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>GFK02: Aufnahmeanlass </xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>GFK03: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="Gewicht" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>GFK04: Aufnahmegewicht in
Gramm</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:simpleType>
                                <xs:restriction base="xs:int">
                                    <xs:minInclusive value="0"/>
                                    <xs:maxInclusive value="99999"/>
                                </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Diagnosen">

```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI-Satz und GFK05</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="KH"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI01-GDI03</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI01: Diagnosetyp</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="icd" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI02: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluesel_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI03: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MD"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI04-GDI07</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="icd" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI04: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluesel_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI05: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

```

        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen"
use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GDI06: Antwort MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024"
use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GDI07: Erläuterungen
MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="icd_version" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GFK05: ICD-Version</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:gYear">
            <xs:minInclusive value="2003"/>
            <xs:maxInclusive value="2099"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Prozeduren" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOP-Satz und GFK06</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Prozedur" maxOccurs="999">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>GOP-Sätze</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="KH">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>GOP01-03</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
                <xs:attribute name="ops" use="optional">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>GOP01: OPS-Schlüssel</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:simpleType>
                        <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel"/>
                    </xs:simpleType>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

	<pre> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisierung_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP02: Lokalisierung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP03: Datum OPS im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MD"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP04-08</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ops" type="kh:OPS_Schluesel" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP04: OPS-Schlüssel MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisierung_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP05: Lokalisierung MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP06: Datum OPS MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP07: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP08: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

```

        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ops_version" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>GFK06: OPS-Version</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:gYear">
                <xs:minInclusive value="2003"/>
                <xs:maxInclusive value="2099"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entlassung" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEK-Satz</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Abteilungstyp" type="md:Abteilungstyp_Stp"
minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>GEK01: Zusatzschlüssel Abteilungstyp
MD</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Entlassungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>GEK02: Grund der Entlassung/ Verlegung
MD</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:choice>
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="MD_DRG" minOccurs="0">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>GEK03-04</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                            <xs:attribute name="DRG" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>GEK03: DRG-MD</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                                <xs:simpleType>
                                    <xs:restriction base="kh:DRG"/>
                                </xs:simpleType>
                            </xs:attribute>
                            <xs:attribute name="relativgewicht" use="optional">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>GEK04: Eff. Relativgewicht der
DRG-MD</xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:attribute>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>
                </xs:sequence>
            </xs:choice>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

```

```

        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:decimal">
            <xs:totalDigits value="8"/>
            <xs:fractionDigits value="3"/>
            <xs:maxExclusive value="100000"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
  <xs:element name="MD_PEPP" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GEK09: PEPP MD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5"/>
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bewertungsrelation" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GEK10: Eff. Bewertungsrelation der PEPP
MD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="8"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
        <xs:maxExclusive value="10000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:choice>
<xs:element name="Beatmungsstunden" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEK05: Anzahl Beatmungsstunden</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Entbindung" minOccurs="0" maxOccurs="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEK06-07: Tag der Entbindung MD im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="md:Datum_Stp"/>

```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GEK08: Tage ohne Berechnung
(TOB)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entgelte" minOccurs="0" maxOccurs="999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEG-Sätze</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="KH">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GEG01-06</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GEG01: Entgeltart</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="betrag" use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GEG02: Entgeltbetrag </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/>
                <xs:totalDigits value="9"/>
                <xs:maxExclusive value="1000000000"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp"
use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GEG03: Entgelt Abrechnung von im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GEG04: Entgelt Abrechnung bis im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3"
use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GEG05: Anzahl des

```

	Entgeltschlüssels</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> </xs:annotation> <xs:documentation>GEG06: Tage ohne Berechnung/Behandlung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MD"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG07-14</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG07: Entgeltart MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="betrag" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG08: Entgeltbetrag MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/> <xs:totalDigits value="9"/> <xs:maxExclusive value="100000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG09: Entgelt Abrechnung von MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG10: Entgelt Abrechnung bis MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG11: Anzahl des Entgeltschlüssels MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG12: Tage ohne Berechnung/Behandlung
--	--

```

MD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEG13: Antwort MD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEG14: Erläuterungen MD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
  <xs:element name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall"
type="md:Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAB: Aktenzeichen anderer
Begutachtungsfall</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Angef_Gelief_Unterlagen" minOccurs="0" maxOccurs="99">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>AGU-Sätze</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
    <xs:sequence>
    <xs:element name="Unterlagen_Bezeichnung" type="kh:Freitext_1024"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>AGU01: Unterlagen Bezeichnung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Datum_Anforderung" type="md:Datum_Stp"
minOccurs="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>AGU02: Datum der Anforderung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bereitstellung" type="kh:Bereitstellung_Unterlagen"
minOccurs="1">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>AGU03: Bereitstellung (Schlüssel
U)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Dokumententyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>AGU04: Dokumententyp nach eVV</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>

```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
    <xs:element name="Datum_Bereitstellung" type="md:Datum_Stp"
minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>AGU05: Datum der Bereitstellung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Hashwert" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>AGU06: Hashwert lt. MD-Portal</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:length value="32"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Anmerkungen" type="kh:Freitext_1024" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>AGU07: Anmerkungen</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="geltungsbereich" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GKH01: Gesetzlicher Geltungsbereich der
Abrechnung</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="kh:Abrechnungsart"/>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="fall_ID" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GKH02: Fall-ID KH (Aufnahmenummer)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="kh:Fall_ID">
            <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="erledigungsart" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GKH03: Erledigungsart</xs:documentation>

```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="kh:Gutachtenart"/>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anlagen_PDF" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH04: Anzahl der Anlagen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
      <xs:pattern value="[0-9]"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anlagen_post" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH05: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="1"/>
      <xs:pattern value="[0-9]"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="anlagen_post_text" type="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH06: Erläuterung Anlagen per Postweg</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="gutachten_auswahl" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH07: Auswahl zur Begutachtung          0=nein
1=ja</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="0"/>
      <xs:enumeration value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="rueckgabe" type="kh:Rueckgabegrund" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH08: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="erlaeuterung_rueckgabe" type="kh:Freitext_1024" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GKH09: Erläuterung Rückgabegrund 'sonstiges'</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="ber_erw_fragestellung" type="kh:Ber_Erw_Fragestellung" use="required">
  <xs:annotation>

```

	<pre> <xs:documentation>GKH10: Berechtigung des MD zur Ergänzung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="wechsel_auftragsart" type="kh:Wechsel_Auftragsart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH11: Berechtigung des MD zum Wechsel der Auftragsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="art_begutachtung" type="kh:Art_Begutachtung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH12: Art der Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_unterlagenanforderung" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH13: Datum der Unterlagenanforderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@geltungsbereich**

type	restriction of Abrechnungsart		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	09	
annotation	documentation GKH01: Gesetzlicher Geltungsbereich der Abrechnung		
source	<pre><xs:attribute name="geltungsbereich" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH01: Gesetzlicher Geltungsbereich der Abrechnung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Abrechnungsart"/> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@fall_ID**

type	restriction of Fall_ID		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
annotation	documentation GKH02: Fall-ID KH (Aufnahmenummer)		

source	<pre> <xs:attribute name="fall_ID" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH02: Fall-ID KH (Aufnahmenummer)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Fall_ID"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--------	--

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@erledigungsart**

attribute	Gutachtenart		
type	restriction of Gutachtenart		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
annotation	documentation	GKH03: Erledigungsart	
source	<pre><xs:attribute name="erledigungsart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH03: Erledigungsart</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:Gutachtenart"/> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@anlagen_PDF**

attribute	Beginn der Stellungnahme@anlagen_PDF		
type	restriction of xs:string		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	1	
	pattern	[0-9]	
annotation	documentation GKH04: Anzahl der Anlagen		
source	<pre><xs:attribute name="anlagen_PDF" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH04: Anzahl der Anlagen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

	<pre> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	---

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@anlagen_post**

type	restriction of xs:string		
properties	use required		
facets	Kind length	Value 1	Annotation
	pattern	[0-9]	
annotation	documentation GKH05: Anzahl der Anlagen per Postweg		
source	<pre><xs:attribute name="anlagen_post" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH05: Anzahl der Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="1"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@anlagen_post_text**

type	<u>Freitext Mit Zeichen Stp</u>		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
annotation	documentation GKH06: Erläuterung Anlagen per Postweg		
source	<xs:attribute name="anlagen_post_text" type="md:Freitext_Mit_Zeichen_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH06: Erläuterung Anlagen per Postweg</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@gutachten_auswahl**

type	restriction of xs:string		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation GKH07: Auswahl zur Beurteilung 0=nein 1=ja		

source	<pre> <xs:attribute name="gutachten_auswahl" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH07: Auswahl zur Begutachtung 0=nein 1=ja</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--------	---

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@rueckgabe**

attribute	Rueckgabegrund		
type	Rueckgabegrund		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
annotation	documentation GKH08: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung		
source	<xs:attribute name="rueckgabe" type="kh:Rueckgabegrund" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH08: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@erlaeuterung_rueckgabe**

type	Freitext 1024		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	1024	
annotation	documentation GKH09: Erläuterung Rückgabegrund 'sonstiges'		
source	<xs:attribute name="erlaeuterung_rueckgabe" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH09: Erläuterung Rückgabegrund 'sonstiges'</xs:documentation> </xs:annotation>		

	</xs:attribute>
--	-----------------

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@ber_erw_fragestellung**

type	Ber_Erw_Fragestellung						
properties	use required						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation GKH10: Berechtigung des MD zur Ergänzung der Fragestellung						
source	<xs:attribute name="ber_erw_fragestellung" type="kh:Ber_Erw_Fragestellung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH10: Berechtigung des MD zur Ergänzung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>						

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@wechsel_auftragsart**

type	Wechsel_Auftragsart						
properties	use required						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>0</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	0	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	0						
annotation	documentation GKH11: Berechtigung des MD zum Wechsel der Auftragsart						
source	<xs:attribute name="wechsel_auftragsart" type="kh:Wechsel_Auftragsart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH11: Berechtigung des MD zum Wechsel der Auftragsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>						

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@art_begutachtung**

type	Art_Begutachtung		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
annotation	documentation GKH12: Art der Begutachtung		
source	<xs:attribute name="art_begutachtung" type="kh:Art_Begutachtung" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH12: Art der Begutachtung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/@datum_unterlagenanforderung**

type	Datum_Stp		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation GKH13: Datum der Unterlagenanforderung		
source	<pre><xs:attribute name="datum_unterlagenanforderung" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GKH13: Datum der Unterlagenanforderung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

element **Begutachtung/Stellungnahme/Antworten**

diagram	The diagram illustrates the structure of the <code>CT_Antworten</code> complex type. It is a container for <code>GRK-Satz</code> elements. Each <code>GRK-Satz</code> contains a sequence of <code>antwort</code> elements (0..99). A <code>Constraints</code> box shows a <code>unique key_antwort</code> constraint with selector <code>antwort</code> and field <code>@frage_ID</code>.												
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00												
type	CT_Antworten												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	complex												
children	antwort												
identity constraints	<table><thead><tr><th></th><th>Name</th><th>Refer</th><th>Selector</th><th>Field(s)</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>unique</td><td>key_antwort</td><td></td><td>antwort</td><td>@frage_ID</td><td></td></tr></tbody></table>		Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	unique	key_antwort		antwort	@frage_ID	
	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation								
unique	key_antwort		antwort	@frage_ID									
annotation	documentation GRK-Satz												
source	<pre><xs:element name="Antworten" type="kh:CT_Antworten" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK-Satz</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_antwort"> <xs:selector xpath="antwort"/> <xs:field xpath="@frage_ID"/> </xs:unique> </xs:element></pre>												

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung**

diagram	Pruefung Notwendige Informationen und Prüfungen Falldaten GFK-Satz Diagnosen GDI-Satz und GFK05 Prozeduren GOP-Satz und GFK06 Entlassung GEK-Satz Entgelte 0..999 GEG-Sätze Aktenzeichen_anderer_Beguta... 0..9 AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall Angef_Gelief_Unterlagen 0..99 AGU-Sätze
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	content complex
children	Falldaten Diagnosen Prozeduren Entlassung Entgelte Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall Angef_Gelief_Unterlagen
annotation	documentation Notwendige Informationen und Prüfungen
source	<pre> <xs:element name="Pruefung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Notwendige Informationen und Prüfungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Falldaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK-Satz</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Aufnahme"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK01 und GFK02</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="aufnahmegrund" type="kh:Aufnahmegrund" use="required"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK01: Aufnahmegrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="aufnahmeanlass" type="kh:Aufnahmeanlass" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK02: Aufnahmeanlass </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK03: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Gewicht" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK04: Aufnahmegewicht in Gramm</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Diagnosen"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI-Satz und GFK05</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="KH"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI01-GDI03</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI01: Diagnosetyp</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="icd" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI02: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </pre>
--	---

```

        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GDI03: Lokalisation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MD">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GDI04-GDI07</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="icd" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GDI04: ICD-Schlüssel</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"/>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GDI05: Lokalisation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GDI06: Antwort MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GDI07: Erläuterungen MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="icd_version" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GFK05: ICD-Version</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:gYear">
      <xs:minInclusive value="2003"/>
      <xs:maxInclusive value="2099"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

```

        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Prozeduren" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOP-Satz und GFK06</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Prozedur" maxOccurs="999">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>GOP-Sätze</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="KH">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>GOP01-03</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:attribute name="ops" use="optional">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>GOP01: OPS-Schlüssel</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel"/>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:attribute>
                                <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>GOP02: Lokalisation</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>GOP03: Datum OPS im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                        <xs:element name="MD">
                            <xs:annotation>
                                <xs:documentation>GOP04-08</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                                <xs:attribute name="ops" type="kh:OPS_Schluessel" use="optional">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>GOP04: OPS-Schlüssel MD</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                                <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>GOP05: Lokalisation MD</xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                </xs:attribute>
                            </xs:complexType>
                        </xs:element>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

```

        <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>GOP06: Datum OPS MD im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>GOP07: Antwort MD</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>GOP08: Erläuterungen MD</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ops_version" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GFK06: OPS-Version</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:gYear">
      <xs:minInclusive value="2003"/>
      <xs:maxInclusive value="2099"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entlassung" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEK-Satz</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Abteilungstyp" type="md:Abteilungstyp_Stp" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GEK01: Zusatzschlüssel Abteilungstyp
MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Entlassungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GEK02: Grund der Entlassung/ Verlegung
MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>GEK03-04</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:attribute name="DRG" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GEK03: DRG-MD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="kh:DRG"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="relativgewicht" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GEK04: Eff. Relativgewicht der
DRG-MD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="8"/>
        <xs:fractionDigits value="3"/>
        <xs:maxExclusive value="100000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:sequence>
  <xs:element name="MD_PEPP" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GEK09: PEPP MD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="5"/>
        <xs:minLength value="1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Bewertungsrelation" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GEK10: Eff. Bewertungsrelation der PEPP
MD</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="8"/>
        <xs:fractionDigits value="4"/>
        <xs:maxExclusive value="10000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:choice>
<xs:element name="Beatmungsstunden" minOccurs="0">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>GEK05: Anzahl Beatmungsstunden</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:int">
    <xs:minInclusive value="0"/>
    <xs:maxInclusive value="9999"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Entbindung" minOccurs="0" maxOccurs="2">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEK06-07: Tag der Entbindung MD im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="md:Datum_Stp"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEK08: Tage ohne Berechnung (TOB)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Entgelte" minOccurs="0" maxOccurs="999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEG-Sätze</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="KH">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>GEG01-06</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GEG01: Entgeltart</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="betrag" use="optional">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GEG02: Entgeltbetrag </xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/>
                <xs:totalDigits value="9"/>
                <xs:maxExclusive value="100000000"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional">

```

```

        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG03: Entgelt Abrechnung von im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG04: Entgelt Abrechnung bis im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG05: Anzahl des Entgeltschlüssels</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG06: Tage ohne
Berechnung/Behandlung</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MD">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEG07-14</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG07: Entgeltart MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="betrag" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG08: Entgeltbetrag MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
                <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/>
                <xs:totalDigits value="9"/>
                <xs:maxExclusive value="100000000"/>
            </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG09: Entgelt Abrechnung von MD im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG10: Entgelt Abrechnung bis MD im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>

```

```

        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG11: Anzahl des Entgeltschlüssels
MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG12: Tage ohne Berechnung/Behandlung
MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG13: Antwort MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG14: Erläuterungen MD</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
    <xs:element name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall"
type="md:Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Angef_Gelief_Unterlagen" minOccurs="0" maxOccurs="99">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>AGU-Sätze</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Unterlagen_Bezeichnung" type="kh:Freitext_1024"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>
                <xs:documentation>AGU01: Unterlagen Bezeichnung</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Datum_Anforderung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
                <xs:annotation>
                <xs:documentation>AGU02: Datum der Anforderung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Bereitstellung" type="kh:Bereitstellung_Unterlagen"
minOccurs="1">
                <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation>AGU03: Bereitstellung (Schlüssel U)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Dokumententyp" minOccurs="1">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AGU04: Dokumententyp nach eVV</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="8"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Datum_Bereitstellung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AGU05: Datum der Bereitstellung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Hashwert" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AGU06: Hashwert lt. MD-Portal</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:length value="32"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Anmerkungen" type="kh:Freitext_1024" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>AGU07: Anmerkungen</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Falldaten**

diagram	<pre> graph LR Falldaten[Falldaten GFK-Satz] --- Seq[...] Seq --- Aufnahme[Aufnahme GFK01 und GFK02] Seq --- Entlassung[Entlassung GFK03: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)] Seq --- Gewicht[Gewicht GFK04: Aufnahmegewicht in Gramm] </pre>
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	content complex
children	Aufnahme Entlassung Gewicht
annotation	documentation GFK-Satz
source	<pre> <xs:element name="Falldaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK-Satz</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Aufnahme"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK01 und GFK02</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="aufnahmegrund" type="kh:Aufnahmegrund" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK01: Aufnahmegrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="aufnahmeanlass" type="kh:Aufnahmeanlass" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK02: Aufnahmeanlass </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK03: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Gewicht" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK04: Aufnahmegewicht in Gramm</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:maxInclusive value="99999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Falldaten/Aufnahme**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	aufnahmegrund	Aufnahmegrund	required			documentation GFK01: Aufnahmegrund
	aufnahmeanlass	Aufnahmeanlass	required			documentation GFK02: Aufnahmeanlass
annotation	documentation GFK01 und GFK02					
source	<pre> <xs:element name="Aufnahme"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK01 und GFK02</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="aufnahmegrund" type="kh:Aufnahmegrund" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK01: Aufnahmegrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="aufnahmeanlass" type="kh:Aufnahmeanlass" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK02: Aufnahmeanlass</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>					

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Falldaten/Aufnahme/@aufnahmegrund**

type	Aufnahmegrund		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation

	length 4 pattern (0[1-9][10][024][1-7])
annotation	documentation GFK01: Aufnahmegrund
source	<xs:attribute name="aufnahmegrund" type="kh:Aufnahmegrund" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK01: Aufnahmegrund</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Falldaten/Aufnahme/@aufnahmeanlass**


attribute Begründung: Stellungnahmen, Forderung und andere/Aufnahmeanlass			
type	Aufnahmeanlass		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	E	
	enumeration	Z	
	enumeration	N	
	enumeration	R	
	enumeration	V	
	enumeration	A	
annotation	documentation GFK02: Aufnahmeanlass		
source	<xs:attribute name="aufnahmeanlass" type="kh:Aufnahmeanlass" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK02: Aufnahmeanlass </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Falldaten/Entlassung**

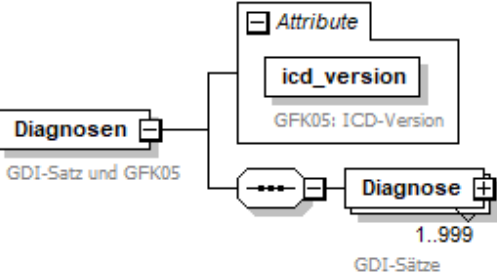
diagram	Entlassung GFK03: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)									
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation GFK03: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)									
source	<pre><xs:element name="Entlassung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK03: Voraussichtliches Entlassungsdatum im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation></pre>									

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Falldaten/Gewicht**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	restriction of xs:int
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 99999
annotation	documentation GFK04: Aufnahmegewicht in Gramm
source	<pre> <xs:element name="Gewicht" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK04: Aufnahmegewicht in Gramm</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="99999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
children	Diagnose					
attributes	Name icd_version	Type derived by: xs:gYear	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation GFK05: ICD-Version
annotation	documentation GDI-Satz und GFK05					
source	<code><xs:element name="Diagnosen"></code>					

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>GDI-Satz und GFK05</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="999">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GDI-Sätze</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="KH">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GDI01-GDI03</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp" use="required">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>GDI01: Diagnosentyp</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="icd" use="optional">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>GDI02: ICD-Schlüssel</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"/>
                </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>GDI03: Lokalisation</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:attribute>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="MD">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>GDI04-GDI07</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:attribute name="icd" use="optional">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>GDI04: ICD-Schlüssel</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"/>
                </xs:simpleType>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>GDI05: Lokalisation</xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:attribute>
              <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required">
                <xs:annotation>

```

	<pre> <xs:documentation>GDI06: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI07: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="icd_version" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK05: ICD-Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/@icd_version**

type	restriction of xs:gYear		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2003	
	maxInclusive	2099	
annotation	documentation GFK05: ICD-Version		
source	<pre><xs:attribute name="icd_version" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK05: ICD-Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	minOcc 1 maxOcc 999 content complex
children	KH MD
annotation	documentation GDI-Sätze
source	<pre> <xs:element name="Diagnose" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="KH"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI01-GDI03</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI01: Diagnosetyp</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="icd" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI02: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluesselel_Stp"/> </xs:simpleType> <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI03: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MD"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI04-GDI07</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="icd" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI04: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI05: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI06: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI07: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/KH**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	diagnosetyp	Diagnosentyp	required			documentation GDI01: Diagnosentyp
	icd	derived by: ICD_Schluessel_Stp	optional			documentation GDI02: ICD-Schlüssel
	lokalisation	Lokalisation_Stp	optional			documentation GDI03: Lokalisation
annotation	documentation GDI01-GDI03					
source	<pre> <xs:element name="KH"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI01-GDI03</xs:documentation> </pre>					

	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI01: Diagnosetyp</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="icd" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI02: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI03: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/KH/@diagnosetyp**

type	Diagnosetyp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
annotation	documentation GDI01: Diagnosetyp		
source	<pre><xs:attribute name="diagnosetyp" type="kh:Diagnosetyp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI01: Diagnosetyp</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/KH/@icd**

type	restriction of ICD_Schluessel_Stp		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	9	
	pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?	
annotation	documentation	GDI02: ICD-Schlüssel	
source	<xs:attribute name="icd" use="optional">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI02: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	---

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/KH/@lokalisierung**

attributes: Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp Lokalisation_Stp			
--	--	--	--

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/MD**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	icd	derived by: ICD_Schluessel_Stp	optional			documentation GDI04: ICD-Schlüssel
	lokalisierung	Lokalisation_Stp	optional			documentation GDI05: Lokalisation
	antwort	Antwortzeichen	required			documentation GDI06: Antwort MD
	erlaeuterung	Freitext_1024	optional			documentation GDI07: Erläuterungen MD

	GDI07: Erläuterungen MD
annotation	documentation GDI04-GDI07
source	<pre> <xs:element name="MD"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI04-GDI07</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="icd" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI04: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI05: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI06: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI07: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/MD/@icd**

type	restriction of ICD_Schluessel_Stp		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	9	
	pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?	
annotation	documentation	GDI04: ICD-Schlüssel	
source	<pre><xs:attribute name="icd" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI04: ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:ICD_Schluessel_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/MD/@lokalisierung**

type	Lokalisation_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	B	
	enumeration	L	
	enumeration	R	
annotation	documentation GDI05: Lokalisation		
source	<xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI05: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/MD/@antwort**

attribute	Begrüßung, Stellungnahmen, Forderung, Diagnose, Diagnosebericht, Antwort		
type	Antwortzeichen		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	9	
annotation	documentation GDI06: Antwort MD		
source	<xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI06: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/MD/@erlaeuterung**

type	Freitext_1024		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	1024	
annotation	documentation	GDI07: Erläuterungen MD	
source	<xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GDI07: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
children	Prozedur					
attributes	Name ops_version	Type derived by: xs:gYear	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation GFK06: OPS-Version
annotation	documentation GOP-Satz und GFK06					
source	<pre> <xs:element name="Prozeduren" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP-Satz und GFK06</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Prozedur" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="KH"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP01-03</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ops" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP01: OPS-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP02: Lokalisierung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> </pre>					

```

        <xs:documentation>GOP03: Datum OPS im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MD">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOP04-08</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="ops" type="kh:OPS_Schluessel" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GOP04: OPS-Schlüssel MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GOP05: Lokalisation MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GOP06: Datum OPS MD im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GOP07: Antwort MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GOP08: Erläuterungen MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ops_version" use="required">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GFK06: OPS-Version</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:gYear">
            <xs:minInclusive value="2003"/>
            <xs:maxInclusive value="2099"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>

```

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/@ops_version**

type	restriction of xs:gYear		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2003	
	maxInclusive	2099	
annotation	documentation GFK06: OPS-Version		
source	<pre><xs:attribute name="ops_version" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GFK06: OPS-Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur**

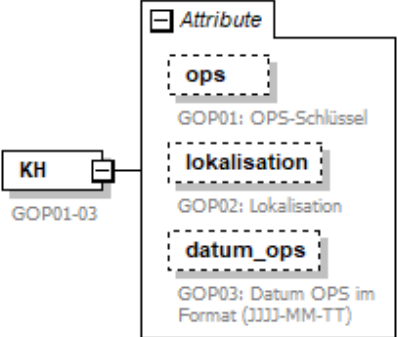
diagram	<pre> graph LR P1[Prozedur 1..999] --> C1(()) C1 --> KH[KH] C1 --> MD[MD] KH --- KH_A[Annotation: GOP01-03] MD --- MD_A[Annotation: GOP04-08] </pre>
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	minOcc 1 maxOcc 999 content complex
children	KH MD
annotation	documentation GOP-Sätze
source	<pre> <xs:element name="Prozedur" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="KH"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP01-03</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ops" use="optional"> <xs:annotation> </pre>

```

        <xs:documentation>GOP01: OPS-Schlüssel</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel"/>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOP02: Lokalisation</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOP03: Datum OPS im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MD">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation>GOP04-08</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
        <xs:attribute name="ops" type="kh:OPS_Schluessel" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GOP04: OPS-Schlüssel MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GOP05: Lokalisation MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GOP06: Datum OPS MD im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GOP07: Antwort MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>GOP08: Erläuterungen MD</xs:documentation>
            </xs:annotation>
        </xs:attribute>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/KH**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
attributes	Name ops lokalisierung datum_ops	Type derived by: OPS Schluessel Lokalisation Stp Datum Stp	Use optional optional optional	Default 	Fixed 	Annotation documentation GOP01: OPS-Schlüssel documentation GOP02: Lokalisation documentation GOP03: Datum OPS im Format (JJJJ-MM-TT)
annotation	documentation GOP01-03					
source	<pre> <xs:element name="KH"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP01-03</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ops" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP01: OPS-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP02: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP03: Datum OPS im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>					

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/KH/@ops**

type	restriction of OPS_Schluessel						
properties	use optional						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>11</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	11	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	11						
annotation	documentation GOP01: OPS-Schlüssel						
source	<pre><xs:attribute name="ops" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP01: OPS-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:OPS_Schluessel"/> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>						

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/KH/@lokalisation**

type	Lokalisation Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	B	
	enumeration	L	
	enumeration	R	
annotation	documentation GOP02: Lokalisation		
source	<xs:attribute name="lokalisation" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP02: Lokalisation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/KH/@datum_ops**

type	Datum_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation GOP03: Datum OPS im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<pre><xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP03: Datum OPS im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/MD**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	ops	OPS_Schluessel	optional			documentation GOP04: OPS-Schlüssel MD
	lokalisierung	Lokalisation_Stp	optional			documentation GOP05: Lokalisation MD
	datum_ops	Datum_Stp	optional			documentation GOP06: Datum OPS MD im Format (JJJJ-MM-TT)
	antwort	Antwortzeichen	required			documentation GOP07: Antwort MD
	erlaeuterung	Freitext_1024	optional			documentation GOP08: Erläuterungen MD
annotation	documentation GOP04-08					
source	<pre> <xs:element name="MD"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP04-08</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="ops" type="kh:OPS_Schluessel" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP04: OPS-Schlüssel MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="lokalisierung" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP05: Lokalisation MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP06: Datum OPS MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="antwort" type="md:Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP07: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erlaeuterung" type="md:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP08: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>					

	<pre> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP06: Datum OPS MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP07: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP08: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/MD/@ops**

type	OPS_Schluessel		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	11	
annotation	documentation GOP04: OPS-Schlüssel MD		
source	<xs:attribute name="ops" type="kh:OPS_Schluessel" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP04: OPS-Schlüssel MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/MD/@lokalisation**

attribute Begleitungsstellenangaben Fachrichtung F02عدادمديريهF02عدادمديريه@lokalisaton			
type	Lokalisation Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	B	
	enumeration	L	
	enumeration	R	
annotation	documentation GOP05: Lokalisation MD		
source	<xs:attribute name="lokalisaton" type="md:Lokalisation_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP05: Lokalisation MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/MD/@datum_ops**

type	Datum_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation GOP06: Datum OPS MD im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<pre><xs:attribute name="datum_ops" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP06: Datum OPS MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/MD/@antwort**

type	Antwortzeichen		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	9	
annotation	documentation GOP07: Antwort MD		
source	<pre><xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP07: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/MD/@erlaeuterung**

type	Freitext_1024		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	1024	
annotation	documentation GOP08: Erläuterungen MD		
source	<pre><xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GOP08: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Abteilungstyp Entlassungsgrund MD_DRG MD_PEPP Bewertungsrelation Beatmungsstunden Entbindung TOB
annotation	documentation GEK-Satz
source	<pre> <xs:element name="Entlassung" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK-Satz</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Abteilungstyp" type="md:Abteilungstyp_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK01: Zusatzschlüssel Abteilungstyp MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Entlassungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK02: Grund der Entlassung/ Verlegung MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MD_DRG" type="md:MD_DRG" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK03-04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="MD_PEPP" type="md:MD_PEPP" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK09: PEPP MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Bewertungsrelation" type="md:Bewertungsrelation" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK10: Eff. Bewertungsrelation der PEPP MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beatmungsstunden" type="md:Beatmungsstunden" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK05: Anzahl Beatmungsstunden</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Entbindung" type="md:Entbindung" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK06-07: Tag der Entbindung MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="TOB" type="md:TOB" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK08: Tage ohne Berechnung (TOB)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:choice>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MD_DRG" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEK03-04</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:attribute name="DRG" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>GEK03: DRG-MD</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="kh:DRG"/>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="relativgewicht" use="optional">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>GEK04: Eff. Relativgewicht der
DRG-MD</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:decimal">
              <xs:totalDigits value="8"/>
              <xs:fractionDigits value="3"/>
              <xs:maxExclusive value="100000"/>
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="MD_PEPP" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEK09: PEPP MD</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="5"/>
          <xs:minLength value="1"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bewertungsrelation" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEK10: Eff. Bewertungsrelation der PEPP
MD</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="8"/>
          <xs:fractionDigits value="4"/>
          <xs:maxExclusive value="10000"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>


```

```

        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:choice>
  <xs:element name="Beatmungsstunden" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GEK05: Anzahl Beatmungsstunden</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="0"/>
        <xs:maxInclusive value="9999"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Entbindung" minOccurs="0" maxOccurs="2">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GEK06-07: Tag der Entbindung MD im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="md:Datum_Stp"/>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GEK08: Tage ohne Berechnung (TOB)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/Abteilungstyp**

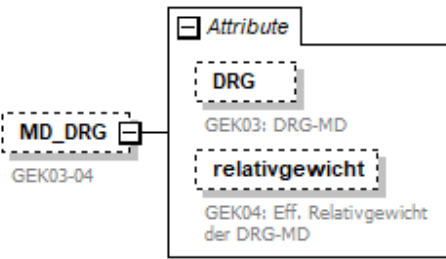
diagram			
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00		
type	Abteilungstyp Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	

	enumeration A enumeration B enumeration C enumeration D enumeration E enumeration F enumeration G enumeration H
annotation	documentation GEK01: Zusatzschlüssel Abteilungstyp MD
source	<pre><xs:element name="Abteilungstyp" type="md:Abteilungstyp_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK01: Zusatzschlüssel Abteilungstyp MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/Entlassungsgrund**

diagram	Entlassungsgrund GEK02: Grund der Entlassung/ Verlegung MD									
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	Entlassungsgrund									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{3}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	3		pattern	[0-9]{3}	
Kind	Value	Annotation								
length	3									
pattern	[0-9]{3}									
annotation	documentation GEK02: Grund der Entlassung/ Verlegung MD									
source	<xs:element name="Entlassungsgrund" type="kh:Entlassungsgrund"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK02: Grund der Entlassung/ Verlegung MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/MD_DRG**

diagram	 Diagram showing the MD_DRG element (GEK03-04) with an attribute DRG (GEK03: DRG-MD) and an attribute relativgewicht (GEK04: Eff. Relativgewicht der DRG-MD).
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	minOcc 0

	maxOcc 1 content complex					
attributes	Name DRG relativgewicht Type derived by: DRG derived by: xs:decimal Use optional optional Default Fixed Annotation documentation GEK03: DRG-MD documentation GEK04: Eff. Relativgewicht der DRG-MD					
annotation	documentation GEK03-04					
source	<pre> <xs:element name="MD_DRG" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK03-04</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="DRG" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK03: DRG-MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:DRG"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="relativgewicht" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK04: Eff. Relativgewicht der DRG-MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="3"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>					


attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/MD_DRG/@DRG**

type	restriction of DRG
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation length 4
annotation	documentation GEK03: DRG-MD
source	<pre> <xs:attribute name="DRG" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK03: DRG-MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="kh:DRG"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/MD_DRG/@relativgewicht**

type	restriction of xs:decimal		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000	
	totalDigits	8	
	fractionDigits	3	
annotation	documentation GEK04: Eff. Relativgewicht der DRG-MD		
source	<pre><xs:attribute name="relativgewicht" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK04: Eff. Relativgewicht der DRG-MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="3"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/MD_PEPP**

diagram										
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	restriction of xs:string									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	5	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	5									
annotation	documentation GEK09: PEPP MD									
source	<pre><xs:element name="MD_PEPP" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK09: PEPP MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="5"/> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/Bewertungsrelation**

diagram	Bewertungsrelation GEK10: Eff. Bewertungsrelation der PEPP MD												
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00												
type	restriction of xs:decimal												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxExclusive</td><td>10000</td><td></td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>fractionDigits</td><td>4</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxExclusive	10000		totalDigits	8		fractionDigits	4	
Kind	Value	Annotation											
maxExclusive	10000												
totalDigits	8												
fractionDigits	4												
annotation	documentation GEK10: Eff. Bewertungsrelation der PEPP MD												
source	<pre><xs:element name="Bewertungsrelation" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK10: Eff. Bewertungsrelation der PEPP MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="4"/> <xs:maxExclusive value="10000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/Beatmungsstunden**


diagram	Beatmungsstunden GEK05: Anzahl Beatmungsstunden
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	restriction of xs:int
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 0 maxInclusive 9999
annotation	documentation GEK05: Anzahl Beatmungsstunden
source	<xs:element name="Beatmungsstunden" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK05: Anzahl Beatmungsstunden</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType>

	<pre> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="9999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/Entbindung**

diagram	Entbindung 0..2 GEK06-07: Tag der Entbindung MD im Format (JJJJ-MM-TT)									
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	restriction of Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 2 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation GEK06-07: Tag der Entbindung MD im Format (JJJJ-MM-TT)									
source	<pre><xs:element name="Entbindung" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK06-07: Tag der Entbindung MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="md:Datum_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/TOB**

diagram	 GEK08: Tage ohne Berechnung (TOB)									
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	Anzahl_Tage3									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>999</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	999	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	999									
annotation	documentation GEK08: Tage ohne Berechnung (TOB)									
source	<xs:element name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" minOccurs="0">									

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>GEK08: Tage ohne Berechnung (TOB)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	minOcc 0 maxOcc 999 content complex
children	KH MD
annotation	documentation GEG-Sätze
source	<pre> <xs:element name="Entgelte" minOccurs="0" maxOccurs="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="KH"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG01-06</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG01: Entgeltart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="betrag" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG02: Entgeltbetrag </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/> <xs:totalDigits value="9"/> <xs:maxExclusive value="100000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG03: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="MD"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG07-14</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="MD[0-9]{1,2}" /> </xs:restriction> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEG04: Entgelt Abrechnung bis im
Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEG05: Anzahl des Entgeltschlüssels</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEG06: Tage ohne
Berechnung/Behandlung</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="MD">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GEG07-14</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG07: Entgeltart MD</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="betrag" use="optional">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>GEG08: Entgeltbetrag MD</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/>
        <xs:totalDigits value="9"/>
        <xs:maxExclusive value="100000000"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:complexType>
  <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GEG09: Entgelt Abrechnung von MD im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>GEG10: Entgelt Abrechnung bis MD im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional">
    <xs:annotation>

```

	<pre> <xs:documentation>GEG11: Anzahl des Entgeltschlüssels MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG12: Tage ohne Berechnung/Behandlung MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG13: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG14: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH

diagram																																											
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00																																										
properties	content complex																																										
attributes	<table><tr><th>Name</th><th>Type</th><th>Use</th><th>Default</th><th>Fixed</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>entgeltart</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GEG01: Entgeltart</td></tr><tr><td>betrag</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GEG02: Entgeltbetrag</td></tr><tr><td>abrechnung_von</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GEG03: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT)</td></tr><tr><td>abrechnung_bis</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GEG04: Entgelt Abrechnung bis im Format(JJJJ-MM-TT)</td></tr><tr><td>entgelt_anzahl</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GEG05: Anzahl des Entgeltschlüssels</td></tr><tr><td>TOB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>GEG06: Tage ohne Berechnung/Behandlung</td></tr></table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	entgeltart					GEG01: Entgeltart	betrag					GEG02: Entgeltbetrag	abrechnung_von					GEG03: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT)	abrechnung_bis					GEG04: Entgelt Abrechnung bis im Format(JJJJ-MM-TT)	entgelt_anzahl					GEG05: Anzahl des Entgeltschlüssels	TOB					GEG06: Tage ohne Berechnung/Behandlung
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																																						
entgeltart					GEG01: Entgeltart																																						
betrag					GEG02: Entgeltbetrag																																						
abrechnung_von					GEG03: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT)																																						
abrechnung_bis					GEG04: Entgelt Abrechnung bis im Format(JJJJ-MM-TT)																																						
entgelt_anzahl					GEG05: Anzahl des Entgeltschlüssels																																						
TOB					GEG06: Tage ohne Berechnung/Behandlung																																						

	entgeltart Entgeltart optional betrag derived by: optional xs:decimal abrechnung_von Datum_Stp optional abrechnung_bis Datum_Stp optional entgelt_anzahl Anzahl_Tage3 optional TOB Anzahl_Tage3 optional	documentation GEG01: Entgeltart documentation GEG02: Entgeltbetrag documentation GEG03: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT) documentation GEG04: Entgelt Abrechnung bis im Format(JJJJ-MM-TT) documentation GEG05: Anzahl des Entgeltschlüssels documentation GEG06: Tage ohne Berechnung/Behandlung
annotation	documentation GEG01-06	
source	<pre> <xs:element name="KH"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG01-06</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG01: Entgeltart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="betrag" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG02: Entgeltbetrag </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/> <xs:totalDigits value="9"/> <xs:maxExclusive value="100000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG03: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG04: Entgelt Abrechnung bis im Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG05: Anzahl des Entgeltschlüssels</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	

	<pre> <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG06: Tage ohne Berechnung/Behandlung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH/@entgeltart**

type	Entgeltart		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	[0-9A-Z]{8}	
annotation	documentation GEG01: Entgeltart		
source	<xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG01: Entgeltart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH/@betrag**

attribute	Begleichung/Steuerungsmaßnahmen/Fürderung/Entgelt/Km/Entgelt		
type	restriction of xs:decimal		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000000	
	totalDigits	9	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation GEG02: Entgeltbetrag		
source	<pre><xs:attribute name="betrag" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG02: Entgeltbetrag </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/> <xs:totalDigits value="9"/> <xs:maxExclusive value="100000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH/@abrechnung_von**

type	Datum_Stp
properties	use optional

facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation GEG03: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT)		
source	<xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG03: Entgelt Abrechnung von im Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH/@abrechnung_bis**

type	Datum_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation GEG04: Entgelt Abrechnung bis im Format(JJJJ-MM-TT)		
source	<xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG04: Entgelt Abrechnung bis im Format(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH/@entgelt_anzahl**

type	Anzahl_Tage3		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	999	
annotation	documentation GEG05: Anzahl des Entgeltschlüssels		
source	<xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG05: Anzahl des Entgeltschlüssels</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH/@TOB**

type	Anzahl_Tage3		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	999	

annotation	documentation GEG06: Tage ohne Berechnung/Behandlung
source	<pre> <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG06: Tage ohne Berechnung/Behandlung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>

element Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	entgeltart	Entgeltart	optional			documentation GEG07: Entgeltart MD
	betrag	derived by: xs:decimal	optional			documentation GEG08: Entgeltbetrag MD
	abrechnung_von	Datum_Stp	optional			documentation GEG09: Entgelt Abrechnung von MD im Format (JJJJ-MM-TT)
	abrechnung_bis	Datum_Stp	optional			documentation GEG10: Entgelt Abrechnung bis MD im Format (JJJJ-MM-TT)

	entgelt_anzahl Anzahl_Tage3 optional TOB Anzahl_Tage3 optional antwort Antwortzeichen required erlaeuterung Freitext_1024 optional	documentation GEG11: Anzahl des Entgeltschlüssels MD documentation GEG12: Tage ohne Berechnung/Behandlung MD documentation GEG13: Antwort MD documentation GEG14: Erläuterungen MD
annotation	documentation GEG07-14	
source	<pre> <xs:element name="MD"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG07-14</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG07: Entgeltart MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="betrag" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG08: Entgeltbetrag MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/> <xs:totalDigits value="9"/> <xs:maxExclusive value="100000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG09: Entgelt Abrechnung von MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG10: Entgelt Abrechnung bis MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG11: Anzahl des Entgeltschlüssels MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG12: Tage ohne Berechnung/Behandlung MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>	

	<pre> <xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG13: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG14: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@entgeltart**

attribute	Begrüßung, Stellungnahmen, Forderung, Entgelt, MD, @entgeltart		
type	Entgeltart		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	[0-9A-Z]{8}	
annotation	documentation GEG07: Entgeltart MD		
source	<xs:attribute name="entgeltart" type="kh:Entgeltart" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG07: Entgeltart MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@betrag**

type	restriction of xs:decimal		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000000	
	totalDigits	9	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation GEG08: Entgeltbetrag MD		
source	<pre><xs:attribute name="betrag" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG08: Entgeltbetrag MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2" fixed="false"/> <xs:totalDigits value="9"/> <xs:maxExclusive value="100000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@abrechnung_von**

type	Datum_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation GEG09: Entgelt Abrechnung von MD im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<pre><xs:attribute name="abrechnung_von" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG09: Entgelt Abrechnung von MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@abrechnung_bis**

type	Datum_Stp		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation GEG10: Entgelt Abrechnung bis MD im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<pre><xs:attribute name="abrechnung_bis" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG10: Entgelt Abrechnung bis MD im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@entgelt_anzahl**

type	Anzahl_Tage3		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	999	
annotation	documentation GEG11: Anzahl des Entgeltschlüssels MD		
source	<pre><xs:attribute name="entgelt_anzahl" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG11: Anzahl des Entgeltschlüssels MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@TOB**

type	Anzahl_Tage3		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	0	
	maxInclusive	999	
annotation	documentation GEG12: Tage ohne Berechnung/Behandlung MD		
source	<pre><xs:attribute name="TOB" type="kh:Anzahl_Tage3" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG12: Tage ohne Berechnung/Behandlung MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@antwort**

type	Antwortzeichen		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	9	
annotation	documentation GEG13: Antwort MD		
source	<pre><xs:attribute name="antwort" type="kh:Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG13: Antwort MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@erlaeuterung**

type	Freitext_1024		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	1024	
annotation	documentation GEG14: Erläuterungen MD		
source	<pre><xs:attribute name="erlaeuterung" type="kh:Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GEG14: Erläuterungen MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 9 content complex
children	Aktenzeichen_Fallnummer
annotation	documentation AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall
source	<pre> <xs:element name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall" type="md:Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB: Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex
children	Unterlagen_Bezeichnung Datum_Anforderung Bereitstellung Dokumententyp Datum_Bereitstellung Hashwert Anmerkungen
annotation	documentation AGU-Sätze
source	<pre> <xs:element name="Angef_Gelief_Unterlagen" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Unterlagen_Bezeichnung" type="kh:Freitext_1024" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU01: Unterlagen Bezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Datum_Anforderung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU02: Datum der Anforderung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Bereitstellung" type="kh:Bereitstellung_Unterlagen" minOccurs="1"> </pre>


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU03: Bereitstellung (Schlüssel U)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Dokumententyp" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU04: Dokumententyp nach eVV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Datum_Bereitstellung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU05: Datum der Bereitstellung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Hashwert" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU06: Hashwert lt. MD-Portal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="32"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Anmerkungen" type="kh:Freitext_1024" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU07: Anmerkungen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Unterlagen_Bezeichnung**

diagram			
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00		
type	Freitext_1024		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	1024	
annotation	documentation AGU01: Unterlagen Bezeichnung		

source	<pre> <xs:element name="Unterlagen_Bezeichnung" type="kh:Freitext_1024" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU01: Unterlagen Bezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	---

element Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Datum_Anforderung

diagram	 <pre>classDiagram class Datum_Anforderung { AGU02: Datum der Anforderung im Format (JJJJ-MM-TT) }</pre>									
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AGU02: Datum der Anforderung im Format (JJJJ-MM-TT)									
source	<pre><xs:element name="Datum_Anforderung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU02: Datum der Anforderung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


element Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Bereitstellung

diagram	Bereitstellung AGU03: Bereitstellung (Schlüssel U)												
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00												
type	Bereitstellung_Unterlagen												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1												
enumeration	2												
enumeration	3												
annotation	documentation AGU03: Bereitstellung (Schlüssel U)												
source	<xs:element name="Bereitstellung" type="kh:Bereitstellung_Unterlagen" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU03: Bereitstellung (Schlüssel U)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												


element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Dokumententyp**

diagram	Dokumententyp AGU04: Dokumententyp nach eVV						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00						
type	restriction of xs:string						
properties	content simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>8</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	8	
Kind	Value	Annotation					
length	8						
annotation	documentation AGU04: Dokumententyp nach eVV						
source	<pre><xs:element name="Dokumententyp" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU04: Dokumententyp nach eVV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>						


element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Datum_Bereitstellung**

diagram										
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	Datum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation AGU05: Datum der Bereitstellung im Format (JJJJ-MM-TT)									
source	<pre><xs:element name="Datum_Bereitstellung" type="md:Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU05: Datum der Bereitstellung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Hashwert**

diagram	 AGU06: Hashwert lt. MD-Portal
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	restriction of xs:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 32
annotation	documentation AGU06: Hashwert lt. MD-Portal
source	<pre><xs:element name="Hashwert" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU06: Hashwert lt. MD-Portal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="32"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Anmerkungen**

diagram	 AGU07: Anmerkungen
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	Freitext 1024
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 1024
annotation	documentation AGU07: Anmerkungen
source	<pre><xs:element name="Anmerkungen" type="kh:Freitext_1024" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AGU07: Anmerkungen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Begutachtung/Zwischennachricht

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	content complex
children	Fragen Pruefantrag Pruefgegenstaende
annotation	documentation Zwischennachricht an GKV
source	<pre> <xs:element name="Zwischennachricht"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zwischennachricht an GKV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Fragen" type="kh:CT_Neuer_Pruefanlass" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fragestellungen des MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_frage_z"> <xs:selector xpath="kh:frage"/> <xs:field xpath="@frage_ID"/> </xs:unique> </xs:element> <xs:element name="Pruefantrag"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prüfauftragsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>Prüfauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="erledigungsart" type="kh:Gutachtenart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN01: Erledigungsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="aktenzeichen" type="md:Aktenzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN02: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_anzeige" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN03: Datum der Prüfanzeige im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

</xs:attribute>
<xs:attribute name="datum_erweiterung" type="md:Datum_Stp" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GZN04: Datum Erweiterung des Prüfanlasses im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="datum_beauftragung" type="md:Datum_Stp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GZN05: Datum der Beauftragung im Format
(JJJJ-MM-TT)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Pruefgegenstaende" type="kh:CT_Pruefgegenstand" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>PGS-Sätze: Prüfgegenstand</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Begutachtung/Zwischennachricht/Fragen**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
type	CT Neuer Pruefanlass					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
children	frage					
identity constraints	unique	key_frage_z	Refer	Selector	Field(s)	Annotation
annotation	documentation Fragestellungen des MD					

source	<pre> <xs:element name="Fragen" type="kh:CT_Neuer_Pruefanlass" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fragestellungen des MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_frage_z"> <xs:selector xpath="kh:frage"/> <xs:field xpath="@frage_ID"/> </xs:unique> </xs:element> </pre>
--------	---

element Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefantrag

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
properties	content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	erledigungsart	Gutachtenart	required			documentation GZN01: Erledigungsart
	aktenzeichen	Aktenzeichen Stp	required			documentation GZN02: Aktenzeichen der Krankenkasse
	datum_anzeige	Datum Stp	optional			documentation GZN03: Datum der Prüfanzeige im Format (JJJJ-MM-TT)
	datum_erweiterung	Datum Stp	optional			documentation GZN04: Datum Erweiterung des Prüfanlasses

	<u>datum_beauftragung</u> <u>Datum_Stp</u> required	im Format (JJJJ-MM-TT) documentation GZN05: Datum der Beauftragung im Format (JJJJ-MM-TT)
annotation	documentation Prüfauftragsdatum	
source	<pre> <xs:element name="Pruefantrag"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prüfauftragsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>Prüfauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="erledigungsart" type="kh:Gutachtenart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN01: Erledigungsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="aktenzeichen" type="md:Aktenzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN02: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_anzeige" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN03: Datum der Prüfanzeige im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_erweiterung" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN04: Datum Erweiterung des Prüfanlasses im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="datum_beauftragung" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN05: Datum der Beauftragung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>	

attribute **Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefantrag/@erledigungsart**

type	<u>Gutachtenart</u>		
properties	use	required	
facets	Kind enumeration	Value 01	Annotation

	enumeration 02 enumeration 03 enumeration 04 enumeration 05 enumeration 06 enumeration 07
annotation	documentation GZN01: Erledigungsart
source	<pre><xs:attribute name="erledigungsart" type="kh:Gutachtenart" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN01: Erledigungsart</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>

attribute **Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefantrag/@aktenzeichen**

attribute <u>Begründung_Zwischenmachungen</u> Facet <u>aktenzeichen</u>			
type	Aktenzeichen_Stp		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	
	pattern	\S+ [-ÿ]*	
annotation	documentation	GZN02: Aktenzeichen der Krankenkasse	
source	<xs:attribute name="aktenzeichen" type="md:Aktenzeichen_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN02: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefantrag/@datum_anzeige**

type	Datum_Stp		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation	GZN03: Datum der Prüfanzeige im Format (JJJJ-MM-TT)	
source	<xs:attribute name="datum_anzeige" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN03: Datum der Prüfanzeige im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefantrag/@datum_erweiterung**

type	Datum_Stp
------	---------------------------

properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation GZN04: Datum Erweiterung des Prüfanlasses im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<pre><xs:attribute name="datum_erweiterung" type="md:Datum_Stp" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN04: Datum Erweiterung des Prüfanlasses im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

attribute **Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefantrag/@datum_beauftragung**

type	Datum_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation GZN05: Datum der Beauftragung im Format (JJJJ-MM-TT)		
source	<xs:attribute name="datum_beauftragung" type="md:Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GZN05: Datum der Beauftragung im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

element **Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefgegenstaende**

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	CT_Pruefgegenstand
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Pruefgegenstand
annotation	documentation PGS-Sätze: Prüfgegenstand
source	<pre><xs:element name="Pruefgegenstaende" type="kh:CT_Pruefgegenstand" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>PGS-Sätze: Prüfgegenstand</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Begutachtung/Zwischennachricht_ZEP**

diagram	<pre> graph LR ZEP[Zwischennachricht_ZEP Zwischennachricht Anfrage Erweiterung des Prüfgegenstandes an GKV] --- Seq[...] Seq --- Anfrage_ZEP[Anfrage_ZEP Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes (ZEP)] Seq --- Pruefgegenstaende[Pruefgegenstaende PGS-Sätze: Prüfgegenstand] Seq --- Fragen[Fragen Neue Fragestellungen des MD zum beauftragten Fall] </pre>
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	content complex
children	Anfrage_ZEP Pruefgegenstaende Fragen
annotation	documentation Zwischennachricht Anfrage Erweiterung des Prüfgegenstandes an GKV
source	<pre> <xs:element name="Zwischennachricht_ZEP"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zwischennachricht Anfrage Erweiterung des Prüfgegenstandes an GKV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Anfrage_ZEP" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes (ZEP)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AZ_KK" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZEP01: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Datum_Anfrage" type="md:Datum_Stp" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZEP02: Datum der Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


	<pre> <xs:element name="Pruefgegenstaende" type="kh:CT_Pruefgegenstand"> <xs:annotation> <xs:documentation>PGS-Sätze: Prüfgegenstand</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_preufgegenstand_zep"> <xs:selector xpath="kh:Pruefgegenstand"/> <xs:field xpath="@pruefgegenstand"/> </xs:unique> </xs:element> <xs:element name="Fragen" type="kh:CT_Neuer_Pruefanlass"> <xs:annotation> <xs:documentation>Neue Fragestellungen des MD zum beauftragten Fall</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_frage_zep"> <xs:selector xpath="kh:frage"/> <xs:field xpath="@frage_ID"/> </xs:unique> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element **Begutachtung/Zwischennachricht_ZEP/Anfrage_ZEP**


diagram	<pre> graph LR Anfrage_ZEP[Anfrage_ZEP Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes (ZEP)] --- Container(()) Container --- AZ_KK[AZ_KK ZEP01: Aktenzeichen der Krankenkasse] Container --- Datum_Anfrage[Datum_Anfrage ZEP02: Datum der Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes im Format (JJJJ-MM-TT)] </pre>
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
properties	content complex
children	AZ_KK Datum_Anfrage
annotation	documentation Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes (ZEP)
source	<pre> <xs:element name="Anfrage_ZEP" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes (ZEP)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AZ_KK" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZEP01: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> </pre>

	<pre> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Datum_Anfrage" type="md:Datum_Stp" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZEP02: Datum der Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Begutachtung/Zwischennachricht_ZEP/Anfrage_ZEP/AZ_KK**

diagram	 ZEP01: Aktenzeichen der Krankenkasse									
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00									
type	restriction of xs:string									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>18</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	18	
Kind	Value	Annotation								
minLength	2									
maxLength	18									
annotation	documentation ZEP01: Aktenzeichen der Krankenkasse									
source	<pre><xs:element name="AZ_KK" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZEP01: Aktenzeichen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **Begutachtung/Zwischennachricht_ZEP/Anfrage_ZEP/Datum_Anfrage**

diagram	 ZEP02: Datum der Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes im Format (JJJJ-MM-TT)
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00
type	Datum_Stp

properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation ZEP02: Datum der Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes im Format (JJJJ-MM-TT)									
source	<xs:element name="Datum_Anfrage" type="md:Datum_Stp" minOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>ZEP02: Datum der Anfrage zur Erweiterung des Prüfgegenstandes im Format (JJJJ-MM-TT)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>									

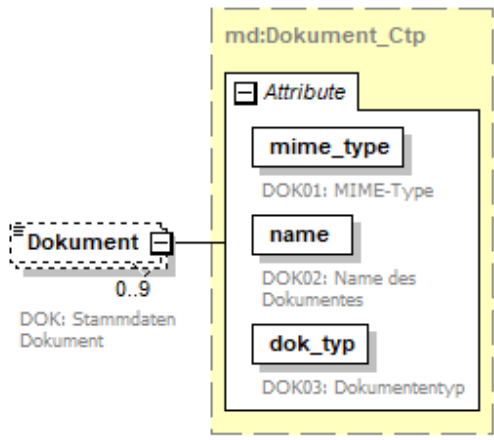
element Begutachtung/Zwischennachricht_ZEP/Pruefgegenstaende

diagram	UML diagram illustrating the structure of the <code>Pruefgegenstaende</code> element. The element is a complex type derived from <code>kh:CT_Pruefgegenstand</code>. It contains a <code>Pruefgegenstand</code> element with a cardinality of <code>0..5</code>. A <code>Constraints</code> box is shown, containing a <code>unique</code> constraint named <code>key_preufgegenstand_zep</code>. The selector for this constraint is <code>kh:Pruefgegenstand</code> and the field is <code>@pruefgegenstand</code>.												
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00												
type	CT_Pruefgegenstand												
properties	content complex												
children	Pruefgegenstand												
identity constraints	<table><thead><tr><th></th><th>Name</th><th>Refer</th><th>Selector</th><th>Field(s)</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>unique</td><td>key_preufgegenstand_zep</td><td></td><td>kh:Pruefgegenstand</td><td>@pruefgegenstand</td><td></td></tr></tbody></table>		Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation	unique	key_preufgegenstand_zep		kh:Pruefgegenstand	@pruefgegenstand	
	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation								
unique	key_preufgegenstand_zep		kh:Pruefgegenstand	@pruefgegenstand									
annotation	documentation PGS-Sätze: Prüfgegenstand												
source	<pre><xs:element name="Pruefgegenstaende" type="kh:CT_Pruefgegenstand"> <xs:annotation> <xs:documentation>PGS-Sätze: Prüfgegenstand</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_preufgegenstand_zep"> <xs:selector xpath="kh:Pruefgegenstand"/> <xs:field xpath="@pruefgegenstand"/> </xs:unique> </xs:element></pre>												

element **Begutachtung/Zwischennachricht_ZEP/Fragen**

diagram	The diagram illustrates the structure of the Fragen element. It is a complex type with a child element frage (0..99) and a constraint key_frage_zep (unique) with selector kh:frage and field @frage_ID.					
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
type	CT Neuer Pruefanlass					
properties	content complex					
children	frage					
identity constraints	unique	Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation
		key_frage_zep		kh:frage	@frage_ID	
annotation	documentation Neue Fragestellungen des MD zum beauftragten Fall					
source	<pre> <xs:element name="Fragen" type="kh:CT_Neuer_Pruefanlass"> <xs:annotation> <xs:documentation>Neue Fragestellungen des MD zum beauftragten Fall</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:unique name="key_frage_zep"> <xs:selector xpath="kh:frage"/> <xs:field xpath="@frage_ID"/> </xs:unique> </xs:element> </pre>					

element Begutachtung/Dokument

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/mdk-kh-standard_V07.00					
type	Dokument_Ctp					
properties	minOcc	0				
	maxOcc	9				
	content	complex				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	mime_type	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
	name	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
	dok_typ	derived by: Dok Typ Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp
annotation	documentation DOK: Stammdaten Dokument					
source	<pre><xs:element name="Dokument" type="md:Dokument_Ctp" minOccurs="0" maxOccurs="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK: Stammdaten Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>					

complexType **Adressat_Oder_Adresse_Ctp**

diagram	Adressat_Oder_Adresse_Ctp AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter Adressatsart AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter Person AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort Adresse AAV06: Straße/Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach Kontakt AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten Besondere_Hinweise AAV13: Besondere Hinweise
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	Adressatsart Person Adresse Kontakt Besondere_Hinweise
annotation	documentation AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter
source	<pre> <xs:complexType name="Adressat_Oder_Adresse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV: Stammdaten Andere/r Adresse/Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


```

<xs:complexContent>
  <xs:restriction base="Person_Ctp">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
      <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
      <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
      <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
      <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales
Länderkennzeichen, AAV19: Postfach</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17:
E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

```

	<pre> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Besondere_Hinweise" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adressatsart**


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	<u>Anderer Adressat Stp</u>		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
annotation	documentation AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter		
source	<pre> <xs:element name="Adressatsart" type="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV01: (Schlüssel) Anderer Adressat als Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person**


diagram	AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV02: Name der Person bzw. Institution, AAV03: Vorname, AAV04: Titel, AAV05: Geschlecht, AAV14: Namenszusatz des anderen Adressaten, AAV18: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name**

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Name_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname**


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Name_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel**


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Titel_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

	pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>


element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Geschlecht


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>

element Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*

source	<code><xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element **Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Vorsatzwort**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.[\p{L}].*
source	<code><xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/></code>


element **Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Bes_schutz_Person**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<code><xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>

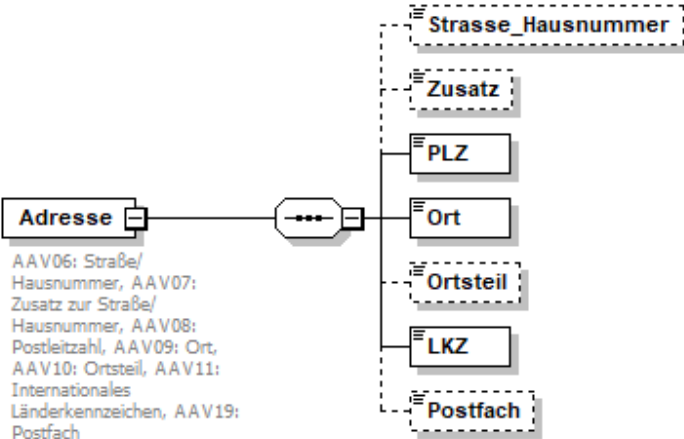
element **Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Freitext Mit Zeilenum 1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<code><xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum**


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5									
type	Gen_Geburtsdatum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse**


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach
source	<pre><xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV06: Straße/ Hausnummer, AAV07: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, AAV08: Postleitzahl, AAV09: Ort, AAV10: Ortsteil, AAV11: Internationales Länderkennzeichen, AAV19: Postfach</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence></pre>

	<pre> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer**

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz**


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ**

diagram	
---------	---

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort**

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Ort_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil**

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/LKZ**

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	LKZ_Stp		

properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>		

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Postfach**

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Postfach_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt**

diagram							
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5						
type	restriction of Kontakttdaten_Ctp						
properties	<table> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email						
annotation	documentation AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten						
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV12: Telefon, AAV16: Telefax, AAV15: Mobiltelefon, AAV17: E-Mail-Adresse des anderen Adressaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontakttdaten_Ctp"> </pre>						

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon**

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Telefon Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax**


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Telefax_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Mobiltelefon_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>

element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Kontakt/Email**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>


element **Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Besondere_Hinweise**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 255 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
annotation	documentation AAV13: Besondere Hinweise
source	<xs:element name="Besondere_Hinweise" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAV13: Besondere Hinweise</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

complexType Adresse_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
used by	elements Adressat Oder Adresse_Ctp/Adresse Arzt_Ctp/Adresse Kasse_Ctp/Adresse Leistungserbringer_Ctp/Adresse MD_Ctp/Adresse Versicherter_Ctp/Adresse
annotation	documentation Adressdaten
source	<pre> <xs:complexType name="Adresse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Adressdaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Adresse_Ctp/Strasse_Hausnummer


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Strasse_Hausnummer_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	

	maxLength 56 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element Adresse_Ctp/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}]\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}]\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}]\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adresse_Ctp/PLZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	PLZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}+].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*												
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element Adresse_Ctp/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	

	pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element Adresse_Ctp/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>

element Adresse_Ctp/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>

element Adresse_Ctp/Postfach


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+([-ÿ]*)

source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/>
--------	---

complexType Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	Aktenzeichen Fallnummer
used by	elements Beauftragung/Auftrag/Infos/Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall
annotation	documentation Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall
source	<pre> <xs:complexType name="Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB01: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme-Nr.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Aktenzeichen

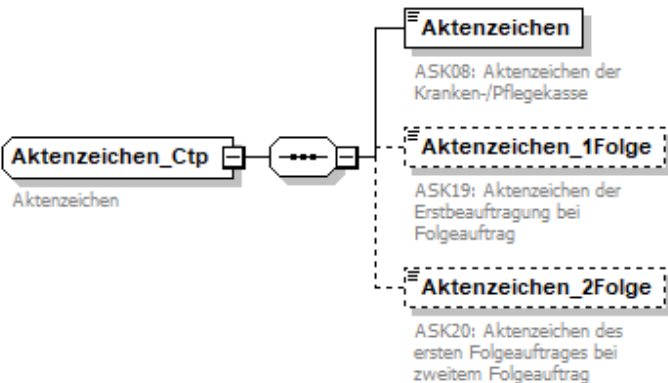
element: Aktenzeichen - anderer: Begruendungstxt - Stp: Aktenzeichen		
diagram		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5	
type	Aktenzeichen_Stp	
properties	content	simple
facets	Kind	Value Annotation
	minLength	2
	maxLength	18
	pattern	\S+([-ÿ]*)

annotation	documentation AAB01: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB01: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Aktenzeichen_anderer_Begutachtungsfall_Ctp/Fallnummer**

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Fallnummer_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	50												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme-Nr.)												
source	<pre><xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>AAB02: Fall-ID Krankenhaus (AKH02, Aufnahme-Nr.)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

complexType **Aktenzeichen_Ctp**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
used by	element Kasse_Ctp/Aktenzeichen

annotation	documentation Aktenzeichen
source	<pre> <xs:complexType name="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen**

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Aktenzeichen_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	18		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	18												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse												
source	<pre><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08: Aktenzeichen der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_1Folge

diagram	Aktenzeichen_1Folge ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Aktenzeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+([:ÿ])*
annotation	documentation ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag
source	<pre> <xs:element name="Aktenzeichen_1Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK19: Aktenzeichen der Erstbeauftragung bei Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element Aktenzeichen_Ctp/Aktenzeichen_2Folge

diagram	Aktenzeichen_2Folge ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Aktenzeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 18 pattern \S+([:ÿ])*
annotation	documentation ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag
source	<pre> <xs:element name="Aktenzeichen_2Folge" type="Aktenzeichen_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK20: Aktenzeichen des ersten Folgeauftrages bei zweitem Folgeauftrag</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType Arzt_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	Identifikationsmerkmal Person Adresse Kontakt Facharztbezeichnung Abw_Bez_Anschrift
annotation	documentation BHA: Stammdaten behandelnder Arzt / Verordner
source	<pre> <xs:complexType name="Arzt_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA: Stammdaten behandelnder Arzt / Verordner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarzt Nummer und KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA04: Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> </pre>

```

<xs:restriction base="Person_Ctp">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
    <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
    <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
    <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilennum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
    <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:restriction>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/
Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales
Länderkennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>

```

	<pre> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Identifikationsmerkmal_Ctp
properties	content complex
children	LANR BSNR IK Zahnarztnummer KZV_Bereich
annotation	documentation LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich des Zahnarztes
source	<pre> <xs:element name="Identifikationsmerkmal" type="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> </pre>


	<pre> <xs:documentation>LANR oder BSNR oder IK oder Zahnarztnummer und KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **Arzt_Ctp/Person**


diagram	Person BHA04:Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation BHA04:Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA04:Name Arzt/Verordner, BHA05: Vorname Arzt, BHA06: Titel, BHA07: Geschlecht, BHA18: Namenszusatz Arzt, BHA19: Vorsatzwort</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element Arzt_Ctp/Person/Name

element Name_Stp element Name														
diagram														
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5													
type	Name_Stp													
properties	content simple													
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation												
minLength	1													
maxLength	45													
pattern	\S*.*[\p{L}].*													
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>													

element Arzt_Ctp/Person/Vorname


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Name_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Person/Titel


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Titel_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Arzt_Ctp/Person/Geschlecht


diagram																
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5															
type	Geschlecht_Stp															
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>d</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x		enumeration	d	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	m															
enumeration	w															
enumeration	x															
enumeration	d															
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>															

element Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1

	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>		


element Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Vorsatzwort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5									
type	Bes_schutz_Person_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Arzt_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

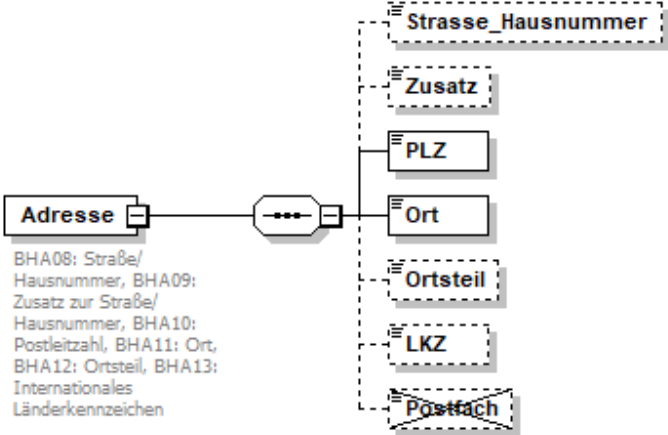
diagram							
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5						
type	Freitext Mit Zeilenum 1000 Stp						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	0						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation			
Kind	Value	Annotation					

	maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenenum_1000_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element Arzt_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5									
type	Gen_Geburtsdatum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>									

element Arzt_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen
source	<xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA08: Straße/ Hausnummer, BHA09: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, BHA10: Postleitzahl, BHA11: Ort, BHA12: Ortsteil, BHA13: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>

	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Arzt_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}]\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}]\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}]\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		

element Arzt_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Ort_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		


element Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

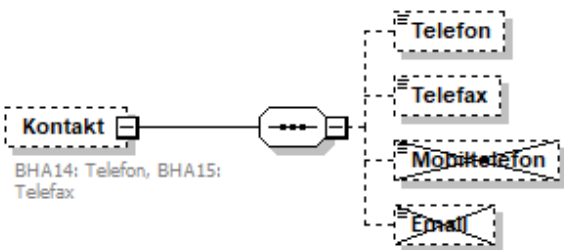
element Arzt_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	LKZ_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Adresse/Postfach

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Postfach_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Kontakt


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation BHA14: Telefon, BHA15: Telefax

source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA14: Telefon, BHA15: Telefax</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="KontaktDaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--------	---


element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Telefon_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												


element Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>


element Arzt_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Mobiltelefon_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Arzt_Ctp/Kontakt/Email


element Email - Email														
diagram														
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5													
type	Email_Stp													
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple													
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[\-a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*</td><td></td></tr></table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50		pattern	[\-a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
Kind	Value	Annotation												
minLength	1													
maxLength	50													
pattern	[\-a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\-a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*													
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>													

element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung

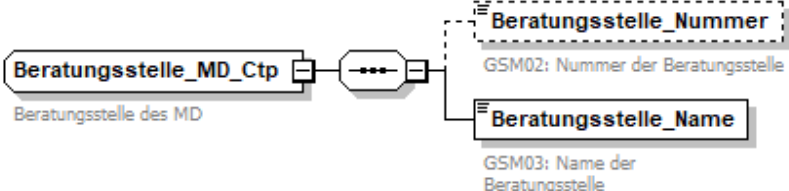
diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Facharztbezeichnung_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	30												
pattern	\S+([-ÿ]*												
annotation	documentation BHA16: Facharztbezeichnung												
source	<xs:element name="Facharztbezeichnung" type="Facharztbezeichnung_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation>												

	<pre> <xs:documentation>BHA16: Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	---

element Arzt_Ctp/Abw_Bez_Anschrift

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Abw_Anschrift_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	80		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	80												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift												
source	<xs:element name="Abw_Bez_Anschrift" type="Abw_Anschrift_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA17: ggfs. abweichende Bezeichnung in der Anschrift</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

complexType Beratungsstelle_MD_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
used by	element MD_Ctp/Beratungsstelle
annotation	documentation Beratungsstelle des MD
source	<pre> <xs:complexType name="Beratungsstelle_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Beratungsstelle des MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellenummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Nummer**

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Nebenstellennummer_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	5		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	5												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation GSM02: Nummer der Beratungsstelle												
source	<xs:element name="Beratungsstelle_Nummer" type="Nebenstellennummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM02: Nummer der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element **Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Name**

diagram	Beratungsstelle_Name GSM03: Name der Beratungsstelle												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation GSM03: Name der Beratungsstelle												
source	<xs:element name="Beratungsstelle_Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation>												

	<pre> <xs:documentation>GSM03: Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

complexType Dokument_Ctp

diagram						
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5					
type	extension of xs:base64Binary					
properties	base xs:base64Binary					
used by	elements Beauftragung/Dokument Begutachtung/Dokument					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	mime_type	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp	required			documentation DOK01: MIME-Type
	name	derived by: Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp	required			documentation DOK02: Name des Dokumentes
	dok_typ	derived by: Dok Typ Stp	required			documentation DOK03: Dokumententyp
annotation	documentation DOK: Dokument					
source	<pre> <xs:complexType name="Dokument_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK: Dokument</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:base64Binary"> <xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="name" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>					

	<pre> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>
--	--

attribute **Dokument_Ctp/@mime_type**

attribute	Dokument_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp@mime_type		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation DOK01: MIME-Type		
source	<pre><xs:attribute name="mime_type" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK01: MIME-Type</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

attribute **Dokument_Ctp/@name**

type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation DOK02: Name des Dokumentes		
source	<xs:attribute name="name" use="required">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK02: Name des Dokumentes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>
--	--

attribute **Dokument_Ctp/@dok_typ**

type	restriction of Dok_Typ_Stp		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	99	
annotation	documentation DOK03: Dokumententyp		
source	<pre> <xs:attribute name="dok_typ" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>DOK03: Dokumententyp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="Dok_Typ_Stp"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>		

complexType Identifikationsmerkmal_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	LANR BSNR IK Zahnarztznummer KZV_Bereich
used by	element Arzt_Ctp/Identifikationsmerkmal
annotation	documentation Identifikationsmerkmal
source	<pre> <xs:complexType name="Identifikationsmerkmal_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifikationsmerkmal</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:choice> <xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:sequence> <xs:element name="Zahnarztznummer" type="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA20: Zahnarztznummer (kodiert)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR**

diagram	☰ LANR BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	LANR_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[0-9]+												
annotation	documentation BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)												
source	<pre><xs:element name="LANR" type="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA01: Lebenslange Arztnummer (LANR)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												


element **Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR**

diagram	 BHA02: Betriebsstättennummer												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	BSNR_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[0-9]+												
annotation	documentation BHA02: Betriebsstättennummer												
source	<pre><xs:element name="BSNR" type="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA02: Betriebsstättennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Identifikationsmerkmal_Ctp/IK

diagram	 BHA03: IK-Nummer												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	IK_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation BHA03: IK-Nummer												
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA03: IK-Nummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer

diagram	 BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Zahnarzt_NR_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	17	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)		
source	<xs:element name="Zahnarztnummer" type="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA20: Zahnarztnummer (kodiert)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich

diagram	 BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		

type	KZV_Bereich_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{2}	Annotation
annotation	documentation BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes		
source	<pre><xs:element name="KZV_Bereich" type="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>BHA21: KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

complexType **Kasse_Ctp**

diagram	Kasse_Ctp ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse IK ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse Nebenstelle + ASK02, ASK04 Adresse + ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil Aktenzeichen + ASK08, ASK19, ASK20 Sachbearbeiter ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit Kontakt + ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse Fallnummer ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse Anrede ASK14: Ansprechpartner Anrede SFB_Standort + ASK15 - ASK18 Vorherige_SFB + ASK23 - ASK25
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	IK Name Nebenstelle Adresse Aktenzeichen Sachbearbeiter Kontakt Fallnummer Anrede SFB_Standort Vorherige_SFB
used by	elements Beauftragung/Krankenkasse Begutachtung/Krankenkasse

annotation	documentation ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:complexType name="Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK: Stammdaten Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> </pre>

```

<xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax
Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:complexContent>
    <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp">
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>
        <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
        <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:restriction>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element Kasse_Ctp/IK

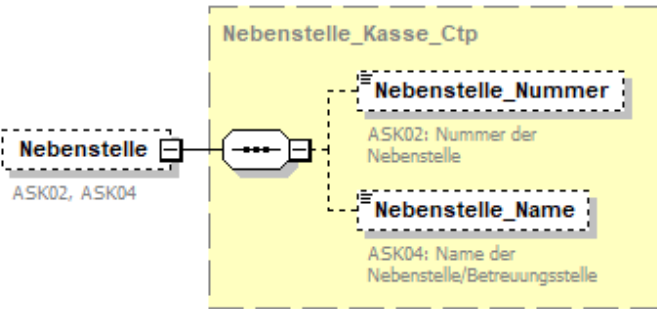
diagram	 ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	IK_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	

annotation	documentation ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse
source	<pre> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK01: IK der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Kasse_Ctp/Name**

diagram	Name ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Name_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse												
source	<pre><xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK03: Name der Kranken-/Pflegekasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element **Kasse_Ctp/Nebenstelle**


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Nebenstelle_Kasse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
annotation	documentation ASK02, ASK04

source	<pre> <xs:element name="Nebenstelle" type="Nebenstelle_Kasse_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02, ASK04</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	--


element **Kasse_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil
source	<pre> <xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK05: Straße/ Hausnummer, ASK21: Zusatz zur Straße/ Hausnummer, ASK06: Postleitzahl, ASK07: Ort, ASK22: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element **Kasse_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Strasse_Hausnummer_Stp
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple
facets	KindValueAnnotation minLength1 maxLength56 pattern\S*.*[p{L}].*
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>

element **Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Anschriftenzusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>


element **Kasse_Ctp/Adresse/PLZ**

element Klasse: StpAdressen_EE														
diagram														
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5													
type	PLZ_Stp													
properties	content simple													
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[p{L}\p{N}+].*</td><td></td></tr></tbody></table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[p{L}\p{N}+].*	
Kind	Value	Annotation												
minLength	1													
maxLength	10													
pattern	\S*.*[p{L}\p{N}+].*													
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>													


element Kasse_Ctp/Adresse/Ort

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Ort_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[p{L}].*												
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>												


element Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Ort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

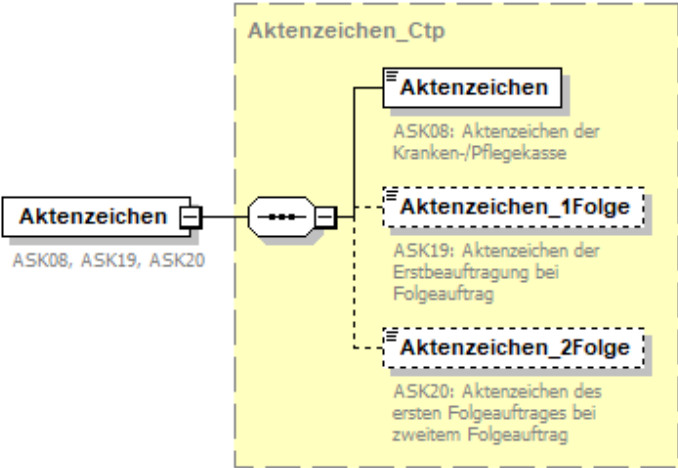
element Kasse_Ctp/Adresse/LKZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	LKZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	0												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z] +</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z] +	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z] +												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element Kasse_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 45 pattern \S+([-ÿ])*
source	<code><xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>

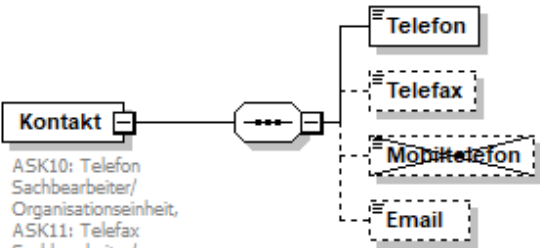
element Kasse_Ctp/Aktenzeichen

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Aktenzeichen_Ctp
properties	content complex
children	Aktenzeichen Aktenzeichen_1Folge Aktenzeichen_2Folge
annotation	documentation ASK08, ASK19, ASK20
source	<code><xs:element name="Aktenzeichen" type="Aktenzeichen_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK08, ASK19, ASK20</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></code>

element Kasse_Ctp/Sachbearbeiter

diagram	Sachbearbeiter ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Sachbearbeiter Orga Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	2		maxLength	30		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	2												
maxLength	30												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit												
source	<pre><xs:element name="Sachbearbeiter" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK09: Sachbearbeiter/ Organisationseinheit</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Kasse_Ctp/Kontakt

diagram	 ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse
source	<pre> <xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK10: Telefon Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK11: Telefax Sachbearbeiter/ Organisationseinheit, ASK12: Sachbearbeiter E-Mail-Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Telefon_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>												

element Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Telefax_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												

element Kasse_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram							
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5						
type	Mobiltelefon_Stp						
properties	<table> <tbody> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	0						
content	simple						

facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		


element Kasse_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>

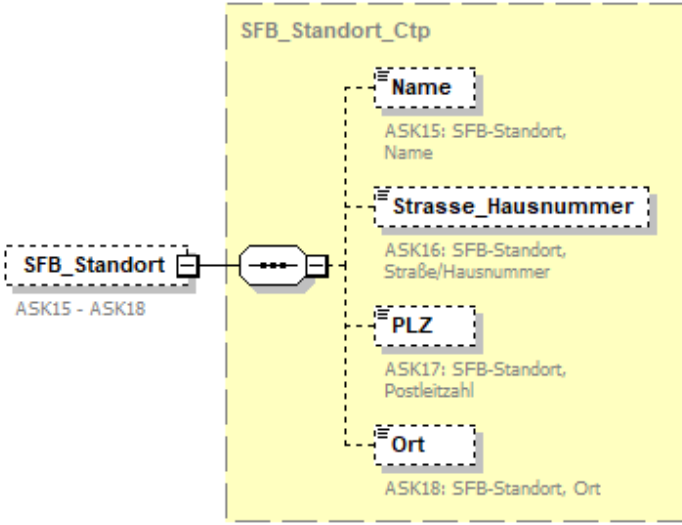
element Kasse_Ctp/Fallnummer

Element: Klasse: Stp: Fallnummer			
diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Fallnummer_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse	
source	<xs:element name="Fallnummer" type="Fallnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK13: Fall-Nummer der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>		

element Kasse_Ctp/Anrede

diagram	 ASK14: Ansprechpartner Anrede												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Anrede_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK14: Ansprechpartner Anrede												
source	<pre><xs:element name="Anrede" type="Anrede_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK14: Ansprechpartner Anrede</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Kasse_Ctp/SFB_Standort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	SFB_Standort_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort
annotation	documentation ASK15 - ASK18
source	<pre><xs:element name="SFB_Standort" type="SFB_Standort_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation></pre>

	<pre> <xs:documentation>ASK15 - ASK18</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--	--

element **Kasse_Ctp/Vorherige_SFB**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Vorherige_SFB_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Datum Ort Name_MD
annotation	documentation ASK23 - ASK25
source	<pre> <xs:element name="Vorherige_SFB" type="Vorherige_SFB_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23 - ASK25</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

complexType **Kontaktdaten_Ctp**


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
used by	elements Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt Arzt_Ctp/Kontakt Kasse_Ctp/Kontakt Leistungserbringer_Ctp/Kontakt MD_Ctp/Kontakt Versicherter_Ctp/Kontakt
annotation	documentation Kontaktdaten

source	<pre> <xs:complexType name="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kontaktdaten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	---

element **Kontaktdaten_Ctp/Telefon**

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Telefon_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Kontaktdaten_Ctp/Telefax**


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Telefax_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												

element **Kontaktdaten_Ctp/Mobiltelefon**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5

type	Mobiltelefon_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Kontaktdaten_Ctp/Email**


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Email_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[_a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])*	
source	<xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>		

complexType Leistungserbringer_Ctp

diagram	Leistungserbringer_Ctp SDL: Stammdaten Leistungserbringer IK SDL01: IK des Leistungserbringers Name SDL02: Name des Leistungserbringers Name_Geschaeft SDL03: Name des Geschäftes/ Standort Adresse + SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach Kontakt + SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	IK Name Name_Geschaeft Adresse Kontakt
used by	element Beauftragung/Auftrag/Infos/Leistungserbringer
annotation	documentation SDL: Stammdaten Leistungserbringer
source	<pre> <xs:complexType name="Leistungserbringer_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL: Stammdaten Leistungserbringer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_Geschaeft" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ </pre>

	Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach</xs:documentation> <pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="KontaktDaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Leistungserbringer_Ctp/IK**


diagram	 SDL01: IK des Leistungserbringers		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	IK_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	

	pattern [1-9][0-9]+
annotation	documentation SDL01: IK des Leistungserbringers
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL01: IK des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Leistungserbringer_Ctp/Name**

element Leistungserbringer: Stp/Name														
diagram	 SDL02: Name des Leistungserbringers													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5													
type	Name_Stp													
properties	content simple													
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></tbody></table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation												
minLength	1													
maxLength	45													
pattern	\S*.*[\p{L}].*													
annotation	documentation SDL02: Name des Leistungserbringers													
source	<pre><xs:element name="Name" type="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL02: Name des Leistungserbringers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>													

element **Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaeft**


element	Leistungserbringer - Stp/Name_Geschaef		
diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Name_Stp		
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple		
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*		
annotation	documentation SDL03: Name des Geschäftes/ Standort		
source	<xs:element name="Name_Geschaef" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL03: Name des Geschäftes/ Standort</xs:documentation>		

	<pre></xs:annotation> </xs:element></pre>
--	---


element **Leistungserbringer_Ctp/Adresse**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach
source	<pre><xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL04: Straße/ Hausnummer, SDL05: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, SDL08: Postleitzahl, SDL06: Ort, SDL07: Ortsteil, SDL09: Internationales Länderkennzeichen, SDL14: Postfach</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>


element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	PLZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}+].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	10		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	10												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*												
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<code><xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/></code>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<code><xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/></code>

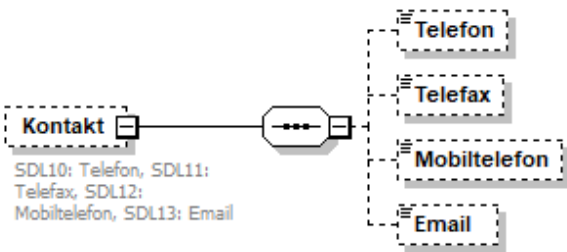
element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	LKZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<code><xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0"/></code>

element Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Postfach

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Postfach_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+([-ÿ])*
source	<pre><xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0"/></pre>

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Kontakttdaten_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email
source	<pre> <xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>SDL10: Telefon, SDL11: Telefax, SDL12: Mobiltelefon, SDL13: Email</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontakttdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon**

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Telefon_Stp												
properties	minOcc0 maxOcc1 contentsimple												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												


element **Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax**

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Telefax_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												

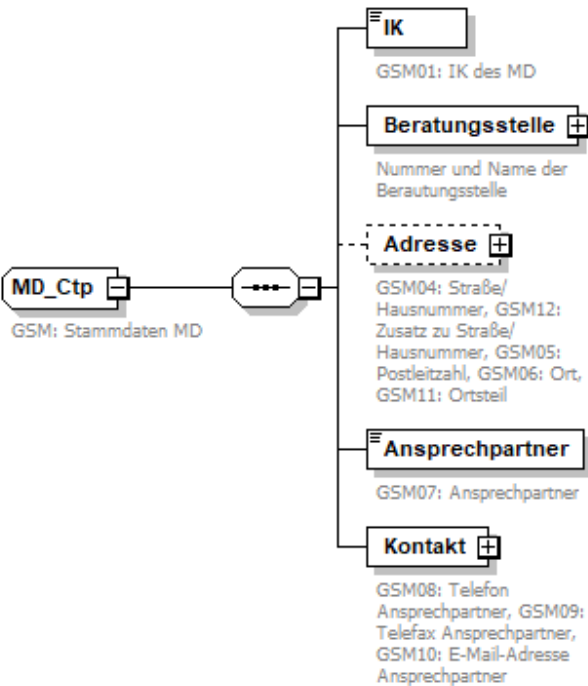
element **Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon**

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Mobiltelefon Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/>												

element Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value minLength 1 maxLength 50 pattern [_\a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[_a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])* Annotation
source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>

complexType MD_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	IK Beratungsstelle Adresse Ansprechpartner Kontakt
used by	element Begutachtung/MD
annotation	documentation GSM: Stammdaten MD
source	<pre> <xs:complexType name="MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM: Stammdaten MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> </pre>


```

<xs:element name="IK" type="IK_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSM01: IK des MD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MD_Ctp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Nummer und Name der Berautungsstelle</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/
Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner,
GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="KontaktDaten_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>
          <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"
maxOccurs="0"/>
          <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>

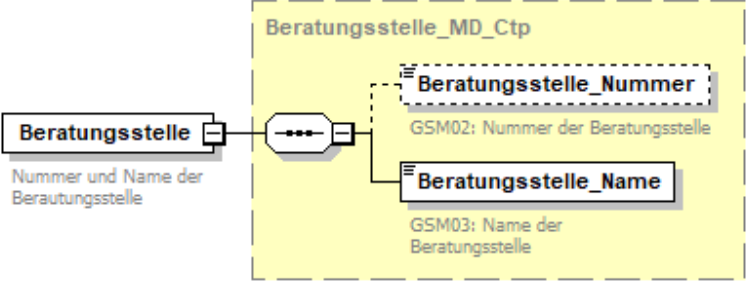
```

	<code></xs:sequence></code> <code></xs:complexType></code>
--	---

element MD_Ctp/IK

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	IK_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9][0-9]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	9		maxLength	9		pattern	[1-9][0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	9												
maxLength	9												
pattern	[1-9][0-9]+												
annotation	documentation GSM01: IK des MD												
source	<pre><xs:element name="IK" type="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM01: IK des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element MD_Ctp/Beratungsstelle

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Beratungsstelle_MD_Ctp
properties	content complex
children	Beratungsstelle_Nummer Beratungsstelle_Name
annotation	documentation Nummer und Name der Beratungsstelle
source	<pre> <xs:element name="Beratungsstelle" type="Beratungsstelle_MD_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer und Name der Beratungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element MD_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil
source	<pre> <xs:element name="Adresse" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM04: Straße/ Hausnummer, GSM12: Zusatz zu Straße/ Hausnummer, GSM05: Postleitzahl, GSM06: Ort, GSM11: Ortsteil</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element MD_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer


diagram	
---------	--

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Strasse_Hausnummer_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	56	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>		

element MD_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Anschriftenzusatz_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>		

element MD_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	PLZ_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"/>		

element MD_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		

type	Ort_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		


element MD_Ctp/Adresse/Ortsteil

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Ort_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Adresse/LKZ


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	LKZ_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	0	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	0												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[A-Z]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[A-Z]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[A-Z]+												
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>												

element MD_Ctp/Adresse/Postfach

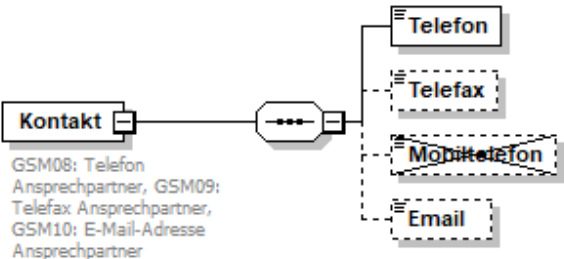
diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Postfach_Stp

properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S+([-ÿ]*)
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>

element MD_Ctp/Ansprechpartner

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Sachbearbeiter_Orga_Stp
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 2 maxLength 30 pattern \S+([-ÿ]*)
annotation	documentation GSM07: Ansprechpartner
source	<pre><xs:element name="Ansprechpartner" type="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>GSM07: Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element MD_Ctp/Kontakt

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Kontaktdaten_Ctp
properties	content complex
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email
annotation	documentation GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner
source	<pre><xs:element name="Kontakt"> <xs:annotation></pre>

	<pre> <xs:documentation>GSM08: Telefon Ansprechpartner, GSM09: Telefax Ansprechpartner, GSM10: E-Mail-Adresse Ansprechpartner</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element MD_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Telefon Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp"/>		


element MD_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Telefax_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>

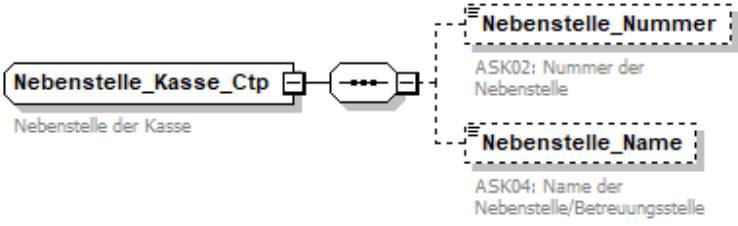
element MD_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 0 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<code><xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/></code>

element MD_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[\a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])?
source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>

complexType Nebenstelle_Kasse_Ctp


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	Nebenstelle_Nummer Nebenstelle_Name
used by	element Kasse_Ctp/Nebenstelle
annotation	documentation Nebenstelle der Kasse
source	<pre> <xs:complexType name="Nebenstelle_Kasse_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nebenstelle der Kasse</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Nebestelle_Nummer" type="Nebenstellenummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebestelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nebestelle_Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK04: Name der Nebestelle/Betreuungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element Nebestelle_Kasse_Ctp/Nebestelle_Nummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Nebenstellenummer_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;:&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	5		pattern	\S+([:ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	5												
pattern	\S+([:ÿ]*)												
annotation	documentation ASK02: Nummer der Nebestelle												
source	<pre><xs:element name="Nebestelle_Nummer" type="Nebenstellenummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK02: Nummer der Nebestelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Nebestelle_Kasse_Ctp/Nebestelle_Name

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5									
type	Name_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	45									

	pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle
source	<pre><xs:element name="Nebenstelle_Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK04: Name der Nebenstelle/Betreuungsstelle</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **Person_Ctp**


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
used by	elements Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person Arzt_Ctp/Person Versicherter_Ctp/Person
annotation	documentation Angaben zur Person.
source	<pre><xs:complexType name="Person_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"</pre>

	<pre> minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Person_Ctp/Name**

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Name_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element **Person_Ctp/Vorname**

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Name_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>		

element **Person_Ctp/Titel**


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Titel_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

	pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>


element **Person_Ctp/Geburtsdatum**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Datum_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive 1850-01-01 maxInclusive 2099-12-31
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"/>

element **Person_Ctp/Geschlecht**


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Geschlecht_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration m enumeration w enumeration x enumeration d
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp" minOccurs="0"/>

element **Person_Ctp/Namenszusatz**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*

source	<code><xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	--

element **Person_Ctp/Vorsatzwort**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<code><xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/></code>

element **Person_Ctp/Bes_schutz_Person**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Bes_schutz_Person_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2
source	<code><xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/></code>

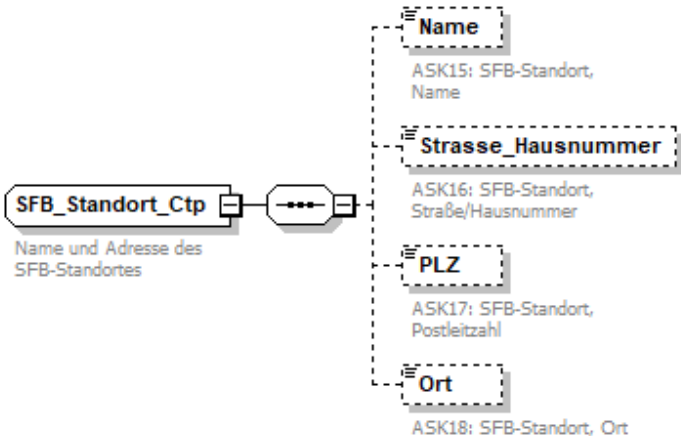
element **Person_Ctp/Erl_bes_schutz_Person**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Freitext Mit Zeilenum 1000_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000 pattern \S+[\n\r\t -ÿ]*
source	<code><xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext Mit Zeilenum 1000_Stp" minOccurs="0"/></code>

element **Person_Ctp/Genauigkeit_Geburtsdatum**


element	Genauigkeit_Geburtsdatum									
diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5									
type	Gen_Geburtsdatum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>									

complexType **SFB_Standort_Ctp**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	Name Strasse_Hausnummer PLZ Ort
used by	element Kasse_Ctp/SFB_Standort
annotation	documentation Name und Adresse des SFB-Standortes
source	<pre> <xs:complexType name="SFB_Standort_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name und Adresse des SFB-Standortes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **SFB_Standort_Ctp/Name**


diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Name_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	45		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	45												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation ASK15: SFB-Standort, Name												
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK15: SFB-Standort, Name</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>												

element **SFB_Standort_Ctp/Strasse_Hausnummer**

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5									
type	Strasse_Hausnummer_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	56									

	pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK16: SFB-Standort, Straße/Hausnummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **SFB_Standort_Ctp/PLZ**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	PLZ_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern \S*.*[\p{L}]\p{N}+.*
annotation	documentation ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK17: SFB-Standort, Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

element **SFB_Standort_Ctp/Ort**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK18: SFB-Standort, Ort
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK18: SFB-Standort, Ort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

```
</xs:annotation>
</xs:element>
```

complexType Versicherter_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	KV_PV_Nummer Person Adresse Kontakt
used by	elements Beauftragung/Versicherter Begutachtung/Versicherter
annotation	documentation ASV: Stammdaten Versicherter
source	<pre><xs:complexType name="Versicherter_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV: Stammdaten Versicherter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

```

<xs:element name="Person">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten,
    ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13:
    Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20:
    Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit
    Geburtsdatum</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Person_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>
          <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>
          <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>
          <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person"
type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Adresse">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl,
    ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:restriction base="Adresse_Ctp">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp"
minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>
          <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>
          <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>
          <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:restriction>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Kontakt" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten,
    ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des

```

	Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>
--	---

element Versicherter_Ctp/KV_PV_Nummer


diagram	KV_PV_Nummer ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer												
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	KV_PV_Nummer_Stp												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	15		pattern	\S+([-ÿ]*)	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	15												
pattern	\S+([-ÿ]*)												
annotation	documentation ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer												
source	<pre><xs:element name="KV_PV_Nummer" type="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV06: Kranken-/ Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Versicherter_Ctp/Person


diagram	ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Person_Ctp
properties	content complex
children	Name Vorname Titel Geburtsdatum Geschlecht Namenszusatz Vorsatzwort Bes_schutz_Person Erl_bes_schutz_Person Genauigkeit_Geburtsdatum
annotation	documentation ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum
source	<pre> <xs:element name="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV01: Name des Versicherten, ASV02: Vorname des Versicherten, ASV03: Titel des Versicherten, ASV04: Geburtsdatum, ASV05: Geschlecht, ASV13: Namenszusatz, ASV14: Vorsatzwort, ASV19: Besonders schützenswerte Person?, ASV20: Erläuterung der Gründe für eine besonders schützenswerte Person, ASV21: Genauigkeit Geburtsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Person_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Name_Stp"/> <xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/> <xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/> <xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element Versicherter_Ctp/Person/Name

element: Version=1.0 type="element" name="Name"			
diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Name_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Name" type="Name_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Person/Vorname

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Name_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Vorname" type="Name_Stp" minOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Person/Titel


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Titel_Stp		

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S*.*[\p{L}].*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Titel" type="Titel_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Datum_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
source	<xs:element name="Geburtsdatum" type="Datum_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht


diagram																
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5															
type	Geschlecht_Stp															
properties	content simple															
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>d</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x		enumeration	d	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	m															
enumeration	w															
enumeration	x															
enumeration	d															
source	<xs:element name="Geschlecht" type="Geschlecht_Stp"/>															

element Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz

element Namenszusatz Stp Person		
diagram		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5	
type	Namenszusatz Stp	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind	Value Annotation

	minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Namenszusatz" type="Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Vorsatzwort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}].*
source	<xs:element name="Vorsatzwort" type="Vorsatzwort_Stp" minOccurs="0"/>

element Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5									
type	Bes_schutz_Person_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Bes_schutz_Person" type="Bes_schutz_Person_Stp" minOccurs="0"/>									

element Versicherter_Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person

diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5									
type	Freitext Mit Zeilenum 1000 Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1000</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1000		pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	1000									
pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*									

source	<code><xs:element name="Erl_bes_schutz_Person" type="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	---

element Versicherter_Ctp/Person/Genauigkeit_Geburtsdatum


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5									
type	Gen_Geburtsdatum_Stp									
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	1									
enumeration	2									
source	<xs:element name="Genauigkeit_Geburtsdatum" type="Gen_Geburtsdatum_Stp" minOccurs="0"/>									

element Versicherter_Ctp/Adresse


diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Adresse_Ctp
properties	content complex
children	Strasse_Hausnummer Zusatz PLZ Ort Ortsteil LKZ Postfach
annotation	documentation ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen
source	<code><xs:element name="Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV07: Straße/ Hausnummer, ASV08: Zusatz, ASV09: Postleitzahl, ASV10: Ort, ASV18: Ortsteil, ASV11: Internationales Länderkennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Adresse_Ctp"></code>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/> <xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/> <xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element Versicherter_Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Strasse_Hausnummer_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
source	<xs:element name="Strasse_Hausnummer" type="Strasse_Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Anschriftenzusatz_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>40</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}]\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	40		pattern	\S*.*[\p{L}]\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	40												
pattern	\S*.*[\p{L}]\p{N}].*												
source	<xs:element name="Zusatz" type="Anschriftenzusatz_Stp" minOccurs="0"/>												

element Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	PLZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZ_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Adresse/Ort

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Ort_Stp		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ort" type="Ort_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil


diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Ort Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
source	<xs:element name="Ortsteil" type="Ort_Stp" minOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ

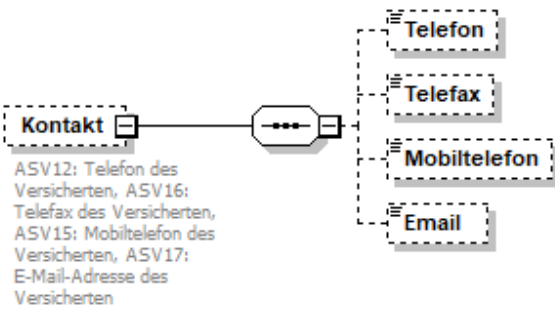
diagram			
---------	---	--	--

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	LKZ_Stp		
properties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
source	<xs:element name="LKZ" type="LKZ_Stp"/>		

element Versicherter_Ctp/Adresse/Postfach

diagram			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	Postfach_Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
source	<xs:element name="Postfach" type="Postfach_Stp" minOccurs="0" maxOccurs="0"/>		

element Versicherter_Ctp/Kontakt

diagram	 ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten						
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5						
type	restriction of KontaktDaten_Ctp						
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>complex</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	complex						
children	Telefon Telefax Mobiltelefon Email						
annotation	documentation ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten, ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten						
source	<pre><xs:element name="Kontakt" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASV12: Telefon des Versicherten, ASV16: Telefax des Versicherten,</pre>						

	ASV15: Mobiltelefon des Versicherten, ASV17: E-Mail-Adresse des Versicherten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:restriction base="Kontaktdaten_Ctp"> <xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:restriction> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
--	--


element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Telefon Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefon" type="Telefon_Stp" minOccurs="0"/>												


element Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax

diagram													
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	Telefax_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}\p{N}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*												
source	<xs:element name="Telefax" type="Telefax_Stp" minOccurs="0"/>												

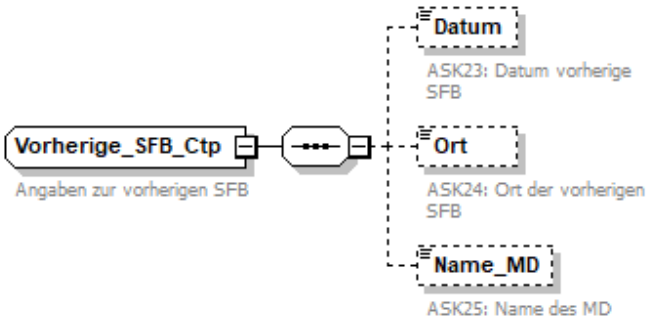
element Versicherter_Ctp/Kontakt/Mobiltelefon

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Mobiltelefon_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern \S*.*[\p{L}\p{N}].*
source	<code><xs:element name="Mobiltelefon" type="Mobiltelefon_Stp" minOccurs="0"/></code>

element Versicherter_Ctp/Kontakt/Email

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Email_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [_\ -a-zA-Z0-9\.\+]+\@[a-zA-Z0-9](\.[?[\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9])?
source	<code><xs:element name="Email" type="Email_Stp" minOccurs="0"/></code>

complexType Vorherige_SFB_Ctp

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
children	Datum Ort Name_MD
used by	element Kasse_Ctp/Vorherige_SFB
annotation	documentation Angaben zur vorherigen SFB

source	<pre> <xs:complexType name="Vorherige_SFB_Ctp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angaben zur vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Name_MD" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	--

element **Vorherige_SFB_Ctp/Datum**


diagram										
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5									
type	Datum_Stp									
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1850-01-01</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>2099-12-31</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1850-01-01		maxInclusive	2099-12-31	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	1850-01-01									
maxInclusive	2099-12-31									
annotation	documentation ASK23: Datum vorherige SFB									
source	<pre><xs:element name="Datum" type="Datum_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK23: Datum vorherige SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Vorherige_SFB_Ctp/Ort**

diagram	
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5

type	Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 40 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK24: Ort der vorherigen SFB
source	<pre><xs:element name="Ort" type="Ort_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK24: Ort der vorherigen SFB</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Vorherige_SFB_Ctp/Name_MD

diagram	 ASK25: Name des MD
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	Name_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 45 pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation ASK25: Name des MD
source	<pre><xs:element name="Name_MD" type="Name_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>ASK25: Name des MD</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

simpleType Abteilungstyp_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	element Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/Abteilungstyp attribute Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/@abteilungstyp
facets	Kind Value Annotation enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4

	enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration A enumeration B enumeration C enumeration D enumeration E enumeration F enumeration G enumeration H
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt - stillgelegt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperator 4 = Belegoperator und Beleganästhesist 5 = Belegoperator und Beleghebamme 6 = Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstationäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag A = Hauptabteilung B = reserviert C = Belegoperator D = Belegoperator und Beleganästhesist E = reserviert F = reserviert G = reserviert H = reserviert
source	<pre> <xs:simpleType name="Abteilungstyp_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4 (3.Stelle): Abteilungstyp 0 = keine Fallpauschale/kein Sonderentgelt - stillgelegt 1 = Hauptabteilung 2 = Hauptabteilung mit Beleghebamme 3 = Belegoperator 4 = Belegoperator und Beleganästhesist 5 = Belegoperator und Beleghebamme 6 = Belegoperator, Beleganästhesist und Beleghebamme 7 = Teilstationäre Versorgung (für teilstationäre DRG-Fallpauschalen) 8 = Belegarzt mit Honorarvertrag A = Hauptabteilung B = reserviert C = Belegoperator D = Belegoperator und Beleganästhesist E = reserviert F = reserviert G = reserviert H = reserviert </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

	<pre> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="C"/> <xs:enumeration value="D"/> <xs:enumeration value="E"/> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="G"/> <xs:enumeration value="H"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Abw_Anschrift_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Arzt_Ctp/Abw_Bez_Anschrift	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	80	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Abw_Anschrift_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abweichende Bezeichnung der Anschrift. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="80"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Aktenzeichen_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base	Char20_Stp	
used by	elements	Aktenzeichen Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall Ctp/Aktenzeichen Aktenzeichen Ctp/Aktenzeichen 1Folge Aktenzeichen Ctp/Aktenzeichen 2Folge Beauftragung/Storno/@aktenzeichen Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefantrag/@aktenzeichen	
	attributes		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	18	

	pattern \S+([-ÿ])*
annotation	documentation Aktenzeichen
source	<pre> <xs:simpleType name="Aktenzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktenzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="2"/> <xs:maxLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Anderer_Adressat_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Adressat Oder Adresse Ctp/Adressatsart	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
annotation	documentation		
	Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter		
	2	Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten	
	3	Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter	
	4	Anderweitige	
	5	Bevollmächtigter	
	6	Betreuer	
source	<pre><xs:simpleType name="Anderer_Adressat_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Anderer Adressat als Versicherter 2 Abweichender Aufenthaltsort des Versicherten 3 Erziehungsberechtigter / gesetzlicher Vertreter 4 Anderweitige 5 Bevollmächtigter 6 Betreuer </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Anrede_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Kasse Ctp/Anrede	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Ansprechpartner Anrede. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Anrede_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ansprechpartner Anrede. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Anschriftenzusatz_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	elements	Adresse_Ctp/Zusatz Adressat Oder Adresse_Ctp/Adresse/Zusatz Arzt_Ctp/Adresse/Zusatz Kasse_Ctp/Adresse/Zusatz Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Zusatz MD_Ctp/Adresse/Zusatz Versicherter_Ctp/Adresse/Zusatz	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation	Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Anschriftenzusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zusatz zur Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="40"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anzahl2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base	xs:integer	
facets	Kind pattern	Value [0-9]([1-9][0-9])	Annotation
annotation	documentation numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>numerische Anzahl maximal zweistellig, ohne führende Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anzahl_0_14_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	([0-9])(1[0-4])	
annotation	documentation Anzahl 0 bis 14		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl_0_14_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 0 bis 14</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="([0-9])(1[0-4])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anzahl_1_13_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5						
type	restriction of xs:integer						
properties	base xs:integer						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>([1-9])([1][0-3])</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	([1-9])([1][0-3])	
Kind	Value	Annotation					
pattern	([1-9])([1][0-3])						
annotation	documentation Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null						
source	<xs:simpleType name="Anzahl_1_13_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 13, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer">						

	<pre> <xs:pattern value="([1-9])([10-3])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Anzahl_1_99_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind pattern	Value [1-9]([1-9][0-9])	Annotation
annotation	documentation Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null		
source	<pre><xs:simpleType name="Anzahl_1_99_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl 1 bis 99, ohne führende Null</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[1-9]([1-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Bes_schutz_Person_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
used by	elements	Person_Ctp/Bes_schutz_Person Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Bes_schutz_Person Arzt_Ctp/Person/Bes_schutz_Person Versicherter_Ctp/Person/Bes_schutz_Person	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
annotation	documentation Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige		
source	<pre><xs:simpleType name="Bes_schutz_Person_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = keine oder nicht bekannt 1 = besonders schützenswerte Person 2 = Mitarbeiter*in der Kranken-/Pflegekasse oder Angehörige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType BSNR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	GI4X-basis:BSNR_Stp		
properties	base	GI4X-basis:BSNR_Stp	
used by	element	Identifikationsmerkmal_Ctp/BSNR	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation	Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.	
source	<pre><xs:simpleType name="BSNR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer. Die BSNR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:BSNR_Stp"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Char10_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	simpleType	Nebenstellennummer Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	alphanumerisch maximal 10 Stellen	
source	<xs:simpleType name="Char10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 10 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Char20_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	simpleTypes	Aktenzeichen_Stp KV_PV_Nummer_Stp Zahnarzt_NR_Stp	

facets	Kind maxLength 20 pattern \S+([&#x0020;-&#x00FF;])*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 20 Stellen
source	<pre><xs:simpleType name="Char20_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 20 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Char25_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind maxLength 25 pattern \S+([&#x0020;-&#x00FF;])*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 25 Stellen
source	<pre><xs:simpleType name="Char25_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 25 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="25"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType Char28_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
properties	base Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp
facets	Kind maxLength 28 pattern \S+([&#x0020;-&#x00FF;])*
annotation	documentation alphanumerisch maximal 28 Stellen
source	<pre><xs:simpleType name="Char28_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 28 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="28"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

	</xs:simpleType>
--	------------------

simpleType Char30_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	simpleTypes	Facharztbezeichnung_Stp Sachbearbeiter_Orga_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 30 Stellen		
source	<xs:simpleType name="Char30_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 30 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Char50_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Freitext Ohne Zeilenumbrueche Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	
used by	simpleTypes	Fallnummer Stp Postfach Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	50	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation alphanumerisch maximal 50 Stellen		
source	<xs:simpleType name="Char50_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 50 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Char80_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp		
properties	base	Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp	

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+ [&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	80		pattern	\S+ [-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	80									
pattern	\S+ [-ÿ]*									
annotation	documentation alphanumerisch maximal 80 Stellen									
source	<pre><xs:simpleType name="Char80_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>alphanumerisch maximal 80 Stellen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:maxLength value="80"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType Datum_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	elements	Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Basisentgeltwert Entlas_Guelt Vorherige_SFB_Ctp/Datum Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Datum_Anforderung Begutachtung/Zwischennachricht_ZEP/Anfrage_ZEP/Datum_Anfrage Beauftragung/Zwischennachricht_ZAP/Datum_Antwort Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Datum_Bereitstellung Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Entbindung Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/Entbindung Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Entlassung Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Falldaten/Entlassung_Person_Ctp/Geburtsdatum Adressat Oder_Adresse_Ctp/Person/Geburtsdatum Arzt_Ctp/Person/Geburtsdatum Versicherter_Ctp/Person/Geburtsdatum	
	attributes	Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@abrechnung_bis Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH/@abrechnung_bis Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@abrechnung_bis Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@abrechnung_von Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH/@abrechnung_von Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@abrechnung_von Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlaengerungen/@aufnahme Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlegungen/@bis Beauftragung/Auftrag/Infos/Prozeduren/Prozedur/@datum Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefantrag/@datum_anzeige Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefantrag/@datum_beauftragung Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefantrag/@datum_erweiterung Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/KH/@datum_ops Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/MD/@datum_ops Begutachtung/Stellungnahme/@datum_unterlagenanforderung Beauftragung/Auftrag/Infos/Standorte/@ende_datum Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlaengerungen/@entlassung Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/@entlassungsdatum_vkz_Grp/@erstellungsdatum Beauftragung/Auftrag/@rechnungsdatum Beauftragung/Auftrag/@rechnungseingang Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Aufnahme/@tag Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlegungen/@von	
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation	Datum im Format JJJJ-MM-TT	
source	<xs:simpleType name="Datum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datum im Format JJJJ-MM-TT</xs:documentation>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:minInclusive value="1850-01-01"/> <xs:maxInclusive value="2099-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Decimal_7_2_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000	
	totalDigits	7	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation bis zu 7-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.99		
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal_7_2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 7-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.99</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="7"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="100000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Decimal_8_2_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	1000000	
	totalDigits	8	
	fractionDigits	2	
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 999999.99		
source	<pre> <xs:simpleType name="Decimal_8_2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 2 Nachkommastellen, Maximalwert 999999.99</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:totalDigits value="8"/> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:maxExclusive value="1000000"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

simpleType **Decimal_8_3_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	100000	
	totalDigits	8	
	fractionDigits	3	
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 3 Nachkommastellen, Maximalwert 99999.999		
source	<code><xs:simpleType name="Decimal_8_3_Stp"></code> <code> <xs:annotation></code> <code> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 3 Nachkommastellen, Maximalwert</code> <code>99999.999</xs:documentation></code> <code> </xs:annotation></code> <code> <xs:restriction base="xs:decimal"></code> <code> <xs:totalDigits value="8"/></code> <code> <xs:fractionDigits value="3"/></code> <code> <xs:maxExclusive value="100000"/></code> <code> </xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>		

simpleType **Decimal_8_4_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxExclusive	10000	
	totalDigits	8	
	fractionDigits	4	
annotation	documentation bis zu 8-stellig mit 4 Nachkommastellen, Maximalwert 9999.9999		
source	<code><xs:simpleType name="Decimal_8_4_Stp"></code> <code> <xs:annotation></code> <code> <xs:documentation>bis zu 8-stellig mit 4 Nachkommastellen, Maximalwert</code> <code>9999.9999</xs:documentation></code> <code> </xs:annotation></code> <code> <xs:restriction base="xs:decimal"></code> <code> <xs:totalDigits value="8"/></code> <code> <xs:fractionDigits value="4"/></code> <code> <xs:maxExclusive value="10000"/></code> <code> </xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>		

simpleType **Diagnosensicherheit_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	A	
	enumeration	Z	
	enumeration	V	
	enumeration	G	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose		
source	<pre><xs:simpleType name="Diagnosensicherheit_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 17: Diagnosensicherheit A = ausgeschlossene Diagnose Z = Verdachtsdiagnose V = (symptomloser) Zustand nach der betreffenden Diagnose G = gesicherte Diagnose </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="Z"/> <xs:enumeration value="V"/> <xs:enumeration value="G"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Dok_Typ_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute Dokument Ctp/@dok typ		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	99	
annotation	documentation Schlüssel Dokument Typ 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD)		

	03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 06 Schweigepflichtentbindung (nur für DA MD AU/KG/Reha) 99 Sonstige Dokumente
source	<pre> <xs:simpleType name="Dok_Typ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel Dokument Typ 01 Gutachten 02 Beurteilung RV-Pflicht (nur für DA SPV MD) 03 Präventions- und Reha-Empfehlung (nur für DA SPV MD) 04 Hilfsmittlempfehlung (nur für DA SPV MD) 05 Formular § 51 SGB V (nur für DA MD AU/KG) 06 Schweigepflichtentbindung (nur für DA MD AU/KG/Reha) 99 Sonstige Dokumente </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Email_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of G4X-basis:EmailAdresse_Stp		
properties	base	G4X-basis:EmailAdresse_Stp	
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Email Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Email Arzt_Ctp/Kontakt/Email Kasse_Ctp/Kontakt/Email Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Email MD_Ctp/Kontakt/Email Versicherter_Ctp/Kontakt/Email	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[_\ -a-zA-Z0-9\. \+]+@[a-zA-Z0-9](\.[?[_\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9]])*	
annotation	documentation	Email Adresse	
source	<pre><xs:simpleType name="Email_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email Adresse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="G4X-basis:EmailAdresse_Stp"> <xs:maxLength value="50"/> <xs:pattern value="[_\ -a-zA-Z0-9\. \+]+@[a-zA-Z0-9](\.[?[_\ -a-zA-Z0-9]*[a-zA-Z0-9]])*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Entgeltart_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	[0-9A-Z]	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten		
source	<pre><xs:simpleType name="Entgeltart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Entlassungsgrund_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	3	
	pattern	[0-9]	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund		
source	<pre><xs:simpleType name="Entlassungsgrund_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Fachabteilung_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	4	
	pattern	[0-9]	

annotation	documentation TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen
source	<pre> <xs:simpleType name="Fachabteilung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Facharztbezeichnung_Stp**

Simple Type Facharztbezeichnung_Stp														
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5													
type	restriction of Char30_Stp													
properties	base Char30_Stp													
used by	element Arzt_Ctp/Facharztbezeichnung													
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">\S+([&#x0020;-&#x00FF;]*</td></tr></table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	30		pattern	\S+([-ÿ]*	
Kind	Value	Annotation												
minLength	1													
maxLength	30													
pattern	\S+([-ÿ]*													
annotation	documentation Facharztbezeichnung													
source	<pre><xs:simpleType name="Facharztbezeichnung_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Facharztbezeichnung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>													

simpleType **Fallnummer_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Char50_Stp		
properties	base Char50_Stp		
used by	elements Aktenzeichen anderer Begutachtungsfall_Ctp/Fallnummer Kasse_Ctp/Fallnummer		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation Fallnummer der Krankenkasse		
source	<xs:simpleType name="Fallnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fallnummer der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation>		

	<pre> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Freitext_Mit_Buchstaben_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Freitext Mit Zeichen Stp		
properties	base	Freitext_Mit_Zeichen_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
	pattern	.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.	
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Buchstaben_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext mit mindestens einem Buchstaben. Enthält Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:pattern value=".*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Mit_Zeichen_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType attributes	Freitext_Mit_Buchstaben_Stp Beauftragung/Auftrag/@anlagen_post_text Begutachtung/Stellungnahme/@anlagen_post_text Beauftragung/Auftrag/@unterlagen_beiMD_text	
facets	Kind minLength maxLength	Value 1 255	Annotation
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_10000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Person Ctp/Erl_bes_schutz_Person Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Arzt Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person Versicherter Ctp/Person/Erl_bes_schutz_Person	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	1000	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenum_1000_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1000"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		

used by	element Adressat Oder Adresse Ctp/Besondere Hinweise		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\n\r\t -ÿ]*	
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Mit_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes	Char10_Stp Char20_Stp Char25_Stp Char28_Stp Char30_Stp Char50_Stp Char80_Stp	
	attributes	Dokument_Ctp/@mime_type Dokument_Ctp/@name	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	255	
	pattern	\S+[\ -ÿ]*	
annotation	documentation Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_Ohne_Zeilenumbrueche_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="\S+[\&#x0020;-&#x00FF;]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Gen_Geburtsdatum_Stp**

Simple type xs:integer derived from xs:integer			
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
used by	elements Person Ctp/Genauigkeit Geburtsdatum Adressat Oder Adresse Ctp/Person/Genauigkeit Geburtsdatum Arzt Ctp/Person/Genauigkeit Geburtsdatum Versicherter Ctp/Person/Genauigkeit Geburtsdatum		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	

annotation	documentation Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau
source	<pre> <xs:simpleType name="Gen_Geburtsdatum_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> Kein Eintrag = taggenau 1 = monatsgenau 2 = jahrgenau </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Geschlecht_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5															
type	restriction of xs:string															
properties	base xs:string															
used by	elements Person_Ctp/Geschlecht Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Geschlecht Arzt_Ctp/Person/Geschlecht Versicherter_Ctp/Person/Geschlecht															
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>m</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>w</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	m		enumeration	w		enumeration	x		enumeration	d	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	m															
enumeration	w															
enumeration	x															
enumeration	d															
annotation	documentation TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt d = divers															
source	<pre><xs:simpleType name="Geschlecht_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 21: Geschlecht m = männlich w = weiblich x = unbestimmt d = divers </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="m"/> <xs:enumeration value="w"/> <xs:enumeration value="x"/> <xs:enumeration value="d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>															

	</xs:simpleType>
--	------------------

simpleType ICD_Schluesssel_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attributes	Beauftragung/Auftrag/Infos/Diagnosen/Diagnose/@icd Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/KH/@icd Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/MD/@icd	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	3	
	maxLength	9	
	pattern	(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?	
annotation	documentation ICD-Schlüssel		
source	<pre><xs:simpleType name="ICD_Schluesssel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD-Schlüssel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="3"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="(\p{L}\p{N}\p{N}.*)?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ICD_Version_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:gYear		
properties	base xs:gYear		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	2003	
	maxInclusive	2099	
annotation	documentation ICD Version		
source	<pre><xs:simpleType name="ICD_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ICD Version</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:gYear"> <xs:minInclusive value="2003"/> <xs:maxInclusive value="2099"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType IK_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
-----------	-----------------------------	--	--

type	restriction of G14X-basis:IK_Stp		
properties	base G14X-basis:IK_Stp		
used by	elements	Identifikationsmerkmal_Ctp/IK Kasse_Ctp/IK Leistungserbringer_Ctp/IK MD_Ctp/IK vkz_Grp/@ik absender vkz_Grp/@ik empfaenger	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.		
source	<pre><xs:simpleType name="IK_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Institutionskennzeichen. Das IK besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="G14X-basis:IK_Stp"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int10_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind pattern	Value [0-9]{1,10}	Annotation
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int10_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int1_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind pattern	Value [0-9]	Annotation
annotation	documentation einstellig numerisch		
source	<xs:simpleType name="Int1_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>einstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Int2_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
used by	simpleType KZV Bereich Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{1,2}	
annotation	documentation maximal zweistellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int2_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zweistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int3_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind pattern	Value [0-9]{1,3}	Annotation
annotation	documentation maximal dreistellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int3_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal dreistellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int4_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of xs:integer
properties	base xs:integer

facets	Kind pattern	Value [0-9]{1,4}	Annotation
annotation	documentation maximal vierstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int4_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal vierstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,4}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int5_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind pattern	Value [0-9]{1,5}	Annotation
annotation	documentation maximal fünfstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int5_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal fünfstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int7_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind pattern	Value [0-9]{1,7}	Annotation
annotation	documentation maximal siebenstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int7_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal siebenstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,7}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Int8_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind pattern	Value [0-9]{1,8}	Annotation
annotation	documentation maximal achtstellig numerisch		
source	<pre><xs:simpleType name="Int8_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal achtstellig numerisch</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[0-9]{1,8}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ja_Nein_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation 0 = nein 1 = ja		
source	<pre><xs:simpleType name="Ja_Nein_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = nein 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ja_Unbekannt_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:integer		
properties	base xs:integer		
facets	Kind enumeration	Value 0	Annotation

	enumeration 1
annotation	documentation 0 = unbekannt 1 = ja
source	<pre> <xs:simpleType name="Ja_Unbekannt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation> 0 = unbekannt 1 = ja </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType KV_PV_Nummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base Char20_Stp		
used by	element	Versicherter Ctp/KV_PV_Nummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation	Kranken-/Pflegeversichertennummer	
source	<pre><xs:simpleType name="KV_PV_Nummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kranken-/Pflegeversichertennummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType KZV_Bereich_Stp

Simple type KZV_Bereich_Stp		
namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5	
type	restriction of Int2_Stp	
properties	base Int2_Stp	
used by	element Identifikationsmerkmal_Ctp/KZV_Bereich	
facets	Kind	Value Annotation
	pattern	[0-9]{2}

annotation	documentation KZV-Bereich des Zahnarztes
source	<pre> <xs:simpleType name="KZV_Bereich_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>KZV-Bereich des Zahnarztes</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Int2_Stp"> <xs:pattern value="[0-9]{2}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType LANR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	GI4X-basis:LANR_Stp		
properties	base	GI4X-basis:LANR_Stp	
used by	element	Identifikationsmerkmal_Ctp/LANR	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation	Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.	
source	<pre><xs:simpleType name="LANR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer. Die LANR besteht aus 9 Ziffern, keine führende 0.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:LANR_Stp"/> </xs:simpleType></pre>		

simpleType LKZ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp	
used by	elements	Adresse_Ctp/LKZ Adressat Oder Adresse_Ctp/Adresse/LKZ Arzt_Ctp/Adresse/LKZ Kasse_Ctp/Adresse/LKZ Leistungserbringer_Ctp/Adresse/LKZ MD_Ctp/Adresse/LKZ Versicherter_Ctp/Adresse/LKZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z]+	
annotation	documentation	Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="LKZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation></pre>		

	<pre><xs:restriction base="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp"/> </xs:simpleType></pre>
--	--

simpleType Lokalisation_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attributes	Beauftragung/Auftrag/Infos/Diagnosen/Diagnose/@lokalisation Beauftragung/Auftrag/Infos/Prozeduren/Prozedur/@lokalisation Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/KH/@lokalisation Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/MD/@lokalisation Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/KH/@lokalisation Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/MD/@lokalisation	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	B	
	enumeration	L	
	enumeration	R	
annotation	documentation	TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links	
source	<pre><xs:simpleType name="Lokalisation_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 16: Lokalisation B = Beide R = Rechts L = Links </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="L"/> <xs:enumeration value="R"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Mobiltelefon_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Rufnummer_Stp	
used by	elements	Kontaktdata Ctp/Mobiltelefon Adressat Oder Adresse Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Arzt Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Kasse Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Leistungserbringer Ctp/Kontakt/Mobiltelefon MD Ctp/Kontakt/Mobiltelefon Versicherter Ctp/Kontakt/Mobiltelefon	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[p{L}\p{N}].*	

annotation	documentation Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.
source	<pre> <xs:simpleType name="Mobiltelefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mobiltelefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Name_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of GI4X-basis:Nachname_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Nachname_Stp	
used by	elements	Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Name_SFB_Standort_Ctp/Name_Person_Ctp/Name_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Name_Arzt_Ctp/Person/Name_Kasse_Ctp/Name_Leistungserbringer_Ctp/Name_Versicherter_Ctp/Person/Name_Leistungserbringer_Ctp/Name_Geschaeft_Vorherige_SFB_Ctp/Name_MD_Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Name_Person_Ctp/Vorname_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Vorname_Arzt_Ctp/Person/Vorname_Versicherter_Ctp/Person/Vorname	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S*.*[p{L}].*	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.		
source	<pre> <xs:simpleType name="Name_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vor- und Nachnamen einer Person und der Name einer Institution. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Nachname_Stp"> <xs:maxLength value="45" /> <xs:pattern value="\S*.*[p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of GI4X-basis:Namenszusatz_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Namenszusatz_Stp	
used by	elements	Person_Ctp/Namenszusatz_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Namenszusatz_Arzt_Ctp/Person/Namenszusatz_Versicherter_Ctp/Person/Namenszusatz	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

	pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.
source	<pre> <xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Nebenstellenummer_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Char10_Stp		
properties	base Char10_Stp		
used by	elements	Beratungsstelle_MD_Ctp/Beratungsstelle_Nummer_Nebenstelle_Kasse_Ctp/Nebenstelle_Nummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	5	
	pattern	\S+([-ÿ]*)	
annotation	documentation	Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern	
source	<pre><xs:simpleType name="Nebenstellenummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiziert Kasse/Nebenstelle, max. 5 Ziffern</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char10_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Ort_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	elements	SFB_Standort_Ctp/Ort_Vorherige_SFB_Ctp/Ort_Adresse_Ctp/Ort_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ort_Arzt_Ctp/Adresse/Ort_Kasse_Ctp/Adresse/Ort_Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ort_MD_Ctp/Adresse/Ort_Versicherter_Ctp/Adresse/Ort_Adresse_Ctp/Ortsteil_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/Ortsteil_Arzt_Ctp/Adresse/Ortsteil_Kasse_Ctp/Adresse/Ortsteil_Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Ortsteil_MD_Ctp/Adresse/Ortsteil_Versicherter_Ctp/Adresse/Ortsteil	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	40	

	pattern \S*.*[\p{L}].*
annotation	documentation Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.
source	<pre> <xs:simpleType name="Ort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namen eines Ortes oder Ortsteiles (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="40"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType PLZ_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp	
used by	elements	SFB_Standort_Ctp/PLZ_Adresse_Ctp/PLZ_Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Adresse/PLZ_Arzt_Ctp/Adresse/PLZ_Kasse_Ctp/Adresse/PLZ_Leistungserbringer_Ctp/Adresse/PLZ_MD_Ctp/Adresse/PLZ_Versicherter_Ctp/Adresse/PLZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}+].*	
annotation	documentation	Postleitzahl, max. 10 Zeichen	
source	<pre><xs:simpleType name="PLZ_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postleitzahl, max. 10 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}+].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Posnr_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	10	
	pattern	[0-9]*	
annotation	documentation maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen		
source	<xs:simpleType name="Posnr_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>maximal zehnstellig numerisch, mit führenden Nullen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9]*/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Postfach_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Char50_Stp		
properties	base	Char50_Stp	
used by	elements	Adresse_Ctp/Postfach Adressat Oder Adresse_Ctp/Adresse/Postfach Arzt_Ctp/Adresse/Postfach Kasse_Ctp/Adresse/Postfach Leistungserbringer_Ctp/Adresse/Postfach MD_Ctp/Adresse/Postfach Versicherter_Ctp/Adresse/Postfach	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	45	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation	Postfach. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Postfach_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Postfach. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char50_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="45"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Sachbearbeiter_Orga_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Char30_Stp		
properties	base Char30_Stp		
used by	elements MD_Ctp/Ansprechpartner Kasse_Ctp/Sachbearbeiter		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	2	
	maxLength	30	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit		
source	<xs:simpleType name="Sachbearbeiter_Orga_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Sachbearbeiter/ORG-Einheit</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char30_Stp"> <xs:minLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

simpleType **Strasse_Hausnummer_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5												
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp												
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp												
used by	elements SFB Standort Ctp/Strasse_Hausnummer Adresse Ctp/Strasse_Hausnummer Adressat Oder Adresse Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Arzt Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Kasse Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Leistungserbringer Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer MD Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer Versicherter Ctp/Adresse/Strasse_Hausnummer												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\S*.*[\p{L}].*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	56		pattern	\S*.*[\p{L}].*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	56												
pattern	\S*.*[\p{L}].*												
annotation	documentation Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.												
source	<pre><xs:simpleType name="Strasse_Hausnummer_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Straße und Hausnummer. Es muss mindestens ein Buchstabe enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:maxLength value="56"/> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType **TA_Version_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType Schluessel_V_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]	
annotation	documentation TA Versionsnummer		
source	<pre><xs:simpleType name="TA_Version_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Telefax_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Rufnummer_Stp	
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Telefax Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Telefax Arzt_Ctp/Kontakt/Telefax Kasse_Ctp/Kontakt/Telefax Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefax MD_Ctp/Kontakt/Telefax Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefax	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation	Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Telefax_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefaxnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Telefon_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of GI4X-basis:Rufnummer_Stp		
properties	base	GI4X-basis:Rufnummer_Stp	
used by	elements	Kontaktdaten_Ctp/Telefon Adressat Oder Adresse_Ctp/Kontakt/Telefon Arzt_Ctp/Kontakt/Telefon Kasse_Ctp/Kontakt/Telefon Leistungserbringer_Ctp/Kontakt/Telefon MD_Ctp/Kontakt/Telefon Versicherter_Ctp/Kontakt/Telefon	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}\p{N}].*	
annotation	documentation	Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.	
source	<pre><xs:simpleType name="Telefon_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Telefonnummer. Es muss mindestens ein Zeichen enthalten sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Rufnummer_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}\p{N}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Titel_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5
type	restriction of GI4X-basis:Namenstitel_Stp

properties	base Gl4X-basis:Namenstitel_Stp		
used by	elements	Person_Ctp/Titel Adressat_Oder_Adresse_Ctp/Person/Titel Arzt_Ctp/Person/Titel Versicherter_Ctp/Person/Titel	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	\S*.*[\p{L}].*	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.	
source	<pre><xs:simpleType name="Titel_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Titel einer Person. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Gl4X-basis:Namenstitel_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[\p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Verfahrensart_Stp**

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	61	
	enumeration	62	
	enumeration	63	
	enumeration	64	
	enumeration	81	
	enumeration	82	
	enumeration	85	
	enumeration	86	
	enumeration	87	
	enumeration	91	
	enumeration	92	
	enumeration	93	
	enumeration	94	
	enumeration	95	
	enumeration	99	
annotation	documentation Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V		

	93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige
source	<pre> <xs:simpleType name="Verfahrensart_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrensart / Anspruchgrundlage 61 = allgemeines Heilverfahren (ohne AHB) - gilt nur für LAKn 62 = Anschlussheilverfahren - gilt nur für LAKn 63 = Nach- und Festigungskur - gilt nur für LAKn 64 = Kinderheilverfahren - gilt nur für LAKn 81 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen des DMP 82 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen des DMP 85 = medizinische Vorsorgemaßnahme nach § 23 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 86 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V im Rahmen der integrierten Versorgung 87 = Anschluss-Rehabilitation nach § 40 SGB V i.R der IV 91 = medizinische Vorsorgeleistung nach § 23 SGB V 92 = medizinische Rehabilitation nach § 40 SGB V 93 = Anschlussrehabilitation / Anschlussheilbehandlung nach § 40 SGB V 94 = medizinische Vorsorge für Mütter und Väter nach § 24 SGB V 95 = medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 SGB V 99 = Sonstige </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="61"/> <xs:enumeration value="62"/> <xs:enumeration value="63"/> <xs:enumeration value="64"/> <xs:enumeration value="81"/> <xs:enumeration value="82"/> <xs:enumeration value="85"/> <xs:enumeration value="86"/> <xs:enumeration value="87"/> <xs:enumeration value="91"/> <xs:enumeration value="92"/> <xs:enumeration value="93"/> <xs:enumeration value="94"/> <xs:enumeration value="95"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Vorsatzwort_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of G4X-basis:Namensvorsatz_Stp		
properties	base	G4X-basis:Namensvorsatz_Stp	
used by	elements	Person_Ctp/Vorsatzwort Adressat Oder Adresse_Ctp/Person/Vorsatzwort Arzt_Ctp/Person/Vorsatzwort Versicherter_Ctp/Person/Vorsatzwort	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	

	pattern \S*.*[p{L}].*
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.
source	<pre> <xs:simpleType name="Vorsatzwort_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben. Der Name muss mindestens 1 Buchstaben enthalten.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Gl4X-basis:Namensvorsatz_Stp"> <xs:pattern value="\S*.*[p{L}].*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Zahnarzt_NR_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of Char20_Stp		
properties	base Char20_Stp		
used by	element	Identifikationsmerkmal_Ctp/Zahnarztnummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	17	
	pattern	\S+([-ÿ]*	
annotation	documentation Zahnarztnummer (kodiert).		
source	<pre><xs:simpleType name="Zahnarzt_NR_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zahnarztnummer (kodiert).</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="Char20_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Zeitbedarf_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	4	
	pattern	([0-9])([1-9][0-9])([1-9][0-9][0-9])([1[0-3][0-9][0-9])([14[0-1][0-9])([1420)	
annotation	documentation Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)		
source	<xs:simpleType name="Zeitbedarf_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitbedarf in Minuten pro Tag (maximal 1420 min)</xs:documentation>		

	<pre> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="4"/> <xs:pattern value="([0-9])([1-9][0-9])([1-9][0-9][0-9])(1[0-3][0-9][0-9])(14[0-1][0-9])(1420)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Zeitpunkt_kurz_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	5	
	pattern	((0[0-9])(1[0-9])(2[0-3])):[0-5][0-9]	
annotation	documentation Zeitpunkt im Format HH:MM		
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitpunkt_kurz_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format HH:MM</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="((0[0-9])(1[0-9])(2[0-3])):[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Zeitpunkt_Stp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute	vkz_Grp/@erstellungzeit	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	((0[0-9])(1[0-9])(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]	
annotation	documentation Zeitpunkt im Format HH:MM:SS		
source	<pre><xs:simpleType name="Zeitpunkt_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zeitpunkt im Format HH:MM:SS</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="((0[0-9])(1[0-9])(2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

attributeGroup vkz_Grp

namespace	MD:/xml-schema/MD-basis/3.5					
used by	elements Beauftragung Begutachtung					
attributes	Name ik_absender	Type IK_Stp	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers documentation VKZ03: Erstellungsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT documentation VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss documentation VKZ05: Nummer der Datei
	ik_empfaenger	IK_Stp	required			
	erstellungsdatum	Datum_Stp	required			
	erstellungszeit	Zeitpunkt_Stp	required			
	dateinummer	derived by: xs:positiveInteger	required			
annotation	documentation VKZ Segment					
source	<pre> <xs:attributeGroup name="vkz_Grp"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ Segment</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ03: Erstellungsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="dateinummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:maxInclusive value="2147483647"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>					

	</xs:attributeGroup>
--	----------------------

attribute vkz_Grp/@ik_absender

type	IK_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders		
source	<xs:attribute name="ik_absender" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ01: Institutionskennzeichen des Absenders</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute vkz_Grp/@ik_empfaenger

type	IK_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[1-9][0-9]+	
annotation	documentation VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers		
source	<xs:attribute name="ik_empfaenger" type="IK_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ02: Institutionskennzeichen des Empfängers</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute vkz_Grp/@erstellungsdatum

type	Datum_Stp		
properties	use required		
facets	Kind	Value	Annotation
	minInclusive	1850-01-01	
	maxInclusive	2099-12-31	
annotation	documentation VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT		
source	<xs:attribute name="erstellungsdatum" type="Datum_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ03: Erstellugsdatum der Datei, JJJJ-MM-TT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		


attribute vkz_Grp/@erstellungszeit

type	Zeitpunkt_Stp		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	((0[0-9]) (1[0-9]) (2[0-3])):[0-5][0-9]:[0-5][0-9]	
annotation	documentation	VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss	
source	<xs:attribute name="erstellungszeit" type="Zeitpunkt_Stp" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ04: Erstellungszeit der Datei, hh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute vkz_Grp/@dateinummer

type	restriction of xs:positiveInteger		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxInclusive	2147483647	
annotation	documentation VKZ05: Nummer der Datei		
source	<pre><xs:attribute name="dateinummer" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>VKZ05: Nummer der Datei</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> <xs:maxInclusive value="2147483647"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute></pre>		

complexType CT_Antworten

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0
children	antwort
used by	element Begutachtung/Stellungnahme/Antworten
annotation	documentation Antwort auf die Fragestellung und die Begründung
source	<pre><xs:complexType name="CT_Antworten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Antwort auf die Fragestellung und die Begründung</xs:documentation> </xs:annotation></pre>

	<pre> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="antwort" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="frage_ID" type="Frage_ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK01: Antwort zur Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="antwortzeichen" type="Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK02: Antwortzeichen auf gestellte Fragestellungen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="begruendung" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK03: Begründung der Antwort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element CT_Antworten/antwort

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0					
properties	minOcc	0	maxOcc	99	content	complex
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation documentation
	frage_ID	Frage_ID	required			GRK01: Antwort zur Fragestellung
	antwortzeichen	Antwortzeichen	required			GRK02: Antwortzeichen auf gestellte Fragestellungen

	begrueundung Freitext_1024 optional documentation GRK03: Begründung der Antwort
annotation	documentation GRK-Sätze
source	<pre> <xs:element name="antwort" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="frage_ID" type="Frage_ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK01: Antwort zur Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="antwortzeichen" type="Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK02: Antwortzeichen auf gestellte Fragestellungen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="begrueundung" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK03: Begründung der Antwort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

attribute CT_Antworten/antwort/@frage_ID

type	Frage_ID		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	2	
	pattern	[0-9][0-9]	
annotation	documentation	GRK01: Antwort zur Fragestellung	
source	<xs:attribute name="frage_ID" type="Frage_ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK01: Antwort zur Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute CT_Antworten/antwort/@antwortzeichen

classdef CP_Antwortenantwort@antwortzeichen			
type	Antwortzeichen		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	

	enumeration 2 enumeration 9
annotation	documentation GRK02: Antwortzeichen auf gestellte Fragestellungen
source	<xs:attribute name="antwortzeichen" type="Antwortzeichen" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK02: Antwortzeichen auf gestellte Fragestellungen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

attribute CT_Antworten/antwort/@begrueundung

type	Freitext_1024
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 1024
annotation	documentation GRK03: Begründung der Antwort
source	<xs:attribute name="begrueundung" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>GRK03: Begründung der Antwort</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>

complexType CT_Fragestellung

diagram	Diagram description: The diagram shows a complex type 'CT_Fragestellung' (represented by a rectangle with a small square icon) containing a sequence of 'frage' elements (represented by dashed rectangles with a small square icon). The 'frage' element has a cardinality of '0..99' and is associated with the text 'RKH-Sätze'.
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0
children	frage
used by	element Beauftragung/Auftrag/Fragen
annotation	documentation Fragestellungen der Krankenkasse
source	<xs:complexType name="CT_Fragestellung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fragestellungen der Krankenkasse</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="frage" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="frage_ID" type="Frage_ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH01: Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType>

	<pre> </xs:attribute> <xs:attribute name="begruendung" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH02: Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="begruendung_intern" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH03: Interne Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element CT_Fragestellung/frage

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0					
properties	minOcc 0 maxOcc 99 content complex					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	frage_ID	Frage_ID	required			documentation RKH01: Fragestellung
	begruendung	Freitext_1024	optional			documentation RKH02: Begründung der Fragestellung
	begruendung_intern	Freitext_1024	optional			documentation RKH03: Interne Begründung der Fragestellung
annotation	documentation RKH-Sätze					
source	<pre> <xs:element name="frage" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> </pre>					

	<pre> <xs:attribute name="frage_ID" type="Frage_ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH01: Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="begrueundung" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH02: Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="begrueundung_intern" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH03: Interne Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

attribute CT_Fragestellung/frage/@frage_ID

type	Frage_ID		
properties	use	required	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	2	
	pattern	[0-9][0-9]	
annotation	documentation RKH01: Fragestellung		
source	<pre> <xs:attribute name="frage_ID" type="Frage_ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH01: Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>		

attribute CT_Fragestellung/frage/@begrueundung

type	Freitext_1024		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	1024	
annotation	documentation RKH02: Begründung der Fragestellung		
source	<pre> <xs:attribute name="begrueundung" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH02: Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>		

attribute CT_Fragestellung/frage/@begruendung_intern

type	Freitext_1024		
properties	use optional		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	1024	
annotation	documentation RKH03: Interne Begründung der Fragestellung		
source	<pre><xs:attribute name="begruendung_intern" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH03: Interne Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute></pre>		

complexType CT_Neuer_Pruefanlass

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0
children	frage
used by	elements Begutachtung/Zwischennachricht/Fragen Begutachtung/Zwischennachricht_ZEP/Fragen
annotation	documentation Fragestellungen des MD
source	<pre><xs:complexType name="CT_Neuer_Pruefanlass"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fragestellungen des MD</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="frage" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="frage_ID" type="Frage_ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH01: Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="begruendung" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH02: Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="begruendung_intern" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH03: Interne Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	</xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType>
--	---

element **CT_Neuer_Pruefanlass/frage**

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0					
properties	minOcc	0	maxOcc	99	content	complex
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	frage_ID	Frage_ID	required			documentation RKH01: Fragestellung
	begrueundung	Freitext_1024	optional			documentation RKH02: Begründung der Fragestellung
	begrueundung_intern	Freitext_1024	optional			documentation RKH03: Interne Begründung der Fragestellung
annotation	documentation RKH-Sätze					
source	<pre> <xs:element name="frage" minOccurs="0" maxOccurs="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH-Sätze</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="frage_ID" type="Frage_ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH01: Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="begrueundung" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH02: Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="begrueundung_intern" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> </pre>					

	<pre> <xs:documentation>RKH03: Interne Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

attribute **CT_Neuer_Pruefanlass/frage/@frage_ID**

type	Frage_ID		
properties	use	required	
facets	Kind length pattern	Value 2 [0-9][0-9]	Annotation
annotation	documentation RKH01: Fragestellung		
source	<xs:attribute name="frage_ID" type="Frage_ID" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH01: Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **CT_Neuer_Pruefanlass/frage/@begruendung**

type	Freitext_1024		
properties	use optional		
facets	Kind minLength maxLength	Value 1 1024	Annotation
annotation	documentation RKH02: Begründung der Fragestellung		
source	<xs:attribute name="begruendung" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH02: Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

attribute **CT_Neuer_Pruefanlass/frage/@begruendung_intern**

type	Freitext_1024		
properties	use	optional	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	1024	
annotation	documentation RKH03: Interne Begründung der Fragestellung		
source	<xs:attribute name="begruendung_intern" type="Freitext_1024" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>RKH03: Interne Begründung der Fragestellung</xs:documentation> </xs:annotation>		

	</xs:attribute>
--	-----------------

complexType CT_Pruefgegenstand

diagram	
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0
children	Pruefgegenstand
used by	elements Beauftragung/Auftrag/Infos/Pruefgegenstaende Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefgegenstaende Begutachtung/Zwischennachricht_ZEP/Pruefgegenstaende
annotation	documentation Prüfgegenstand
source	<pre> <xs:complexType name="CT_Pruefgegenstand"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prüfgegenstand</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="Pruefgegenstand" minOccurs="0" maxOccurs="5"> <xs:complexType> <xs:attribute name="pruefgegenstand" type="Pruefgegenstand" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>PGS01: Prüfgegenstand</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element CT_Pruefgegenstand/Pruefgegenstand

diagram						
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0					
properties	minOcc 0 maxOcc 5 content complex					
attributes	Name pruefgegenstand	Type Pruefgegenstand	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation PGS01: Prüfgegenstand
source	<pre><xs:element name="Pruefgegenstand" minOccurs="0" maxOccurs="5"> <xs:complexType> <xs:attribute name="pruefgegenstand" type="Pruefgegenstand" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>PGS01: Prüfgegenstand</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element></pre>					

	<pre> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

attribute **CT_Pruefgegenstand/Pruefgegenstand/@pruefgegenstand**

type	Pruefgegenstand		
properties	use	required	
facets	Kind enumeration	Value 1	Annotation
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
annotation	documentation PGS01: Prüfgegenstand		
source	<xs:attribute name="pruefgegenstand" type="Pruefgegenstand" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>PGS01: Prüfgegenstand</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>		

simpleType **Abrechnungsart**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attributes	Beauftragung/Auftrag/@geltungsbereich Begutachtung/Stellungnahme/@geltungsbereich	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	09	
annotation	documentation Schlüssel A: Gesetzlicher Geltungsbereich der Abrechnung 01 = BPfIV nach § 17d KHG (PEPP) 02 = KHEntgG nach § 17b KHG (DRG) 09 = sonstige (wird erst zu einem späteren Zeitpunkt verwendet)		
source	<pre><xs:simpleType name="Abrechnungsart"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel A: Gesetzlicher Geltungsbereich der Abrechnung 01 = BPfIV nach § 17d KHG (PEPP) 02 = KHEntgG nach § 17b KHG (DRG) 09 = sonstige (wird erst zu einem späteren Zeitpunkt verwendet) </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="09"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

simpleType Antwortzeichen

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attributes	Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/MD/@antwort Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/MD/@antwort Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@antwort CT_Antworten/antwort/@antwortzeichen	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	9	
annotation	documentation	Schlüssel H: Antwortzeichen auf gestellte Fragestellungen 0 = nicht bestätigt 1 = bestätigt 2 = andere Antwort 9 = keine Antwort	
source	<pre><xs:simpleType name="Antwortzeichen"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel H: Antwortzeichen auf gestellte Fragestellungen 0 = nicht bestätigt 1 = bestätigt 2 = andere Antwort 9 = keine Antwort </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anzahl_Tage3

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0
type	restriction of xs:int
properties	base xs:int
used by	elements Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/TOB Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/TOB attributes Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@entgelt_anzahl Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH/@entgelt_anzahl Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@entgelt_anzahl Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@TOB Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH/@TOB Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@TOB

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>999</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	999	
Kind	Value	Annotation								
minInclusive	0									
maxInclusive	999									
annotation	documentation Abstrakte Dauer									
source	<xs:simpleType name="Anzahl_Tage3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abstrakte Dauer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:int"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:maxInclusive value="999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>									

simpleType Art_Begutachtung

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attribute	Begutachtung/Stellungnahme/@art_begutachtung	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
annotation	documentation Schlüssel S: Art der Begutachtung 1 = Aktenlage 2 = Begehung		
source	<pre><xs:simpleType name="Art_Begutachtung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel S: Art der Begutachtung 1 = Aktenlage 2 = Begehung </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Arztnummer

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Arztnummer Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Zahnarztnummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	9	

	pattern [0-9]+
annotation	documentation Arztnummer
source	<pre> <xs:simpleType name="Arztnummer"> <xs:annotation> <xs:documentation>Arztnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Aufnahmeanlass**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attributes	Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Aufnahme/@aufnahmeanlass Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Falldaten/Aufnahme/@aufnahmeanlass	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	E	
	enumeration	Z	
	enumeration	N	
	enumeration	R	
	enumeration	V	
	enumeration	A	
annotation	documentation	Schlüssel K: Aufnahmeanlass E = Einweisung durch einen Arzt Z = Einweisung durch einen Zahnarzt N = Notfall R = Aufnahme nach vorausgehender Behandlung in einer Rehabilitationseinrichtung V = Verlegung mit Behandlungsdauer im verlegenden Krankenhaus länger als 24 Stunden A = Verlegung mit Behandlungsdauer im verlegenden Krankenhaus bis zu 24 Stunden	
source	<pre><xs:simpleType name="Aufnahmeanlass"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel K: Aufnahmeanlass E = Einweisung durch einen Arzt Z = Einweisung durch einen Zahnarzt N = Notfall R = Aufnahme nach vorausgehender Behandlung in einer Rehabilitationseinrichtung V = Verlegung mit Behandlungsdauer im verlegenden Krankenhaus länger als 24 Stunden A = Verlegung mit Behandlungsdauer im verlegenden Krankenhaus bis zu 24 Stunden </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="E"/> <xs:enumeration value="Z"/> <xs:enumeration value="N"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="R"/> <xs:enumeration value="V"/> <xs:enumeration value="A"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Aufnahmegrund**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attributes Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Aufnahme/@aufnahmegrund Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Falldaten/Aufnahme/@aufnahmegrund		
facets	Kind	Value	Annotation
	length	4	
	pattern	(0[1-9] 10)[024][1-7]	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 1: Aufnahmegrund		
source	<pre> <xs:simpleType name="Aufnahmegrund"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 1: Aufnahmegrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="(0[1-9] 10)[024][1-7]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Auftragsart**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attributes Beauftragung/Auftrag/@auftragsart Beauftragung/Storno/@auftragsart		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
	enumeration	08	
	enumeration	09	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
annotation	documentation Schlüssel B: Art des Auftrages 01 = Erstauftrag 02 = Folgeauftrag ohne Datenkorrektur		

	03 = Widerspruchsauftrag / Auftrag im Nachverfahren der Prüfv 04 = Persönliche SFB in der Geschäftsstelle der Krankenkasse oder des MD 05 = Schriftliche Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) per Aktenlage 06 = Folgeauftrag nach Datenkorrektur ohne Prüferweiterung 07 = Folgeauftrag nach Datenkorrektur mit Prüferweiterung 08 = Stornierung ohne Folgeauftrag 09 = Stornierung mit Folgeauftrag 10 = Folgeauftrag mit Fristverlängerung für Unterlagen 11 = Sozialgerichtsverfahren
source	<pre> <xs:simpleType name="Auftragsart"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel B: Art des Auftrages 01 = Erstauftrag 02 = Folgeauftrag ohne Datenkorrektur 03 = Widerspruchsauftrag / Auftrag im Nachverfahren der Prüfv 04 = Persönliche SFB in der Geschäftsstelle der Krankenkasse oder des MD 05 = Schriftliche Sozialmedizinische Fallberatung (SFB) per Aktenlage 06 = Folgeauftrag nach Datenkorrektur ohne Prüferweiterung 07 = Folgeauftrag nach Datenkorrektur mit Prüferweiterung 08 = Stornierung ohne Folgeauftrag 09 = Stornierung mit Folgeauftrag 10 = Folgeauftrag mit Fristverlängerung für Unterlagen 11 = Sozialgerichtsverfahren </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> <xs:enumeration value="08"/> <xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Behandlungsart**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Behandlungsart	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	

	enumeration 6
annotation	documentation Schlüssel D: Behandlungsart 1 = vollstationär 2 = teilstationär 3 = vorstationär 4 = nachstationär 5 = ambulantes Operieren 6 = stationsäquivalent
source	<pre> <xs:simpleType name="Behandlungsart"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel D: Behandlungsart 1 = vollstationär 2 = teilstationär 3 = vorstationär 4 = nachstationär 5 = ambulantes Operieren 6 = stationsäquivalent </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Ber_Erw_Fragestellung

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
used by	attributes Beauftragung/Auftrag/@ber_erw_fragestellung Begutachtung/Stellungnahme/@ber_erw_fragestellung						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	
Kind	Value	Annotation					
enumeration	1						
annotation	documentation Schlüssel O: Berechtigung Erweiterung Fragestellung 1 = Die Berechtigung wird erteilt						
source	<pre><xs:simpleType name="Ber_Erw_Fragestellung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel O: Berechtigung Erweiterung Fragestellung 1 = Die Berechtigung wird erteilt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType **Berechtigung_Erweiterung_Pruefgegenstand**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Beauftragung/Zwischennachricht_ZAP/Antwort_Erweiterung_Pruefgegenstand	
	attribute	Beauftragung/Auftrag/@ber_erw_pruefgegenstand	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
annotation	documentation Schlüssel T: Berechtigung Erweiterung des Prüfgegenstandes 0 = Die Berechtigung wird nicht erteilt 1 = Die Berechtigung wird erteilt		
source	<pre><xs:simpleType name="Berechtigung_Erweiterung_Pruefgegenstand"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel T: Berechtigung Erweiterung des Prüfgegenstandes 0 = Die Berechtigung wird nicht erteilt 1 = Die Berechtigung wird erteilt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Bereitstellung_Unterlagen**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Bereitstellung	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
annotation	documentation	Schlüssel U: Bereitstellung von Unterlagen 1 = Unterlage vollständig und fehlerfrei geliefert 2 = Unterlage unvollständig oder fehlerhaft geliefert 3 = Unterlage nicht geliefert	
source	<xs:simpleType name="Bereitstellung_Unterlagen"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel U: Bereitstellung von Unterlagen 1 = Unterlage vollständig und fehlerfrei geliefert 2 = Unterlage unvollständig oder fehlerhaft geliefert 3 = Unterlage nicht geliefert </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType>		

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Bezeichnung_Entgelt**

simpleType Bezeichnung_Entgelt			
namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attribute	Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@bezeichnung	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	1024	
annotation	documentation	Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält	
source	<pre><xs:simpleType name="Bezeichnung_Entgelt"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Zeichenkette, die Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 mit Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab enthält</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Diagnosetyp**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attributes	Beauftragung/Auftrag/Infos/Diagnosen/Diagnose/@diagnosetyp Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/KH/@diagnosetyp	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
annotation	documentation		
	Schlüssel E: Diagnosetyp		
		01 = Einweisungsdiagnose	
		02 = Aufnahmediagnose	
		03 = Hauptdiagnose	
	04 = Nebendiagnose		
source	<xs:simpleType name="Diagnosetyp">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel E: Diagnosentyp 01 = Einweisungsdiagnose 02 = Aufnahme­diagnose 03 = Hauptdiagnose 04 = Nebendiagnose </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType DRG

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element attributes	Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/GKV_DRG Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/KH_DRG/@DRG Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/MD_DRG/@DRG	
facets	Kind length	Value 4	Annotation
annotation	documentation DRG		
source	<pre><xs:simpleType name="DRG"> <xs:annotation> <xs:documentation>DRG</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Entgeltart

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/Entgeltart	
	attributes	Beauftragung/Auftrag/Infos/Entgelte/@entgeltart	
		Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/KH/@entgeltart	
		Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@entgeltart	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	8	
	pattern	[0-9A-Z]{8}	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten		
source	<xs:simpleType name="Entgeltart">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 4: Entgeltarten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]{8}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Entlassungsgrund

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entlassung/Entlassungsgrund	
	attributes	Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/@entlassungsgrund Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlegungen/@verlegungsgrund	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	3	
	pattern	[0-9]{3}	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund		
source	<pre> <xs:simpleType name="Entlassungsgrund"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 5: Entlassungs-/Verlegungsgrund</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="3"/> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType Fachabteilung

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attributes	Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Aufnahme/@fachabteilung Beauftragung/Auftrag/Infos/Entlassung/@fachabteilung Beauftragung/Auftrag/Infos/Verlegungen/@fachabteilung	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	4	
	pattern	[0-9]{4}	
annotation	documentation TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen		
source	<pre> <xs:simpleType name="Fachabteilung"> <xs:annotation> <xs:documentation>TA301 Schlüssel 6: Fachabteilungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="[0-9]{4}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

simpleType Fall_ID

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attributes	Beauftragung/Auftrag/@fall_ID Begutachtung/Stellungnahme/@fall_ID	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	0	
	maxLength	15	
annotation	documentation Aufnahme-Nummer		
source	<code><xs:simpleType name="Fall_ID"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Aufnahme-Nummer</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code><xs:restriction base="xs:string"></code> <code><xs:minLength value="0"/></code> <code><xs:maxLength value="15"/></code> <code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>		

simpleType Frage_ID

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attributes	CT Fragestellung/frage/@frage_ID CT Neuer Pruefanlass/frage/@frage_ID CT Antworten/antwort/@frage_ID	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	2	
	pattern	[0-9][0-9]	
annotation	documentation Schlüssel C: Vordefinierte Fragestellungen		
source	<code><xs:simpleType name="Frage_ID"></code> <code><xs:annotation></code> <code><xs:documentation>Schlüssel C: Vordefinierte Fragestellungen</xs:documentation></code> <code></xs:annotation></code> <code><xs:restriction base="xs:string"></code> <code><xs:length value="2"/></code> <code><xs:pattern value="[0-9][0-9]"/></code> <code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>		

simpleType Freitext_1024

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
-----------	--	--	--

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Anmerkungen Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Angef_Gelief_Unterlagen/Unterlagen_Bezeichnung CT_Fragestellung/frage/@begruendung CT_Neuer_Pruefanlass/frage/@begruendung CT_Antworten/antwort/@begruendung CT_Fragestellung/frage/@begruendung_intern CT_Neuer_Pruefanlass/frage/@begruendung_intern Beauftragung/Storno/@erlaeuterung Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Diagnosen/Diagnose/MD/@erlaeuterung Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/MD/@erlaeuterung Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Entgelte/MD/@erlaeuterung Begutachtung/Stellungnahme/@erlaeuterung_rueckgabe	
	attributes		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	1024	
annotation	documentation Freitext, max. 1024 Zeichen		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_1024"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext, max. 1024 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="1024"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Freitext_255**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
annotation	documentation Freitext, max. 255 Zeichen		
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_255"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext, max. 255 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="255"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Freitext_512**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		

facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>512</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	512	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	512									
annotation	documentation Freitext, max. 512 Zeichen									
source	<pre><xs:simpleType name="Freitext_512"> <xs:annotation> <xs:documentation>Freitext, max. 512 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="512"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType Gutachtenart

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attributes	Begutachtung/Stellungnahme/@erledigungsart Begutachtung/Zwischennachricht/Pruefantrag/@erledigungsart	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	01	
	enumeration	02	
	enumeration	03	
	enumeration	04	
	enumeration	05	
	enumeration	06	
	enumeration	07	
annotation	documentation	Schlüssel F: Art des Gutachtens 01 = Erstgutachten 02 = Folgegutachten 03 = Widerspruchsgutachten 04 = Persönliche SFB in der Geschäftsstelle der Krankenkasse oder des MD 05 = Schriftliche SFB per Aktenlage 06 = Keine Auftragserledigung 07 = Gutachten im Sozialgerichtsverfahren	
source	<pre><xs:simpleType name="Gutachtenart"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel F: Art des Gutachtens 01 = Erstgutachten 02 = Folgegutachten 03 = Widerspruchsgutachten 04 = Persönliche SFB in der Geschäftsstelle der Krankenkasse oder des MD 05 = Schriftliche SFB per Aktenlage 06 = Keine Auftragserledigung 07 = Gutachten im Sozialgerichtsverfahren </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="01"/></pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="02"/> <xs:enumeration value="03"/> <xs:enumeration value="04"/> <xs:enumeration value="05"/> <xs:enumeration value="06"/> <xs:enumeration value="07"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType IK_Stelle

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/IK_Stelle	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	9	
	pattern	[0-9]{9}	
annotation	documentation	Institutionskennzeichen	
source	<pre><xs:simpleType name="IK_Stelle"> <xs:annotation> <xs:documentation>Institutionskennzeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]{9}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Name_Stelle_Notfall

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Beauftragung/Auftrag/Infos/Falldaten/Stelle_Notfall	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	30	
annotation	documentation Name, max. 30 Zeichen		
source	<pre> <xs:simpleType name="Name_Stelle_Notfall"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name, max. 30 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="30"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType OPS_Schlüssel

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attributes	Beauftragung/Auftrag/Infos/Prozeduren/Prozedur/@ops Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/KH/@ops Begutachtung/Stellungnahme/Pruefung/Prozeduren/Prozedur/MD/@ops	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	11	
annotation	documentation OPS-Schlüssel		
source	<xs:simpleType name="OPS_Schluessel"> <xs:annotation> <xs:documentation>OPS-Schlüssel </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Pruefgegenstand

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute	CT_Pruefgegenstand/Pruefgegenstand/@pruefgegenstand	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
annotation	documentation	Schlüssel R: Prüfgegenstand 1 = Primäre Fehlbelegung 2 = Sekundäre Fehlbelegung 3 = Kodierprüfung 4 = Fragen zur Voraussetzung bestimmter Maßnahmen 5 = Andere/weitere Prüfgegenstände	
source	<pre><xs:simpleType name="Pruefgegenstand"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel R: Prüfgegenstand 1 = Primäre Fehlbelegung 2 = Sekundäre Fehlbelegung 3 = Kodierprüfung 4 = Fragen zur Voraussetzung bestimmter Maßnahmen 5 = Andere/weitere Prüfgegenstände </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"></pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Rechnungsnummer

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
used by	attribute Beauftragung/Auftrag/@rechnungsnummer						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	20						
annotation	documentation Rechnungsnummer						
source	<pre><xs:simpleType name="Rechnungsnummer"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rechnungsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType Rueckgabegrund

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute	Begutachtung/Stellungnahme/@rueckgabe	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	1	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
annotation	documentation Schlüssel N: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung 1 = Stornierung durch Krankenkasse 3 = Auftrag mehrfach erteilt / Auftrag mit gleicher Fragestellung bereits bearbeitet		

	4 = Fallzusammenführung, Datensätze fehlen 5 = Falscher Datentransfer als Gutachten 6 = Falscher Datentransfer als SFB 7 = sonstiges 8 = Zuständigkeit anderer MD 9 = KH-Akte nicht vorhanden / Kein Unterlageneingang 10 = KH-Akte unvollständig / Unvollständiger Unterlageneingang 11 = Quartalsbezogenes Prüfkontingent ausgeschöpft 12 = Überschreitung der Anzeigefrist
source	<pre> <xs:simpleType name="Rueckgabegrund"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel N: Rückgabegrund ohne Auftragserledigung 1 = Stornierung durch Krankenkasse 3 = Auftrag mehrfach erteilt / Auftrag mit gleicher Fragestellung bereits bearbeitet 4 = Fallzusammenführung, Datensätze fehlen 5 = Falscher Datentransfer als Gutachten 6 = Falscher Datentransfer als SFB 7 = sonstiges 8 = Zuständigkeit anderer MD 9 = KH-Akte nicht vorhanden / Kein Unterlageneingang 10 = KH-Akte unvollständig / Unvollständiger Unterlageneingang 11 = Quartalsbezogenes Prüfkontingent ausgeschöpft 12 = Überschreitung der Anzeigefrist </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Schlüssel_V_Stp**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of TA_Version_Stp		
properties	base	md:TA_Version_Stp	
used by	attributes	Beauftragung/@ta_version Begutachtung/@ta_version	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]?\. [1-9]?[0-9]	
	enumeration	1.11	
annotation	documentation	TA Versionsnummer	
source	<xs:simpleType name="Schluessel_V_Stp">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>TA Versionsnummer</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="md:TA_Version_Stp"> <xs:enumeration value="1.11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Verfahrenskennzeichen_Stp**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attributes	Beauftragung/@verfahrenskennzeichen Begutachtung/@verfahrenskennzeichen	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	EMDK0	
	enumeration	TMDK0	
annotation	documentation Verfahrenskennzeichen (Transportweg)		
source	<pre> <xs:simpleType name="Verfahrenskennzeichen_Stp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verfahrenskennzeichen (Transportweg)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EMDK0"/> <xs:enumeration value="TMDK0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Vorverf_Ergebnis**

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attribute	Beauftragung/Auftrag/@vorverfahren_ergebnis	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	A	
	enumeration	B	
	enumeration	D	
	enumeration	E	
annotation	documentation Schlüssel Q: Ergebnis Vorverfahren A = Im Vorverfahren erfolgte keine Datenkorrektur oder -ergänzung B = Die Notwendigkeit zur Begutachtung durch den MD ist dadurch jedoch aus Sicht der Krankenkasse nicht entfallen D = Es wurde ein Falldialog durchgeführt, jedoch keine Einigung erzielt E = Aus Sicht der Krankenkasse bedarf es der direkten Beauftragung des MD		
source	<pre> <xs:simpleType name="Vorverf_Ergebnis"> <xs:annotation> </pre>		

	<pre> <xs:documentation>Schlüssel Q: Ergebnis Vorverfahren A = Im Vorverfahren erfolgte keine Datenkorrektur oder -ergänzung B = Die Notwendigkeit zur Begutachtung durch den MD ist dadurch jedoch aus Sicht der Krankenkasse nicht entfallen D = Es wurde ein Falldialog durchgeführt, jedoch keine Einigung erzielt E = Aus Sicht der Krankenkasse bedarf es der direkten Beauftragung des MD </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="A"/> <xs:enumeration value="B"/> <xs:enumeration value="D"/> <xs:enumeration value="E"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Wechsel_Auftragsart

namespace	http://www.aok-systems.de/xml-schema/EMDK0-basis-3.0.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attributes	Beauftragung/Auftrag/@wechsel_auftragsart Begutachtung/Stellungnahme/@wechsel_auftragsart	
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	0	
annotation	documentation	Schlüssel P: Wechsel der Auftragsart 0 = Die Berechtigung zum Wechsel der Auftragsart wird nicht erteilt	
source	<pre><xs:simpleType name="Wechsel_Auftragsart"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel P: Wechsel der Auftragsart 0 = Die Berechtigung zum Wechsel der Auftragsart wird nicht erteilt </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

complexType Anschrift_Ctp


diagram	
---------	--

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
used by	element Person_Ctp/Anschrift
annotation	documentation Anschrift einer natürlichen Person oder Institution
source	<pre> <xs:complexType name="Anschrift_Ctp" final="extension" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift einer natürlichen Person oder Institution</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/> <xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element [Anschrift_Ctp/Strasse](#)


diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Strasse_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	55		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	55												
pattern	[-ÿ]+												
source	<xs:element name="Strasse" type="GI4X-basis:Strasse_Stp" minOccurs="0"/>												

element [Anschrift_Ctp/Hausnummer](#)


diagram			
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	GI4X-basis:Hausnummer Stp		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	[-ÿ]+	

source	<code><xs:element name="Hausnummer" type="GI4X-basis:Hausnummer_Stp" minOccurs="0"/></code>
--------	---


element **Anschrift_Ctp/Postleitzahl**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Postleitzahl_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 10 pattern [-ÿ]+
source	<code><xs:element name="Postleitzahl" type="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp" minOccurs="0"/></code>

element **Anschrift_Ctp/Ort**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Ort_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 34 pattern [-ÿ]+
source	<code><xs:element name="Ort" type="GI4X-basis:Ort_Stp" minOccurs="0"/></code>

element **Anschrift_Ctp/Land**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 3 pattern [A-Z]+
source	<code><xs:element name="Land" type="GI4X-basis:Laenderkennzeichen_Stp" minOccurs="0"/></code>

complexType Name_Ctp


diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
used by	element Person_Ctp/Name
annotation	documentation Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person appinfo
source	<pre> <xs:complexType name="Name_Ctp" final="extension" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Repräsentation aller möglichen Namensbestandteile einer natürlichen Person</xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element Name_Ctp/Titel


element Name	GI4X-basis:Titel												
diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Namenstitel_Stp												
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	20		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	20												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	documentation Namenstitel einer Person.												
source	<pre><xs:element name="Titel" type="GI4X-basis:Namenstitel_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element Name_Ctp/Vorname

diagram													
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	GI4X-basis:Vorname_Stp												
properties	<table><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple						
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	35												
pattern	[-ÿ]+												

annotation	documentation Vorname einer Person
source	<pre><xs:element name="Vorname" type="GI4X-basis:Vorname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Name_Ctp/Nachname

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Nachname_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 50 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Nachname einer Person
source	<pre><xs:element name="Nachname" type="GI4X-basis:Nachname_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname einer Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element Name_Ctp/Namensvorsatz

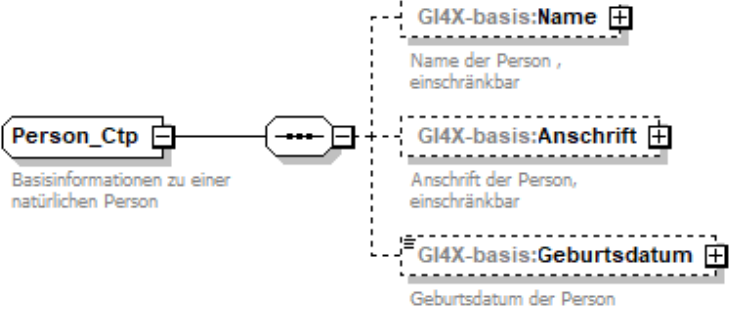
diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV
source	<pre><xs:element name="Namensvorsatz" type="GI4X-basis:Namensvorsatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namensvorsatz einer Person nach Anlage 6 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

	</xs:element>
--	---------------

element **Name_Ctp/Namenszusatz**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Namenszusatz_Stp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 20 pattern [-ÿ]+
annotation	documentation Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV
source	<pre><xs:element name="Namenszusatz" type="GI4X-basis:Namenszusatz_Stp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Namenszusatz einer Person nach Anlage 7 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

complexType **Person_Ctp**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
properties	final extension
children	GI4X-basis:Name GI4X-basis:Anschrift GI4X-basis:Geburtsdatum
annotation	documentation Basisinformationen zu einer natürlichen Person
source	<pre><xs:complexType name="Person_Ctp" final="extension" dd:category="Person"> <xs:annotation> <xs:documentation>Basisinformationen zu einer natürlichen Person</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<pre> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Person_Ctp/Name**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Name_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Titel GI4X-basis:Vorname GI4X-basis:Nachname GI4X-basis:Namensvorsatz GI4X-basis:Namenszusatz
annotation	documentation Name der Person , einschränkbar
source	<pre> <xs:element name="Name" type="GI4X-basis:Name_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name der Person , einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **Person_Ctp/Anschrift**

diagram	
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	GI4X-basis:Anschrift_Ctp
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	GI4X-basis:Strasse GI4X-basis:Hausnummer GI4X-basis:Postleitzahl GI4X-basis:Ort GI4X-basis:Land
annotation	documentation Anschrift der Person, einschränkbar
source	<pre><xs:element name="Anschrift" type="GI4X-basis:Anschrift_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift der Person, einschränkbar</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element **Person_Ctp/Geburtsdatum**

diagram						
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
type	GI4X-basis:UngenauaesDatum_Ctp					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
facets	Kind	Value	Annotation			
	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	genauigkeit	derived by: xs:string	optional			documentation Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp
annotation	documentation Geburtsdatum der Person					

source	<pre> <xs:element name="Geburtsdatum" type="GI4X-basis:UngenauaesDatum_Ctp" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geburtsdatum der Person</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>
--------	---

complexType **UngenauaesDatum_Ctp**

diagram	UngenauaesDatum_Ctp Attribute genauigkeit Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden.					
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
type	extension of GI4X-basis:Datum_Stp					
properties	base	GI4X-basis:Datum_Stp				
	final	extension				
used by	element	Person_Ctp/Geburtsdatum				
facets	Kind	Value	Annotation			
	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	genauigkeit	derived by: xs:string	optional			documentation Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp
annotation	documentation Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden.					

	<pre> appinfo <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele> </pre>
source	<pre> <xs:complexType name="UngenauaesDatum_Ctp" final="extension" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp erlaubt die Spezifikation eines Datums, bei dem eventuell der Tag oder Monat nicht exakt bekannt sind. Die Genauigkeit wird über das optionale Attribut 'genauigkeit' festgelegt: Fehlt das Attribut oder hat das Attribut den Wert 'Tag' handelt es sich um ein tagesgenaues Datum. Hat das Attribut den Wert 'Monat', ist das Datum monatsgenau, d.h. der Monat ist bekannt, der Tag ist nicht exakt bekannt. Hat das Attribut den Wert 'Jahr', ist nur das im Datum angegebene Jahr genau bekannt. Auch bei ungenauen Angaben muß der Wert sämtliche Bestandteile (Jahr, Monat, Tag) enthalten, damit die XML Schema Prüfung keinen Fehler produziert. Für monatsgenaue Datumsangaben sollte als Tag '01' verwendet werden, bei jahresgenauen Datumsangaben sollte als Monat-Tag Wert '01-01' angegeben werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele><![CDATA[<Geburtsdatum>1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Tag">1969-12-13</Geburtsdatum> Tagesgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Monat">1969-12-01</Geburtsdatum> Monatsgenaue Angabe <Geburtsdatum genauigkeit="Jahr">1969-01-01</Geburtsdatum> Jahresgenaue Angabe]]></Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="G4X-basis:Datum_Stp"> <xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauaesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </pre>

attribute **UngenauaesDatum_Ctp/@genauigkeit**

type	restriction of xs:string
properties	use optional
facets	Kind Value Annotation

	enumeration Tag enumeration Monat enumeration Jahr
annotation	documentation Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp
source	<pre> <xs:attribute name="genauigkeit" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Bedeutung s. UngenauesDatum_Ctp</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="Tag"/> <xs:enumeration value="Monat"/> <xs:enumeration value="Jahr"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </pre>

complexType Wurzel_Ctp

diagram	Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.					
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0					
properties	final restriction					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	logische_version	GI4X-basis:Logische_Version_Stp	required			
annotation	documentation Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein. appinfo <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar>					
source	<pre> <xs:complexType name="Wurzel_Ctp" final="restriction" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Von diesem Typ sollten alle verfahrensspezifischen Nutzdaten abgeleitet sein.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte es nicht möglich sein, verfahrensspezifische Nutzdaten von diesem Typ abzuleiten, dann muss das Attribut logische_version verwendet werden!</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/> </xs:complexType> </pre>					

attribute Wurzel_Ctp/@logische_version

type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp
properties	use required

facets	Kind pattern	Value [1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	Annotation
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" use="required"/>		

simpleType BNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind minLength maxLength pattern	Value 8 8 [0-9]+	Annotation
annotation	documentation Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)		
source	<pre><xs:simpleType name="BNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Betriebsnummer der Bundesagentur für Arbeit (BA)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="8"/> <xs:maxLength value="8"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType BSNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	BSNR_Stp	
facets	Kind minLength maxLength pattern	Value 9 9 [0-9]+	Annotation
annotation	documentation Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt.		
source	<pre><xs:simpleType name="BSNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Betriebsstättennummer, kurz BSNR, ist eine neunstellige Nummer, die im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung den Ort der Leistungserbringung (Betriebsstätte) eindeutig identifiziert. Sie wird aus der alten siebenstelligen Abrechnungsnummer erzeugt, indem als 8. und 9. Stelle die "00" ergänzt wird. Weitere Orte der Leistungserbringung werden mit einer Nebenbetriebsstättennummer (NBSNR) belegt.</pre>		

	<pre> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType CentBetrag_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	xs:int
properties	base xs:int
annotation	documentation Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.
source	<pre> <xs:simpleType name="CentBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Einschränkung? Der Centbetrag ist ein in Cent bemessener Wert. Dieser Datentyp lässt sich z.Bsp. für Punktwerte verwenden: Ein Punktwert ist für die Vergütungshöhe einer ärztlichen Leistung entscheidend: Indem dieser Wert mit den Punkten einer ärztlichen Leistung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes multipliziert wird, errechnet sich die tatsächliche Vergütungshöhe dieser Leistung. Die Werte können negativ sein.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:int"/> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Datum_Stp

SimpleType Datum_Ctp		
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0	
type	restriction of xs:date	
properties	base xs:date	
used by	complexType UngenauesDatum_Ctp	
facets	Kind	Value Annotation
	pattern	[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. appinfo <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar>	

	<Beispiele>2008-04-29</Beispiele>
source	<pre> <xs:simpleType name="Datum_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines tagesgenauen Datums und umfasst den Tag der um 00:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ/CEST) beginnt und bis 00:00 (exklusive) des nächsten Tages dauert. Die MEZ ist als UTC+1, die MESZ als UTC+2 definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Das zu verwendende Datumsformat ist eine Einschränkung von xs:date (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT, da die Zeitzone durch diese Definition vorgegeben ist. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Wenn dieser Datentyp für Stichtage verwendet wird, so ist das angegebene Datum als inklusive anzusehen.</Kommentar> <Beispiele>2008-04-29</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Datum_Uhrzeit_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:dateTime		
properties	base	xs:dateTime	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}	Annotation
annotation	documentation Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm appinfo <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele>		
source	<xs:simpleType name="Datum_Uhrzeit_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp dient der Repräsentation eines minutengenauen Zeitpunkts. Die verwendete Zeitzone ist je nach Datum und Uhrzeit entweder die Mitteleuropäische Zeit (MEZ/CET) bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ/CEST). Die MEZ ist als UTC+1 Stunde, die MESZ als UTC+2 Stunden definiert (koordinierte Weltzeit +1 Stunde, bzw +2 Stunden). Dieser Datentyp verzichtet bewußt auf eine Unterscheidung des am Tag der Winter- auf Sommerzeitumstellung doppelt auftretenden Zeitraums von 2:00 bis 3:00 Uhr. Das verwendete Format ist eine Einschränkung von xs:dateTime (ISO 8601) auf JJJJ-MM-TT'T'HH:mm</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar/> <Beispiele>2008-04-29T10:35</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:dateTime">		

	<pre> <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}T[0-9]{2}:[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType EmailAdresse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	Email_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	320	
annotation	documentation Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.		
source	<pre><xs:simpleType name="EmailAdresse_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Email-Adresse nach RFC 2821 (max. Länge = 320). Auf eine formale Patternprüfung wird hier aus Komplexitätsgründen verzichtet.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="320"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType EuroBetrag_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:decimal		
properties	base xs:decimal		
facets	Kind	Value	Annotation
	fractionDigits	2	
	pattern	[+ -]?[0-9]+\.[0-9][0-9]	
annotation	documentation Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen appinfo <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele>		
source	<pre><xs:simpleType name="EuroBetrag_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Geldbetrag in Euro, mit genau 2 Nachkommastellen</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beispiele>0.23, 123.45,+5.00,-43.22 oder 17.00, NICHT aber 18.4, 19 oder 17,95</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:pattern value="[+ -]?[0-9]+\.[0-9][0-9]"/> </xs:restriction></pre>		

	</xs:simpleType>
--	------------------

simpleType Hausnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Anschrift_Ctp/Hausnummer	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	15	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3". appinfo <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele>		
source	<pre><xs:simpleType name="Hausnummer_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine Hausnummer dient der genauen Lokalisierung eines Grundstuecks, Gebaeudes oder Gebaeudeteils (Eingang) in einer Strasse. Hausnummern koennen entsprechend der ueblichen Praxis in vielen Gemeinden mit ergaenzenden Angaben zur weiteren Unterteilung versehen werden, etwa "12a" oder "17 1/3". Da manche Gebaeude oder Organisationen sich als Einheit ueber mehrere Hausnummern erstrecken, koennen auch Hausnummernbereiche angegeben werden, etwa "12a - 12e" oder "1 - 3".</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die Schreibweise für ergänzende Angaben und für Hausnummernbereiche ist in Deutschland uneinheitlich und kann daher nicht genau vorgegeben werden. Eine Aufteilung in numerische und diverse weitere Zusätze wurde bewusst nicht vorgenommen. </Kommentar> <Beispiele>212 12a 17 1/3 12a - 12e 12 a-e 1 - 3</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType IK_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType IK_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9]+	
annotation	documentation Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern.		
source	<pre> <xs:simpleType name="IK_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation> Das Institutionskennzeichen (IK) ist ein eindeutiges Merkmal zur Abrechnung mit den Trägern der Sozialversicherung. Alle Vertragspartner, die für die Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen, erhalten ein Institutionskennzeichen für die maschinelle Erledigung des Abrechnungsverfahrens und den Zahlungsverkehr. Das IK besteht aus 9 Ziffern. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType ISO88591_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes	Abw Anschrift_Stp Anrede_Stp Anschriftenzusatz_Stp Hausnummer_Stp Nachname_Stp Namenstitel_Stp Namensvorsatz_Stp Namenszusatz_Stp Ort_Stp Ort_Stp Postleitzahl_Stp Rufnummer_Stp Strasse Hausnummer_Stp Strasse_Stp Vorname_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind.	
	appinfo		

source	<pre> <xs:simpleType name="ISO88591_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine 'ISO88591_Stp' Zeichenkette enthält nur Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1 ohne Zeilenumbrüche (CR/LF) und Tab. Dieser Datentyp sollte als Basis für einfache Zeichenkettenfelder verwendet werden, bei denen Zeilenumbrüche/Tabs in den Daten nicht erwünscht sind. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]+"\> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType ISO88591_Text_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	pattern	[\n\r\t -ÿ]+	
annotation	documentation Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. appinfo		
source	<pre><xs:simpleType name="ISO88591_Text_Stp" dd:category="Basis"> <xs:annotation> <xs:documentation> Eine 'ISO88591_Text_Stp' Zeichenkette enthält Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Dieser Datentyp kann Zeilenumbrüche/Tabs enthalten und sollte als Basis für mehrzeilige Texte verwendet werden. </xs:documentation> <xs:appinfo> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:pattern value="[\n\r\t&#x0020;-&#x00FF;]+"\> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType KVNR_Allgemein_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0
type	restriction of xs:string

properties	base xs:string												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	20		maxLength	30		pattern	[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?	
Kind	Value	Annotation											
minLength	20												
maxLength	30												
pattern	[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?												
annotation	documentation Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige appinfo <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar>												
source	<pre><xs:simpleType name="KVNR_Allgemein_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Krankenversichertennummer (im allgemeinen Format). Die Krankenversichertennummer besteht aus einem alphanumerischen und einem numerischen Baustein. Der unveränderbare Teil – dabei handelt es sich um die eigentliche Krankenversichertennummer, die ausschlaggebend für alle Verfahren ist – ist einer bestimmten Person, dem Hauptversicherten oder einem mitversicherten Familienangehörigen, zugeordnet und begleitet ihn ein Leben lang. Dieser Teil der neuen Krankenversichertennummer hat 10 Stellen. Der veränderbare Teil enthält Informationen über die Krankenkasse. Die 9-stellige Nummer ist das so genannte Institutionskennzeichen der Krankenkasse. Der Bezug eines Angehörigen zum Mitglied wird über einen weiteren Nummern-Teil hergestellt. Dieser ist 10 Stellen lang. In den Regelverfahren der Krankenkassen (Datenaustausch mit den Leistungserbringern, Gesundheitskarte etc.) werden der unveränderbare Teil, der veränderbare Teil und der Bezug eines Familienangehörigen jeweils in getrennten Datenfeldern verwendet. Für den Fall, dass für den unveränderbaren Teil (Stelle 1 - 10) und die Kassenzugehörigkeit (Stelle 11 - 19) in bestimmten Anwendungen nur ein Datenfeld zur Verfügung steht, ist eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 20) erforderlich. Werden alle drei Bestandteile der Krankenversichertennummer in einem Datenfeld verwendet, kommt ebenfalls eine zusätzliche Prüfziffer (Stelle 30) zum Einsatz. Die neue Krankenversichertennummer hat somit 20 Stellen für Hauptversicherte und 30 Stellen für Familienangehörige </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>In Fachverfahren wird wahrscheinlich eine Trennung in die verschiedenen Komponenten erfolgen.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="20"/> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z][0-9]{19}([0-9]{10})?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType KVNR_Alt_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	12	
	pattern	[0-9A-Z][0-9]+	
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. appinfo <Kommentar> </Kommentar>		
source	<xs:simpleType name="KVNR_Alt_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation alter (variabel langer) Krankenversichertennummern. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType KVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	10	
	maxLength	10	
	pattern	[0-9A-Z][0-9]+	
annotation	documentation Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversichertennummer. appinfo <Kommentar> </Kommentar>		
source	<xs:simpleType name="KVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>Datentyp für die Repräsentation des unveränderlichen (genau 10 stelligen) Teils der neuen Krankenversicherthenummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="10"/> <xs:maxLength value="10"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z][0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Laenderkennzeichen_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element simpleType	Anschrift_Ctp/Land LKZ_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[A-Z] +	
annotation	documentation Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV		
source	<pre> <xs:simpleType name="Laenderkennzeichen_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länderkennzeichen nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[A-Z] +"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **LANR_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType	LANR_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	9	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9] +	
annotation	documentation Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung		

	bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>
source	<pre> <xs:simpleType name="LANR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die lebenslange Arztnummer, kurz LANR, ist eine neunstellige Nummer, die die zuständige Kassenärztliche Vereinigung bundesweit an jeden Arzt vergibt, der an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt. Sie ist durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG) zusammen mit der Betriebsstättennummer (BSNR) für jede kassenärztliche Praxis gesetzlich in der BRD vorgeschrieben und durch die Flexibilisierung der vertragsärztlichen Tätigkeit notwendig geworden. LANR und BSNR sind seit dem 1. Juli 2008 gültig und ersetzen gemeinsam die alten KV-Abrechnungsnummern. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="9"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Logische_Version_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	attributes	Wurzel Ctp/@logische_version logische_version	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
annotation	documentation Logische Versionsversion nach XML Richtlinie appinfo <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar>		
source	<xs:simpleType name="Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten"> <xs:annotation> <xs:documentation>Logische Versionsversion nach XML Richtlinie</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Die Einschränkung erlaubt Werte >= 1.0.0 als logische Version</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> </xs:simpleType>		

	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Nachname_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Name_Ctp/Nachname	
	simpleType	Name_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	50	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.	
source	<pre><xs:simpleType name="Nachname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Nachnamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Namenstitel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Name_Ctp/Titel	
	simpleType	Titel_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.		
source	<pre><xs:simpleType name="Namenstitel_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namenstitel einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	</xs:simpleType>
--	------------------

simpleType Namensvorsatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element simpleType	Name_Ctp/Namensvorsatz Vorsatzwort_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben.	
	appinfo	<Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar>	
		<Beispiele>Graf</Beispiele>	
source	<pre><xs:simpleType name="Namensvorsatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Namensvorsatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 6 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele>Graf</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Namenszusatz_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element simpleType	Name_Ctp/Namenszusatz Namenszusatz_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben.	
	appinfo	<Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar>	
		<Beispiele/>	

source	<pre> <xs:simpleType name="Namenszusatz_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Typ modelliert den Namenszusatz einer Person. Die erlaubten Werte sind durch Anlage 7 DEÜV vorgegeben.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Dieser Datentyp wird aufgrund der sich häufiger ändernden Schlüsseltabelle nicht über eine Enumeration der erlaubten Werte in XML Schema geprüft.</Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType Ort_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element	Anschrift_Ctp/Ort	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	34	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt). appinfo <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/>		
source	<pre><xs:simpleType name="Ort_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Das Element Ort enthält den Namen eines Ortes (Gemeinde, Ortschaft oder Stadt).</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Als Ortsname sollte der amtliche Gemeindename genutzt werden. </Kommentar> <Beispiele/> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="34"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Postleitzahl_DE_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0												
type	restriction of GI4X-basis:Postleitzahl_Stp												
properties	final #all base GI4X-basis:Postleitzahl_Stp												
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>minLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]+</td><td></td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	5		maxLength	5		pattern	[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	5												
maxLength	5												
pattern	[0-9]+												
annotation	documentation Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl appinfo <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>												
source	<pre><xs:simpleType name="Postleitzahl_DE_Stp" final="#all" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation>Eine genau 5 stellige deutsche Postleitzahl</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Sollte als Einschränkung von 'Postleitzahl_Stp' verwendet werden, falls die Verwendung ausschliesslich deutsche Postleitzahlen zulässt.</Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:Postleitzahl_Stp"> <xs:minLength value="5"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9]+"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType Postleitzahl_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	element simpleTypes	Anschrift_Ctp/Postleitzahl PLZ_Stp Postleitzahl_DE_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	10	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen. appinfo <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele>		
source	<xs:simpleType name="Postleitzahl_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>Eine Postleitzahl ist eine Angabe, um postalische Zustellgebiete unabhängig von Gebietskoerperschaften (Gemeinde, Kreis, ...) zu bezeichnen.</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> In Deutschland sind durch Postleitzahlen bezeichnete Bereiche und verwaltungspolitische Grenzen in der Regel aufeinander abgestimmt. Größere Gemeinden und Städte sind häufig in mehrere Postleitzahlengebiete aufgeteilt. Postleitzahlen werden durch die Deutsche Post AG verwaltet. Eine Beschränkung auf deutsche Postleitzahlen (5-stellig) wurde bewusst nicht vorgenommen. Für diese existiert die Einschränkung 'Postleitzahl_DE_Stp'. </Kommentar> <Beispiele>64331</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Rufnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base	GI4X-basis:ISO88591_Stp	
used by	simpleTypes	Mobiltelefon_Stp Telefax_Stp Telefon_Stp	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	20	
	pattern	[-ÿ]+	
annotation	documentation	Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer.	
	appinfo	<Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar>	
source	<pre><xs:simpleType name="Rufnummer_Stp" dd:category="Kommunikation"> <xs:annotation> <xs:documentation>Datentyp zur Repräsentation numerischer Rufnummern, z.Bsp als Telefonnummer oder Faxnummer. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Wegen der unterschiedlichen Formate für die Repräsentation von Rufnummern wird hier auf eine Prüfung, z. Bsp. nach DIN 5008 verzichtet.</Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType RVNR_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	12	
	maxLength	12	
	pattern	[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}	
annotation	documentation Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.		
source	<pre><xs:simpleType name="RVNR_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein aus Buchstaben und Ziffern bestehendes Kennzeichen zur Identifikation von versicherten Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die RVNR ist alphanumerisch und 12 stellig.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="12"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:pattern value="[0-9]{8}[A-Z][0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType StaatSchluessel_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[0-9]{3}	
annotation	documentation Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV		
source	<xs:simpleType name="StaatSchluessel_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schlüssel nach Anlage 8 DEÜV</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Strasse_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp		
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp		

used by	element Anschrift_Ctp/Strasse												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[&#x0020;-&#x00FF;]+</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	55		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	55												
pattern	[-ÿ]+												
annotation	documentation Als Stra�enname bezeichnet man den Namen, den eine Stra�e zur Unterscheidung von anderen Stra�en tr�gt. Stra�ennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Pl�tzen und Br�cken appinfo <Kommentar> Die l�ngste Strasse in Deutschland ist die 'Bisch�flich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Stra�e' in Dingolfing </Kommentar>												
source	<pre><xs:simpleType name="Strasse_Stp" dd:category="Anschrift / Adresse"> <xs:annotation> <xs:documentation> Als Stra�enname bezeichnet man den Namen, den eine Stra�e zur Unterscheidung von anderen Stra�en tr�gt. Stra�ennamen im weiteren Sinne sind dabei auch die Namen von Pl�tzen und Br�cken </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Die l�ngste Strasse in Deutschland ist die 'Bisch�flich-Geistlicher-Rat-Josef-Zinnbauer-Stra�e' in Dingolfing </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="55"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType **Versichertenstatus_Stp**

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	5	
	pattern	[0-9A-Z]{1,5}	
annotation	documentation Versichertenstatus (der KVKarte) appinfo <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht m�glich und den Fachverfahren �berlassen.</Kommentar>		
source	<xs:simpleType name="Versichertenstatus_Stp" dd:category="Verschiedenes"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versichertenstatus (der KVKarte)</xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar>Eine genauere Definition ist wegen der unterschiedlichen Verwendung nicht m�glich und den Fachverfahren �berlassen.</Kommentar>		

	<pre> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="5"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z&#x0020;]{1,5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Vorname_Stp

Simple Type Vorname_Stp														
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0													
type	restriction of GI4X-basis:ISO88591_Stp													
properties	base GI4X-basis:ISO88591_Stp													
used by	element Name_Ctp/Vorname													
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[&#x0020;-&#x00FF;]+</td><td></td></tr></table>		Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	35		pattern	[-ÿ]+	
Kind	Value	Annotation												
minLength	1													
maxLength	35													
pattern	[-ÿ]+													
annotation	documentation Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.													
source	<pre><xs:simpleType name="Vorname_Stp" dd:category="Name"> <xs:annotation> <xs:documentation>Dieser Datentyp modelliert den Vornamen einer Person.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="GI4X-basis:ISO88591_Stp"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="35"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>													

simpleType Waehrung_Stp

Simple Type Waehrung_Stp		
namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0	
type	restriction of xs:string	
properties	base xs:string	
facets	Kind	Value Annotation
	pattern	[A-Z]{3}
annotation	documentation 3 stelliger Währungscode nach ISO 4217 appinfo <Beispiele>EUR,USD</Beispiele>	
source	<xs:simpleType name="Waehrung_Stp" dd:category="Finanzen / Abrechnung"> <xs:annotation> <xs:documentation>3 stelliger Währungscode nach ISO 4217</xs:documentation> <xs:appinfo> <Beispiele>EUR,USD</Beispiele> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string">	

	<pre> <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Zahnarztnummer_Stp

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	7	
	maxLength	9	
	pattern	[0-9] +	
annotation	documentation Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. appinfo <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar>		
source	<xs:simpleType name="Zahnarztnummer_Stp" dd:category="Identifikationsmerkmale / GKV"> <xs:annotation> <xs:documentation>Für die Zahnarztnummer existiert keine geeignete Einschränkung, außer das sie in GKV Verfahren zwischen 7 und 9 Stellen hat. </xs:documentation> <xs:appinfo> <Kommentar> Werte dieses Typs sollten in Fachverfahren über eine geeignete Schlüsselprüfung validiert werden. </Kommentar> </xs:appinfo> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="7"/> <xs:maxLength value="9"/> <xs:pattern value="[0-9] +"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

attribute logische_version

namespace	GI4X:/xml-schema/GI4X-basis/2.0		
type	GI4X-basis:Logische_Version_Stp		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	[1-9][0-9]{0,2}\.(0 [1-9][0-9]{0,2})\.(0 [1-9][0-9]{0,2})	
annotation	documentation Attribut für Logische Versionsversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können		
source	<xs:attribute name="logische_version" type="GI4X-basis:Logische_Version_Stp" dd:category="Richtlinie / Metadaten">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Attribut für Logische Versionsversion nach XML Richtlinie. Dieses Attribut muss für die Wurzel von verfahrensspezifischen Nutzdaten verwendet werden, falls diese nicht von 'Wurzel_Ctp' abgeleitet werden können</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </pre>
--	--